



为何选择青鱼?

无毒无味

环保材质

优质服务

...

青鱼万能板产品手册

Greenfish Universal Board Product Manual

防水防潮保温强, 引领居住空间新风尚!

400-167-9158

www.green-fish.cn

上海青鱼节能科技有限公司

Shanghai Greenfish Energy Saving Technology Co., Ltd.



中国青鱼·绿色世界



上海青鱼节能科技有限公司是一家专注于地面采暖系统，创造节能型保温材料的绿色化发展公司。

公司成立于2014年，一直致力于研究和生产优质环保的高端地暖辅材。我们的产品已广泛应用于100多个城市，服务于几百万人口。公司在江苏丹阳和杭州临安有两大生产基地，全国有36家暖通辅材配送中心。青鱼为客户提供地暖新风、两联供、空调等辅材品类，立志成为一站式服务暖通全辅材供应品牌。






青鱼是国内较早从事XPS(Extruded polystyrene它的学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，简称XPS)挤塑式聚苯乙烯保温板研发制造和较早提出地暖辅材标准化、集成化、品牌化概念的公司之一。公司占地30亩，固定资产8000万，技术管理力量雄厚，拥有员工89人，其中高级工程师3人，工程技术人员8人，销售团队26人。







质量是我们的生命
环保是我们的标准


专注
地暖

目录 Contents

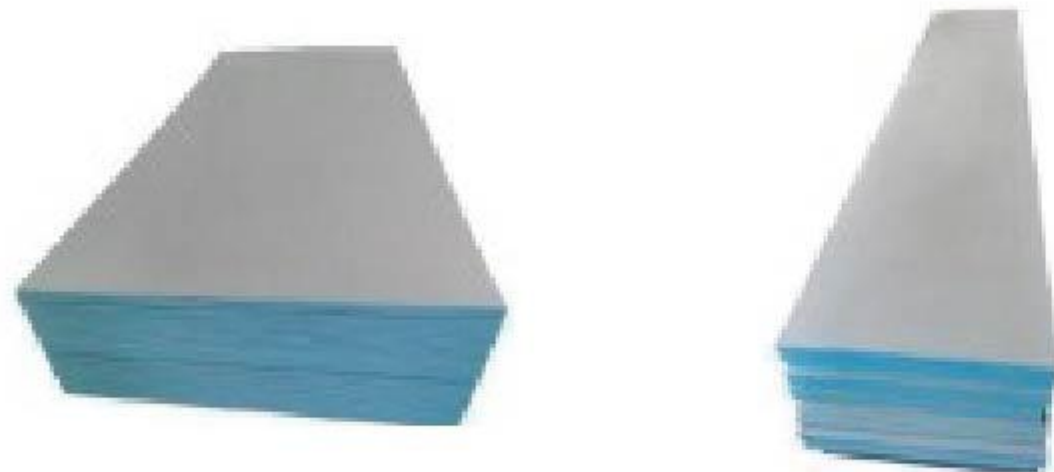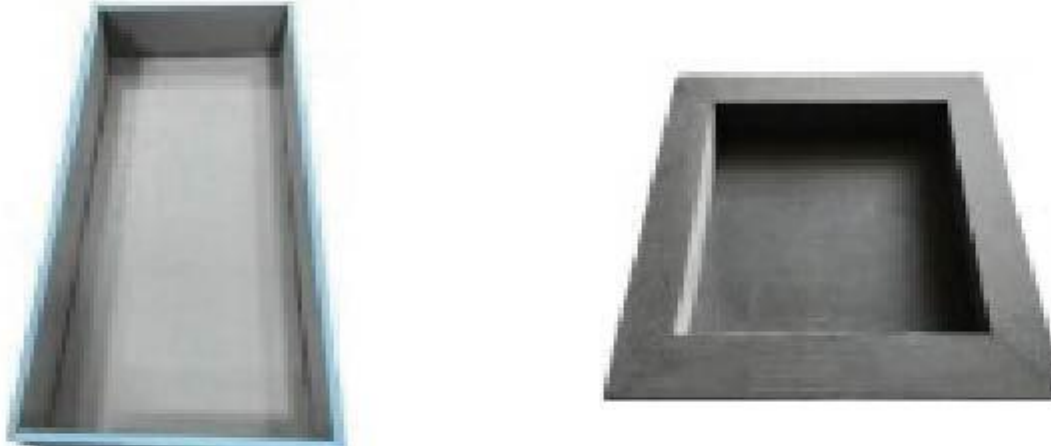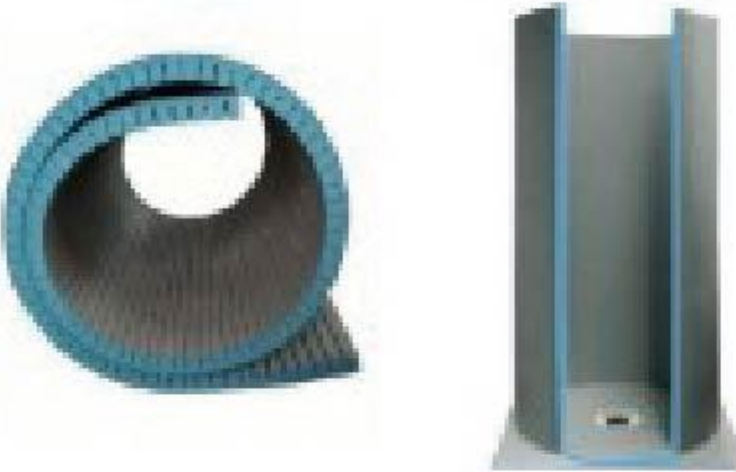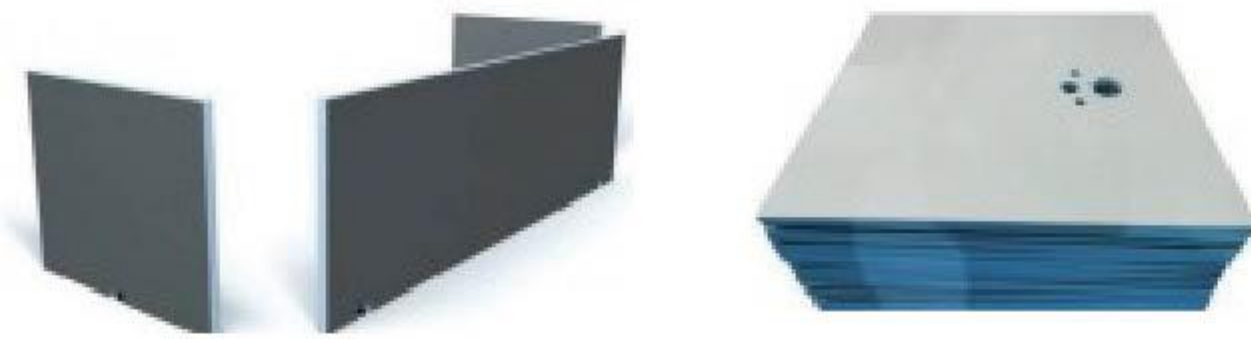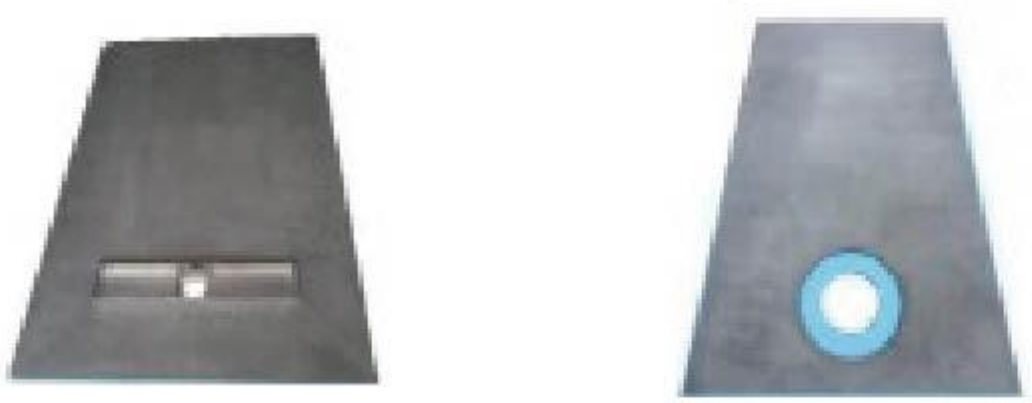	万能板 Universal board	05
	万能板墙壁\地板方案 Universal board wall and floor plan	09
	壁龛 wall niche	11
	L/U型角板 L/U type angle plate	12
	曲板柔性建筑板 Flexible construction of curved boards	13
	浴槽围板/马桶背板 Bathtub surround/ Toilet back panel	14
	挡水淋雨盘 Water blocking rain plate	15

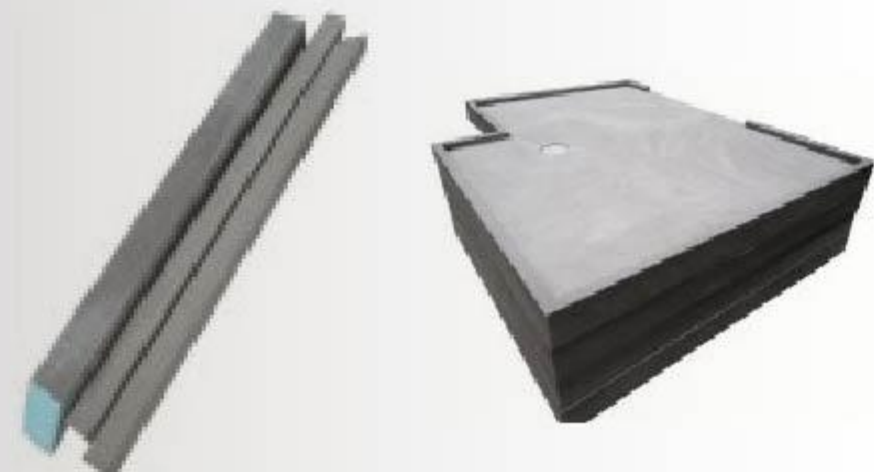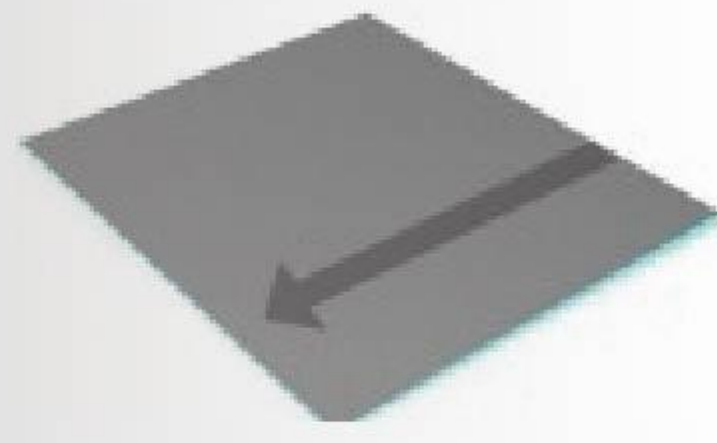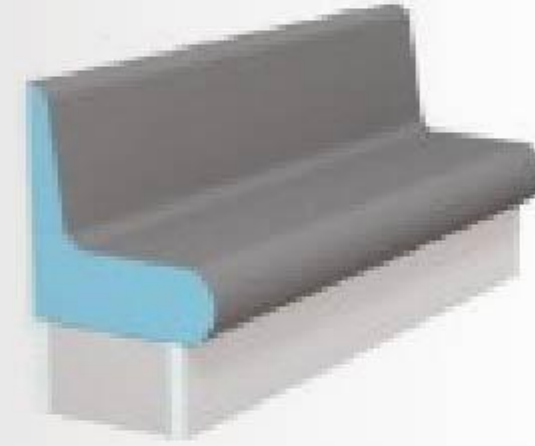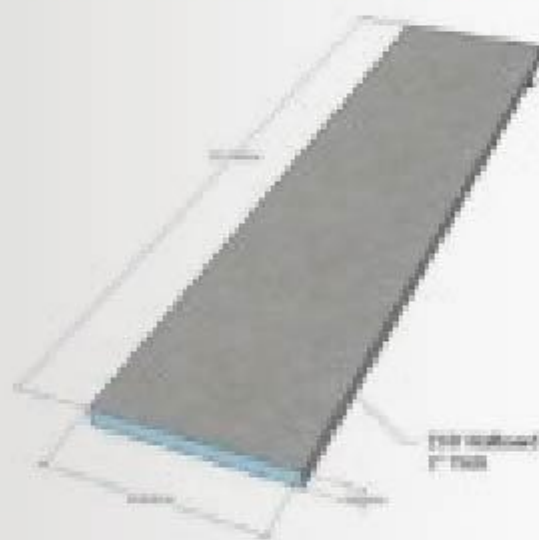	淋浴器挡板/防护浴室地板 Shower screen/ Protective bathroom floor	16
	洗涤槽 wash basin	17
	护板斜面板 Guard plate sloped plate	18
	预开槽地暖板 Pre-grooved floor heating panel	18
	淋雨凳 Rain-soaking bench	19
	美国市场流行尺寸 Popular sizes in the US market	21
	配件 Accessory	23
	万能板应用领域 Application fields of universal boards	24
	经典案例 Classic case	25

万能板

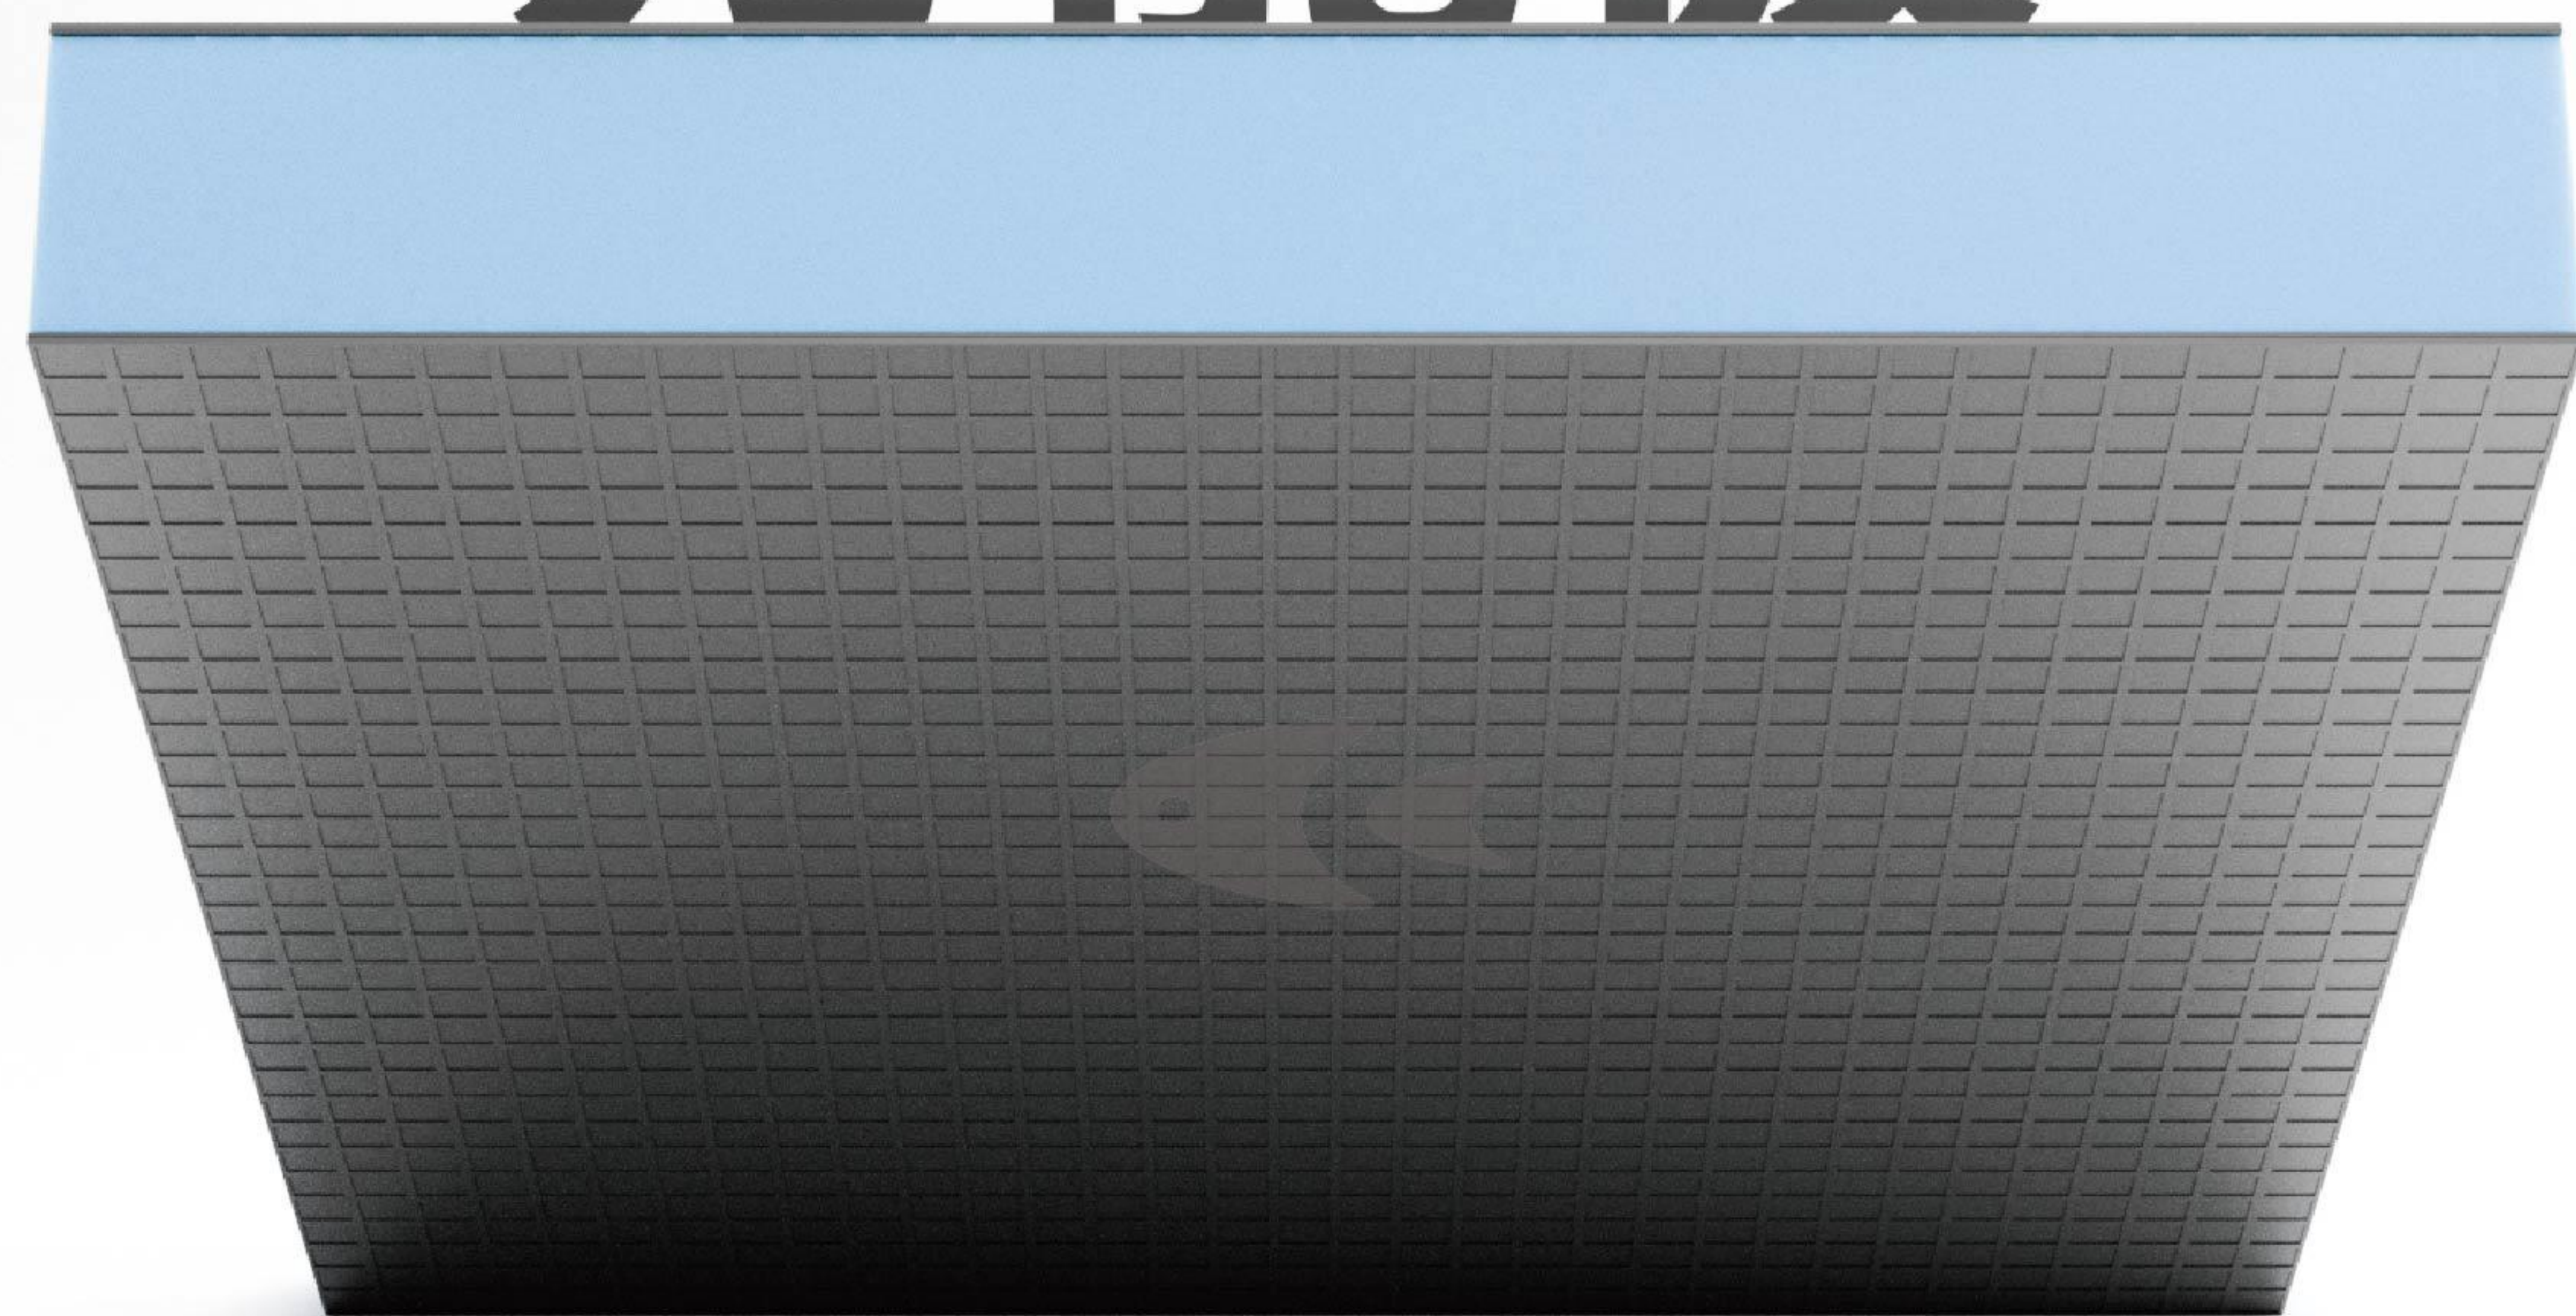

真正的无甲醛产品



隔热保温,防水防潮



高效完善的安装系统

什么是Greenfish万能板?

Green fish 万能板一种新型装修基层板材,其双面采用复合耐碱纤维网格布的高分子聚合物抹面胶浆为薄抹面层制作而成的高性能复合板。

具有质轻、高抗压强度、防水、防潮、保温隔热、防霉防腐、降噪隔音以及抗裂等特点。

适用于建筑物屋顶、内外墙及卫生间的防水防潮、墙地面的隔热保温、降噪隔音,以及室内管道包裹、隔断、墙地面找平、吊顶等多种场合。

- 防水防潮
- 防霉防腐
- 隔热保温
- 隔音降噪
- 解耦抗裂
- 基层找平
- 轻便低尘
- 易于操作
- 高效快捷
- 一体筑封
- 兼容稳定
- 绿色环保

让老房子会呼吸

Greenfish万能板,翻新不搬家

快装新时代,老旧墙地快速翻新,防水保温找平一步成



极速焕新



精准找平



基层处理

性能		标准值	万能板检测值
长度	2440mm	±2	偏差0
宽度	1220mm	±2	偏差0
厚度	10/20/30mm	0~+2	+0.2
表观密度, kg/m ³		≥34	36
导热系数, W/(m·K)		≤0.034	0.030
压缩强度, kPa		≥200	444
垂直于板面的抗拉强度, kPa		≥200	317

性能		标准值	万能板检测值
吸水量, g/m ²		≤500	322
不透水性		内侧未渗透	3个试件内侧均未渗透
尺寸稳定性, %		≤1.2	长/宽/厚: 0.7
挥发性有机化合物释放量, mg/m ³		≤0.2	0.029
压缩蠕变百分率 (23°C, 4kPa, 168h), %		≤5.0	0.4
压缩变形, m		≤4	1



ISO认证



国家认证



绿色认证



无毒环保认证



平安保险

就是这么简单！

昨天建成，今天即用

我们的多功能墙面系统提供卓越性能，为用户创造全方位价值体验。

工期缩短效率显著提升


- 重量更轻作业更安全
- 减少材料节省成本
- 流程优化操作简便

我们提供完整的建筑墙面系统解决方案，包含600mm宽标准建筑板（厚度50mm/60mm/80mm/100mm可选）。针对大型工程需求，另提供900mm/1200mm加宽规格建筑板及配套集成墙基组件，在确保结构强度的同时提升施工效率。所有产品均符合行业标准，满足不同项目的多样化需求。

我们提供高度定制化的墙体系统解决方案，所有核心模块均在制造环节完成预制集成，并通过严格的工厂级测试验证，确保产品完全符合您的技术规格与性能要求。


- 嵌装配件
- 管道工程
- 墙壁连接
- 我们的复合固定/加固板

"定位、安装、连接——高度预制化设计大幅减少现场施工环节，次日即可进入铺装阶段，显著提升各工种协同效率。"

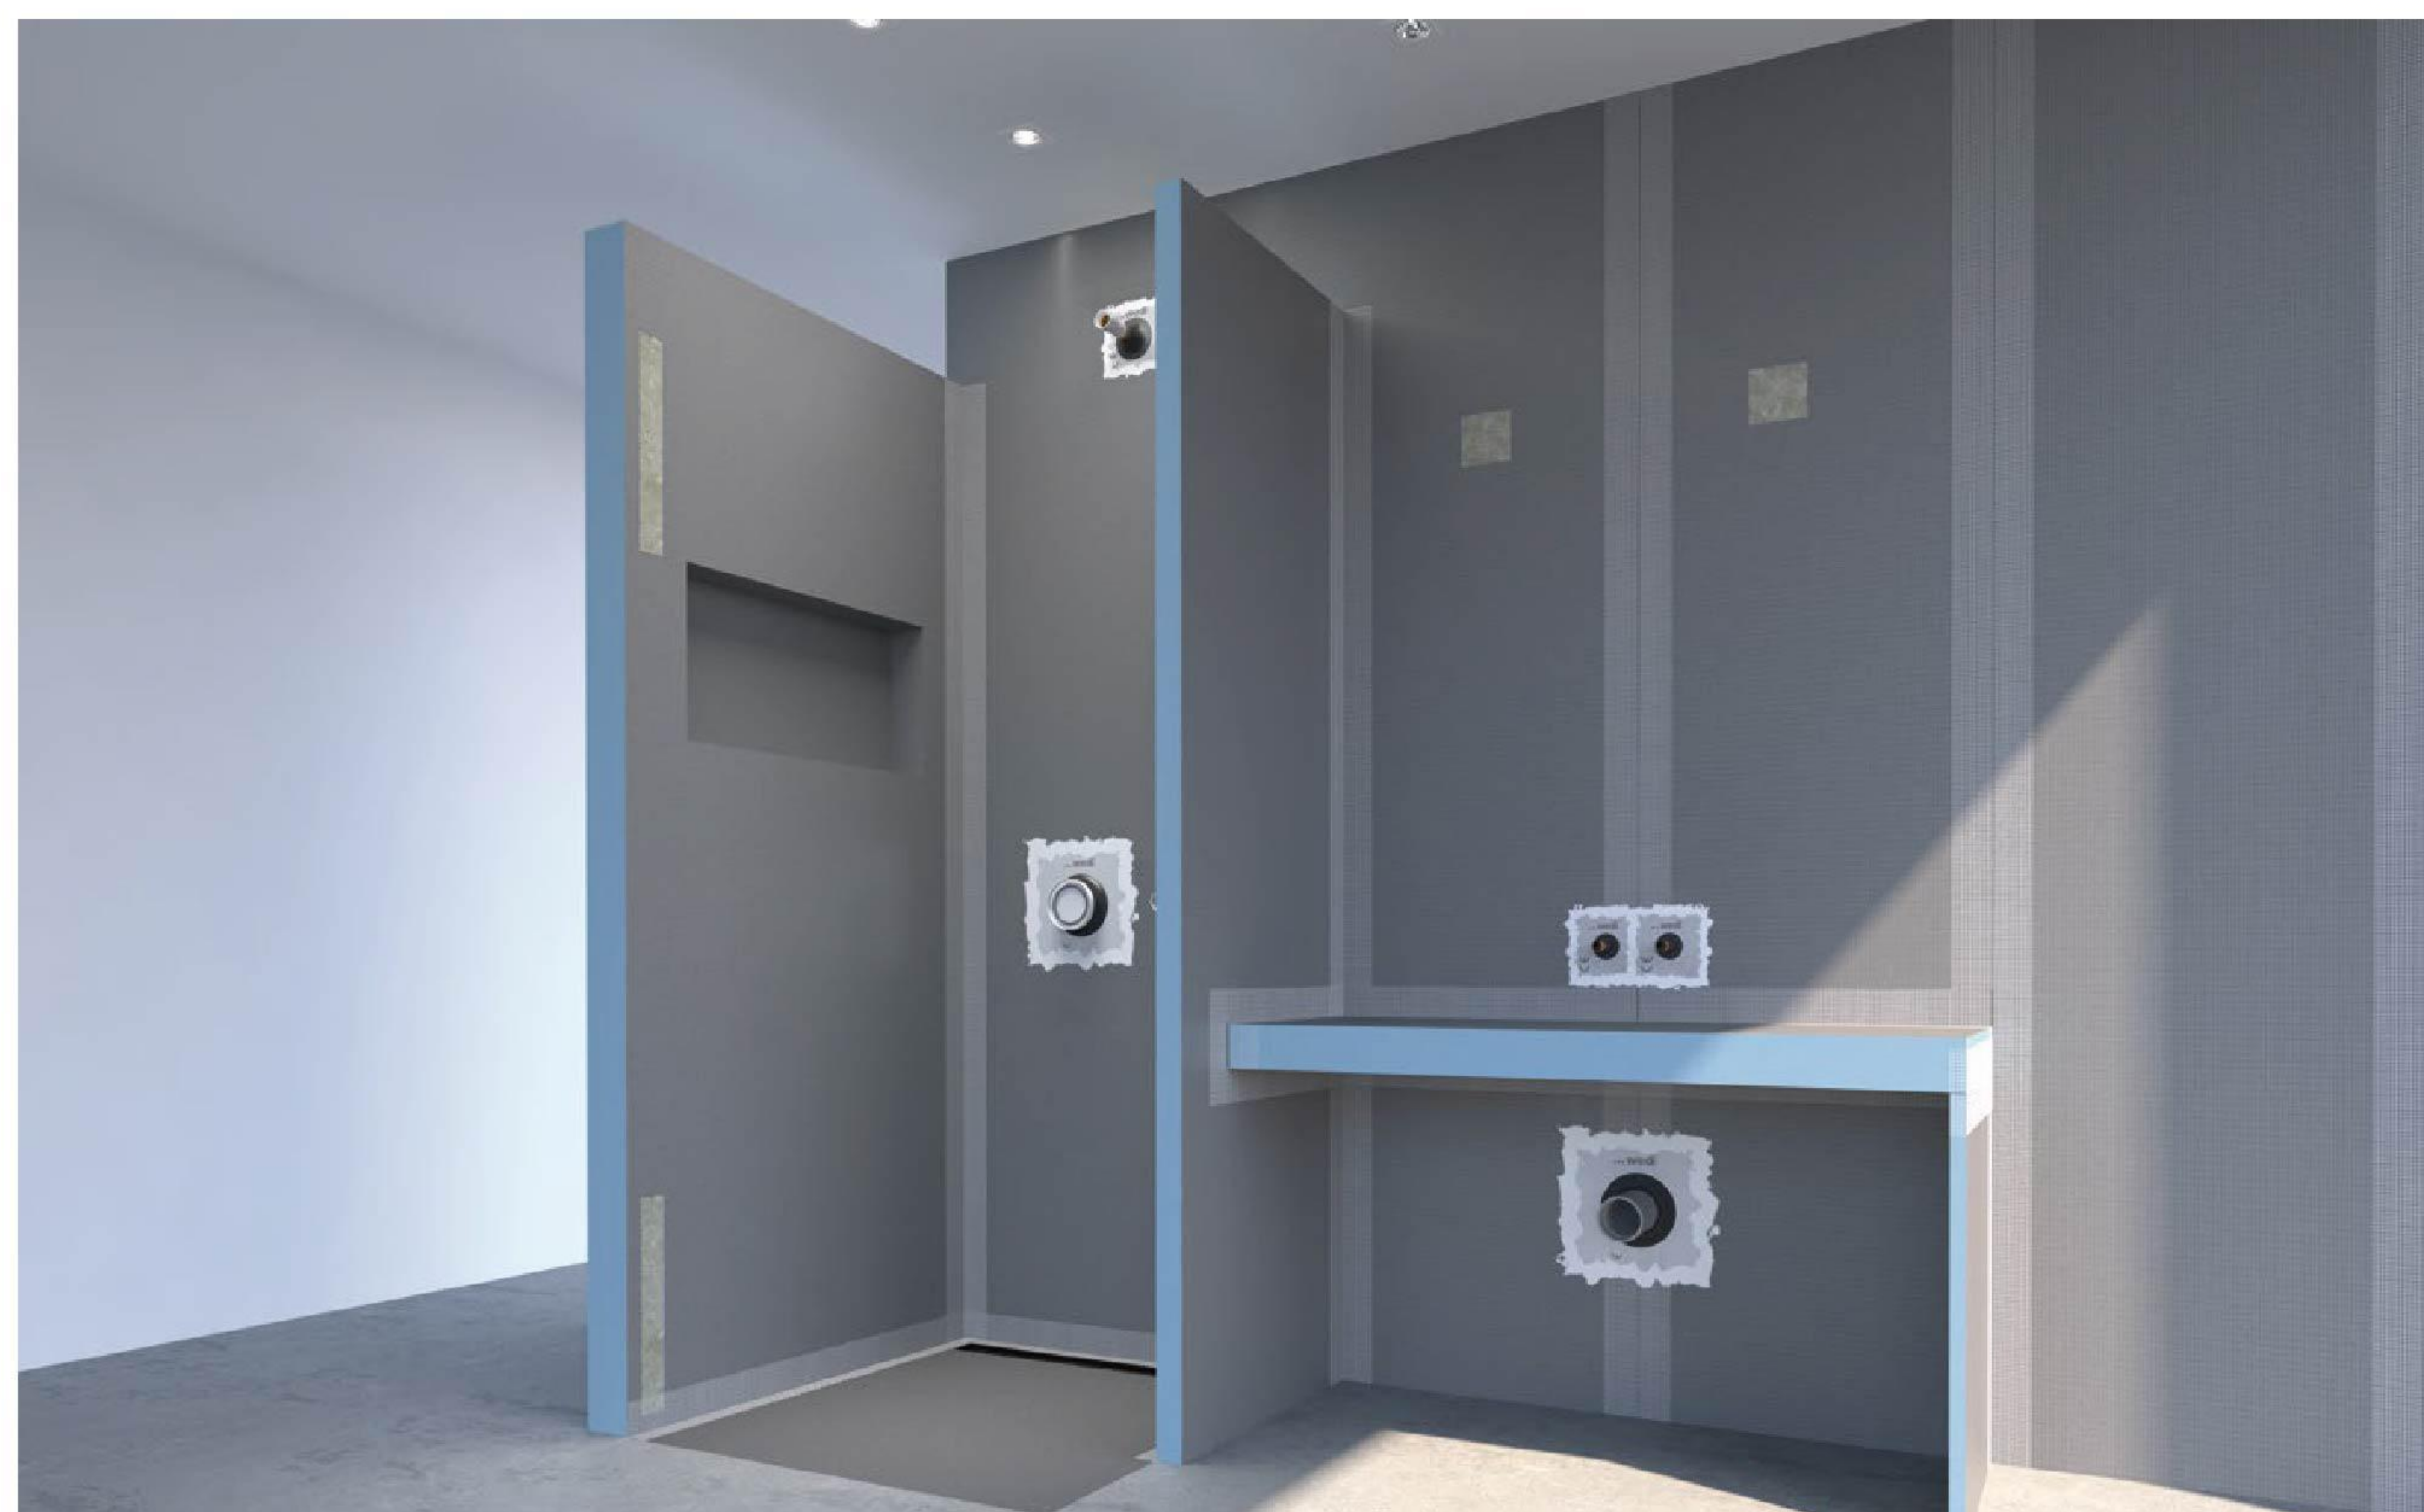

◎ 超耐碱纤维网格布 层

无碱玻璃纤维纱,经过耐碱高分子乳液涂覆处理,耐碱性能佳,不仅增加了板材的强度和刚性,其化学性能稳定,抗拉强度高,整个板材不变形、不开裂,尤其在水泥及强碱中,有着卓越的防腐蚀性能。

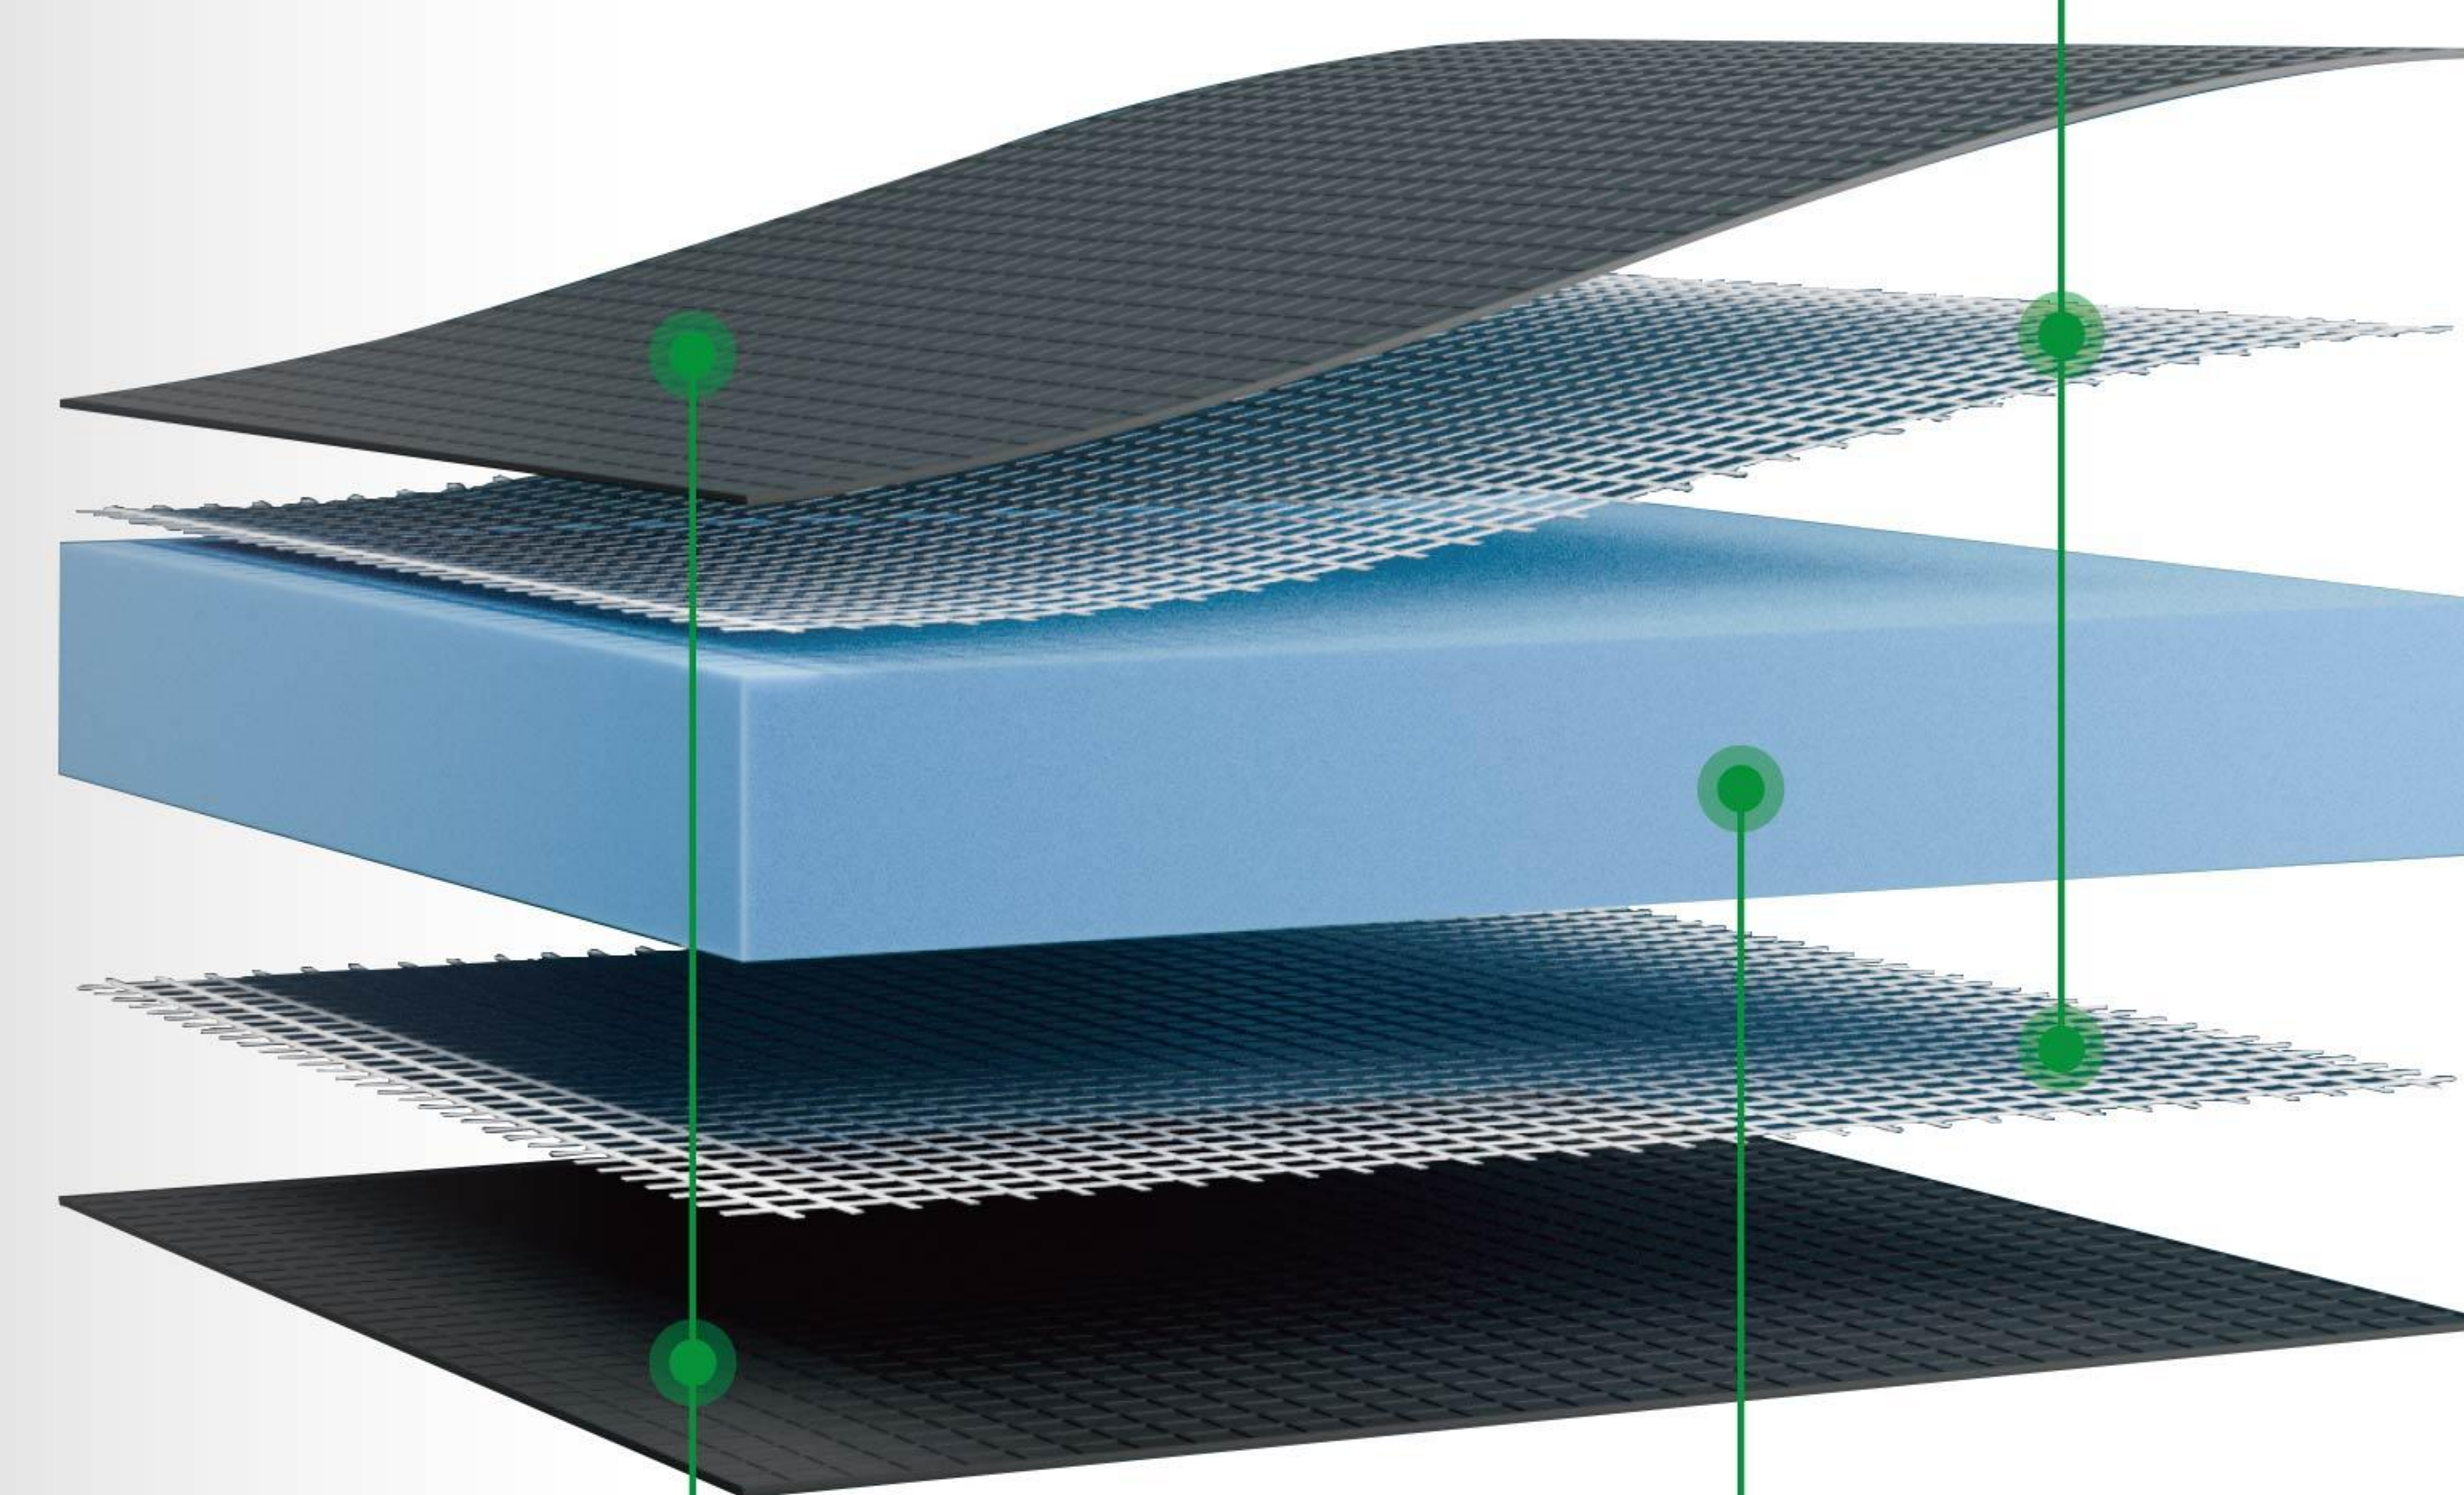


◎ 高分子聚合物砂浆 层

具有防火、防水、抗裂、耐久及优异的粘结性能,能与任何砂浆、粘接剂稳固粘合,适用于石材、瓷砖、腻子、微水泥等常用基层材料施工。

◎ 科技泡沫拒水组织 层


由环保塑料颗粒发泡而成,内部结构为闭孔蜂窝状,有效阻止水分和气体的渗透,核心拒水组织层,具有环保、质量轻、高抗压、水分子渗透率低、保温性能佳、尺寸稳定等特点。

Greenfish万能板墙壁方案

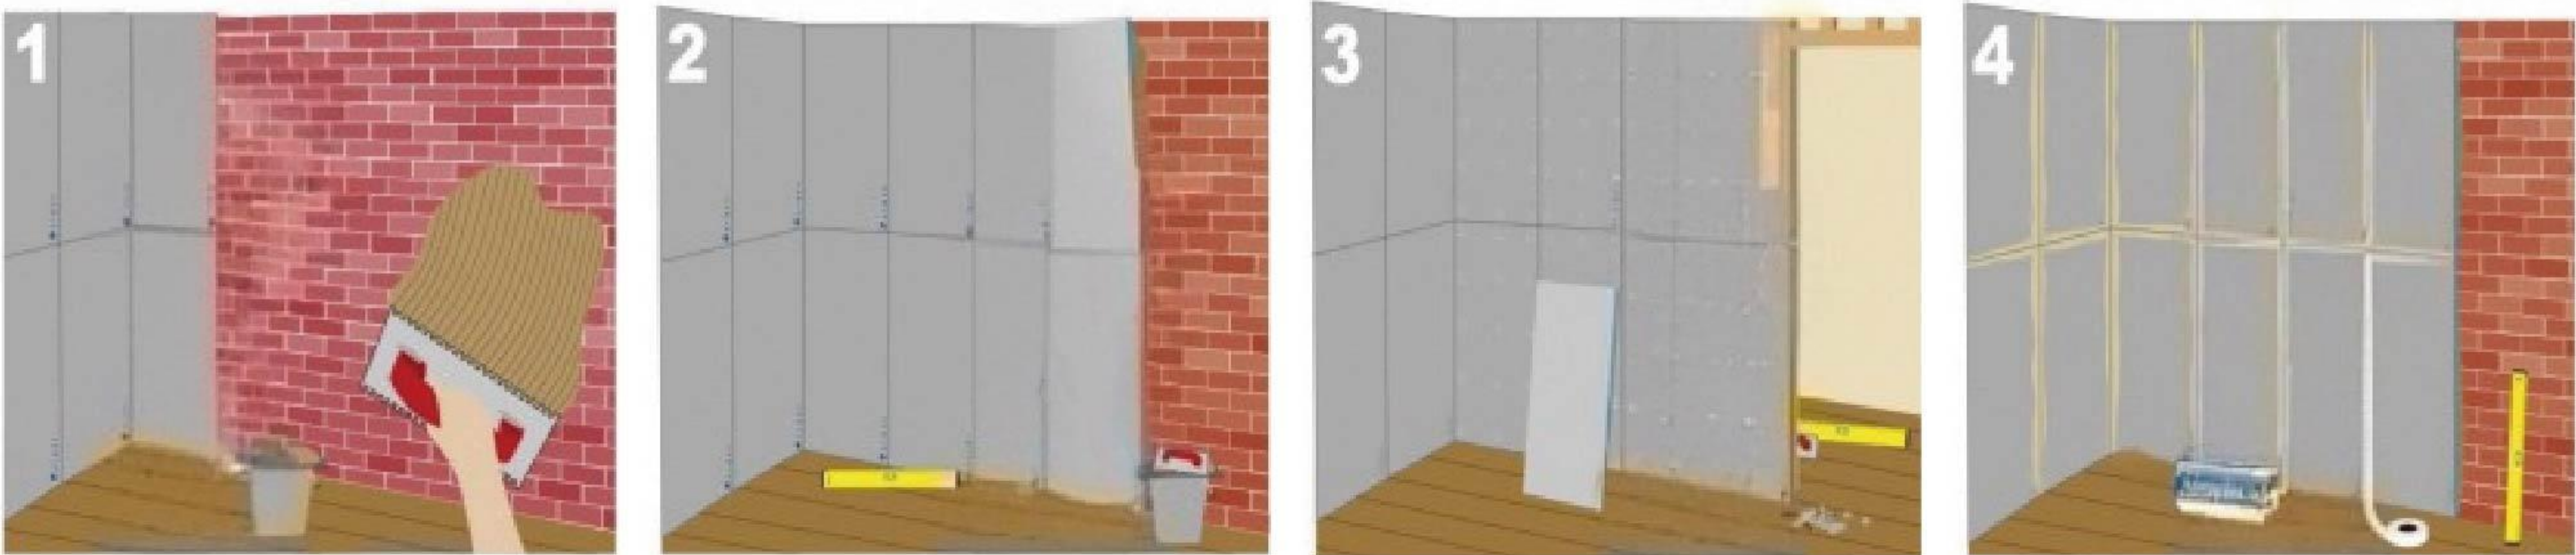


- ◎ 用带齿抹刀在墙上涂抹柔性粘合剂（至少6毫米厚）。
- ◎ 将板材靠墙放好，牢固地固定到位。
- ◎ 沿板材边缘使用硅酮密封胶，将相邻板材紧贴其上。
- ◎ 对于木龙骨墙，竖向木材间距为300毫米。每块板材至少用9个固定件固定。
- ◎ 板材就位后，在接缝处使用玻璃纤维网格带（粘合剂干固或用螺钉固定）。
- ◎ 用PVA洗涤剂对板材进行底涂，趁湿抹灰，或按常规方式贴瓷砖并勾缝。

Greenfish万能板地板方案

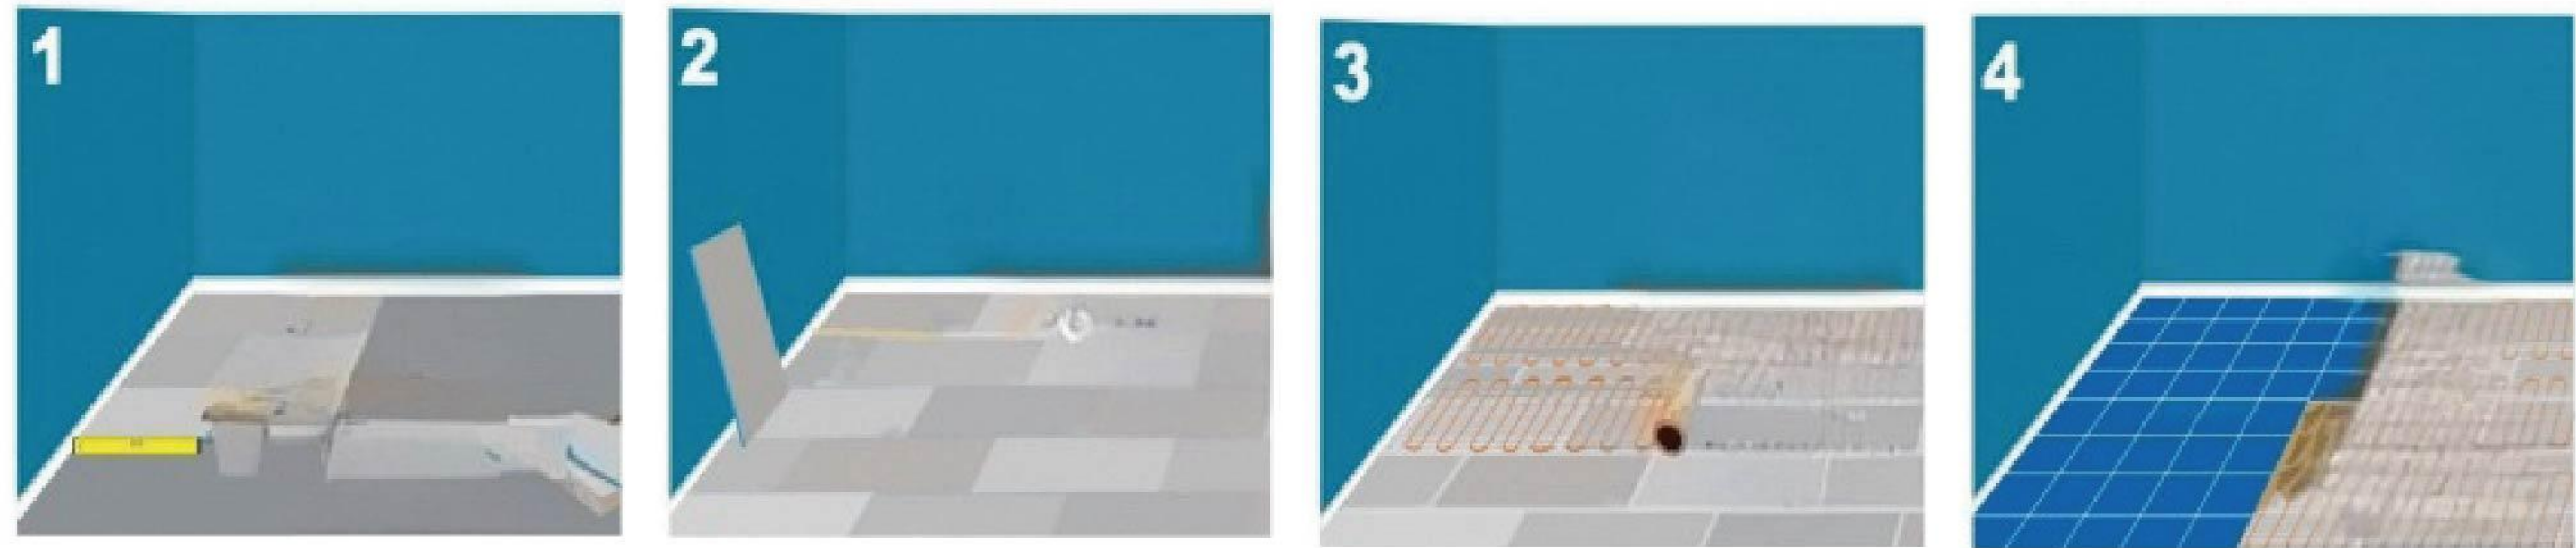

- ◎ 在地板上涂抹一层柔性瓷砖胶。
- ◎ 对于潮湿的地面区域，使用防水化合物或防水胶带。
- ◎ 如有需要，铺设任何加热元件并将其固定到位。
- ◎ 固定在木地板上。
- ◎ 以棋盘格的形式在地板上铺设板材。
- ◎ 对于其他区域，用玻璃纤维网格胶带粘贴所有接缝。
- ◎ 再次使用柔性瓷砖胶粘贴瓷砖。
- ◎ 瓷砖尺寸不应小于50×50毫米使用。

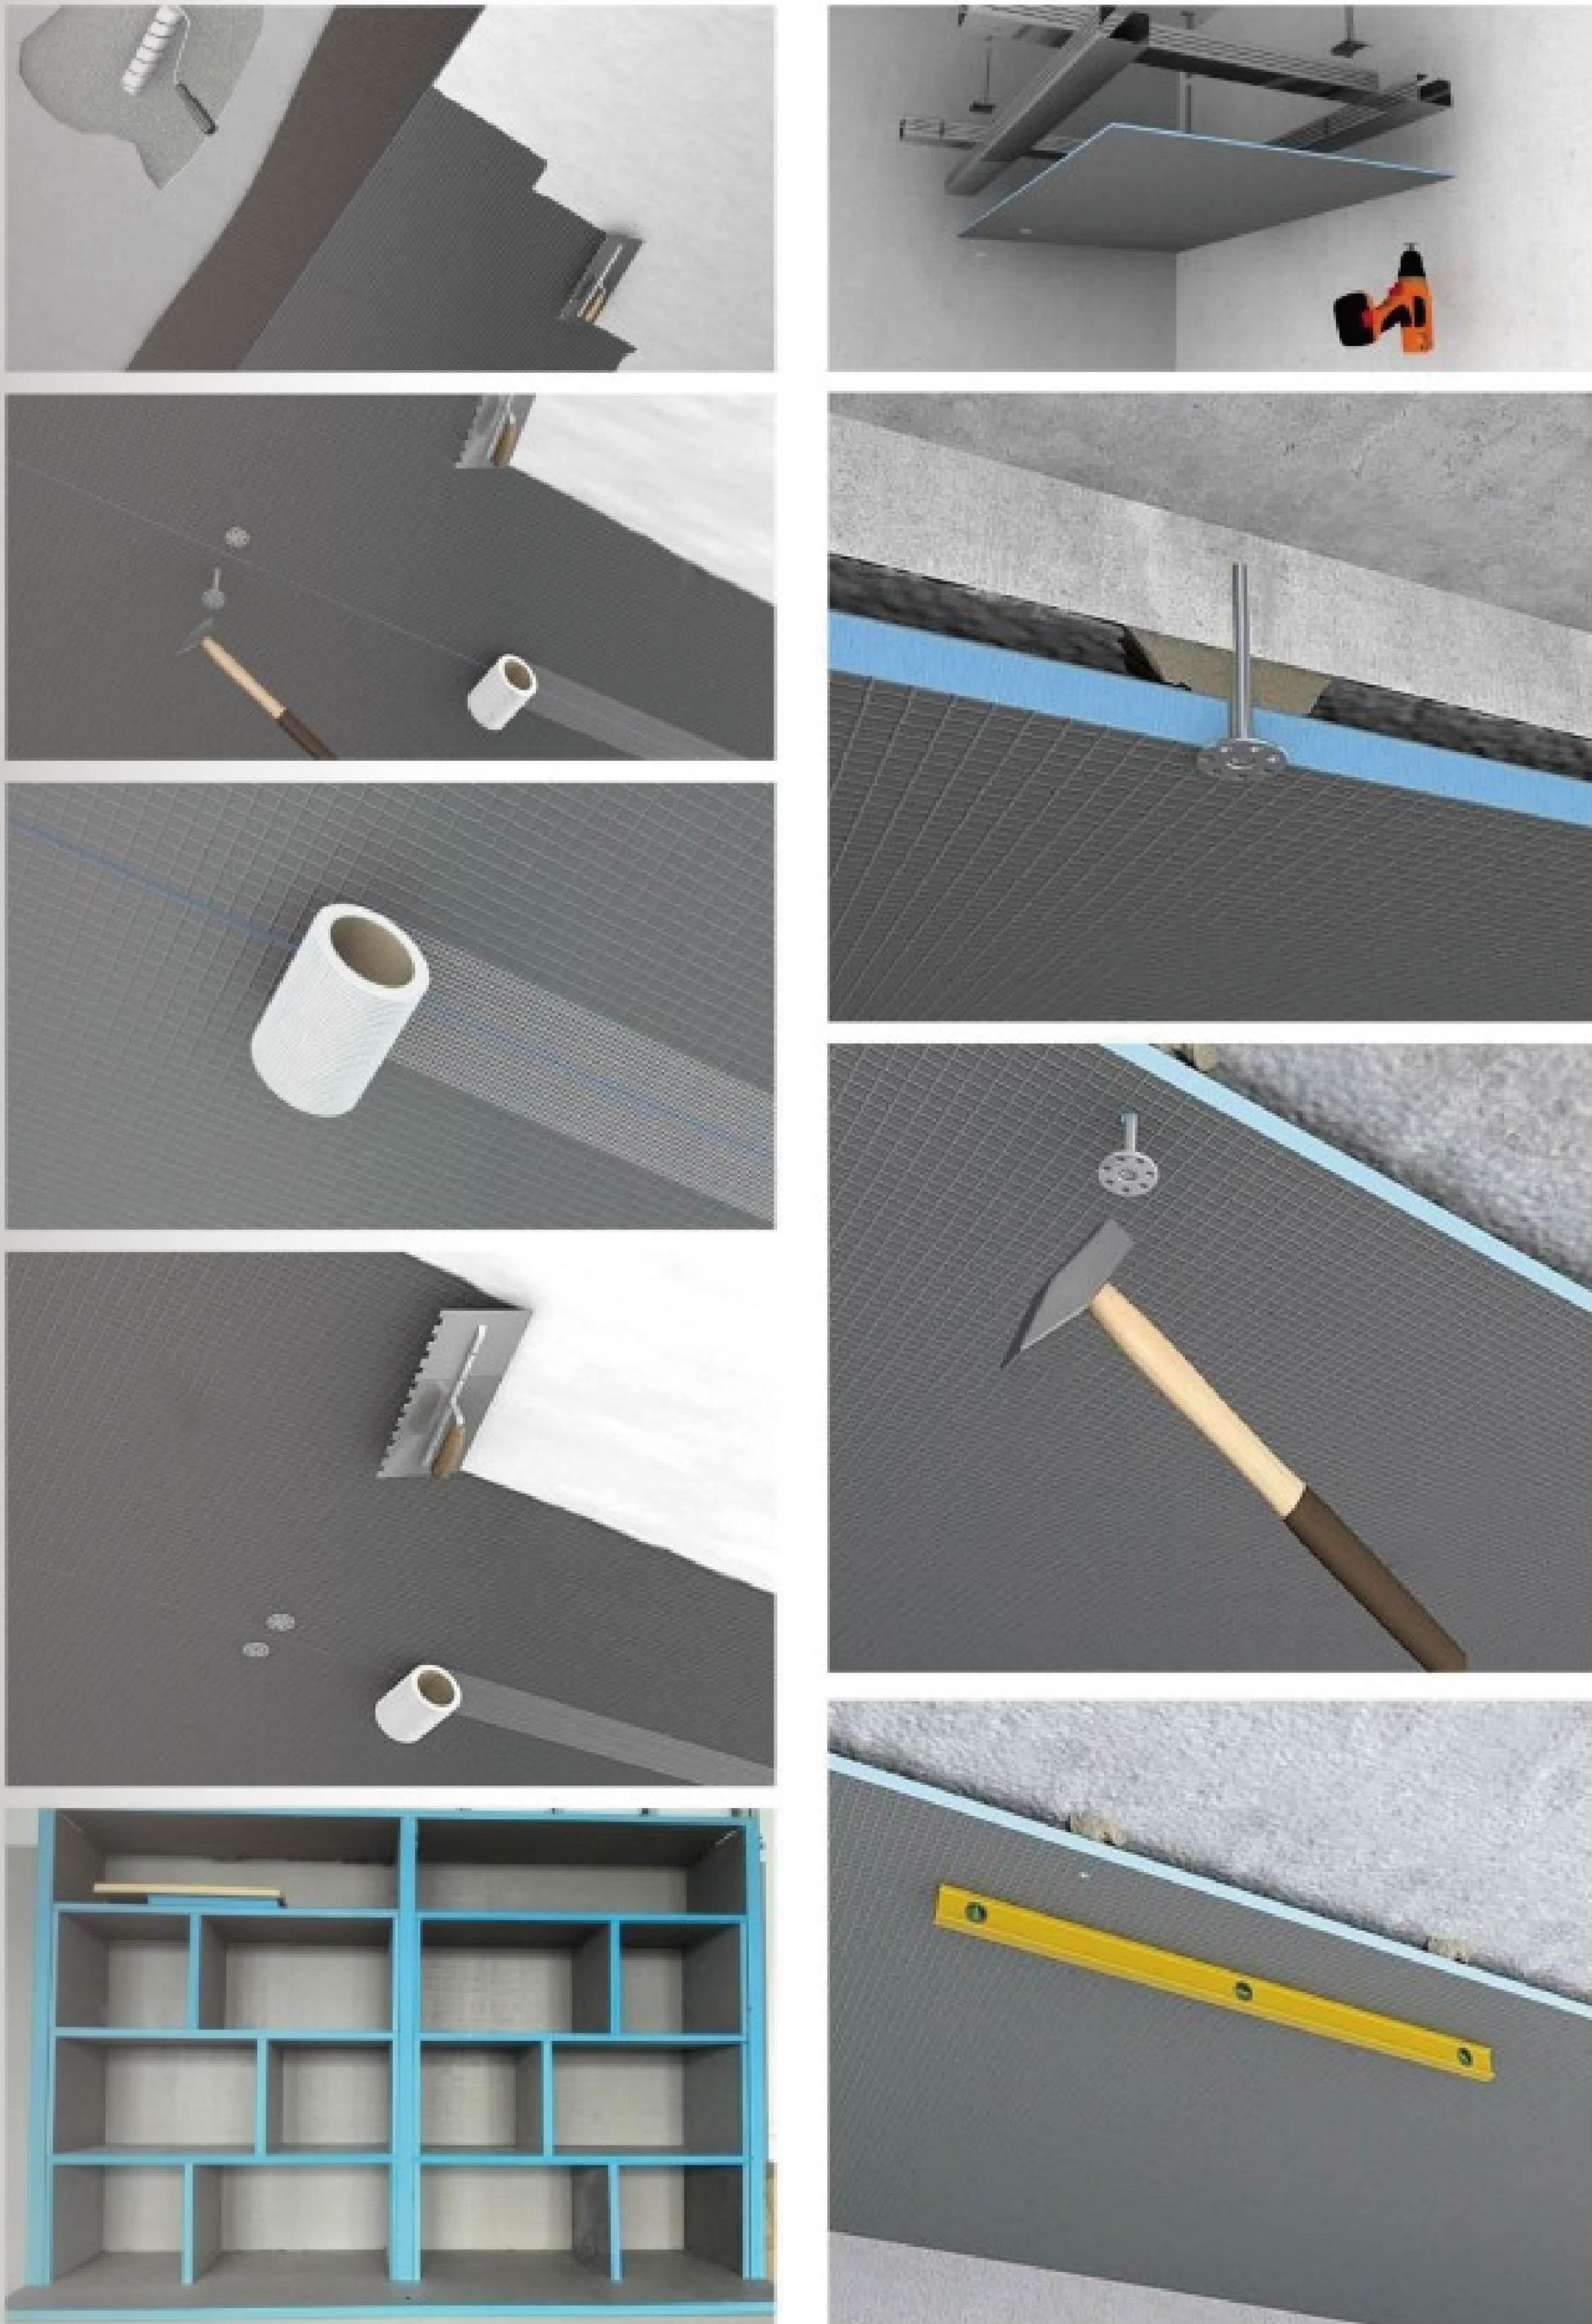


壁龛

壁龛采用万能板制作，具有防水功能，有多种尺寸和样式，适用于浴间、浴室和厨房。

无边框墙面壁龛尺寸(可定制尺寸)


宽度 (mm)	长度 (mm)	板厚度 (mm)	深度 (mm)
300	340	10/20	90
304	604	10	
340	400		
410	410	12	70
	410/560		
440	1220	20	220

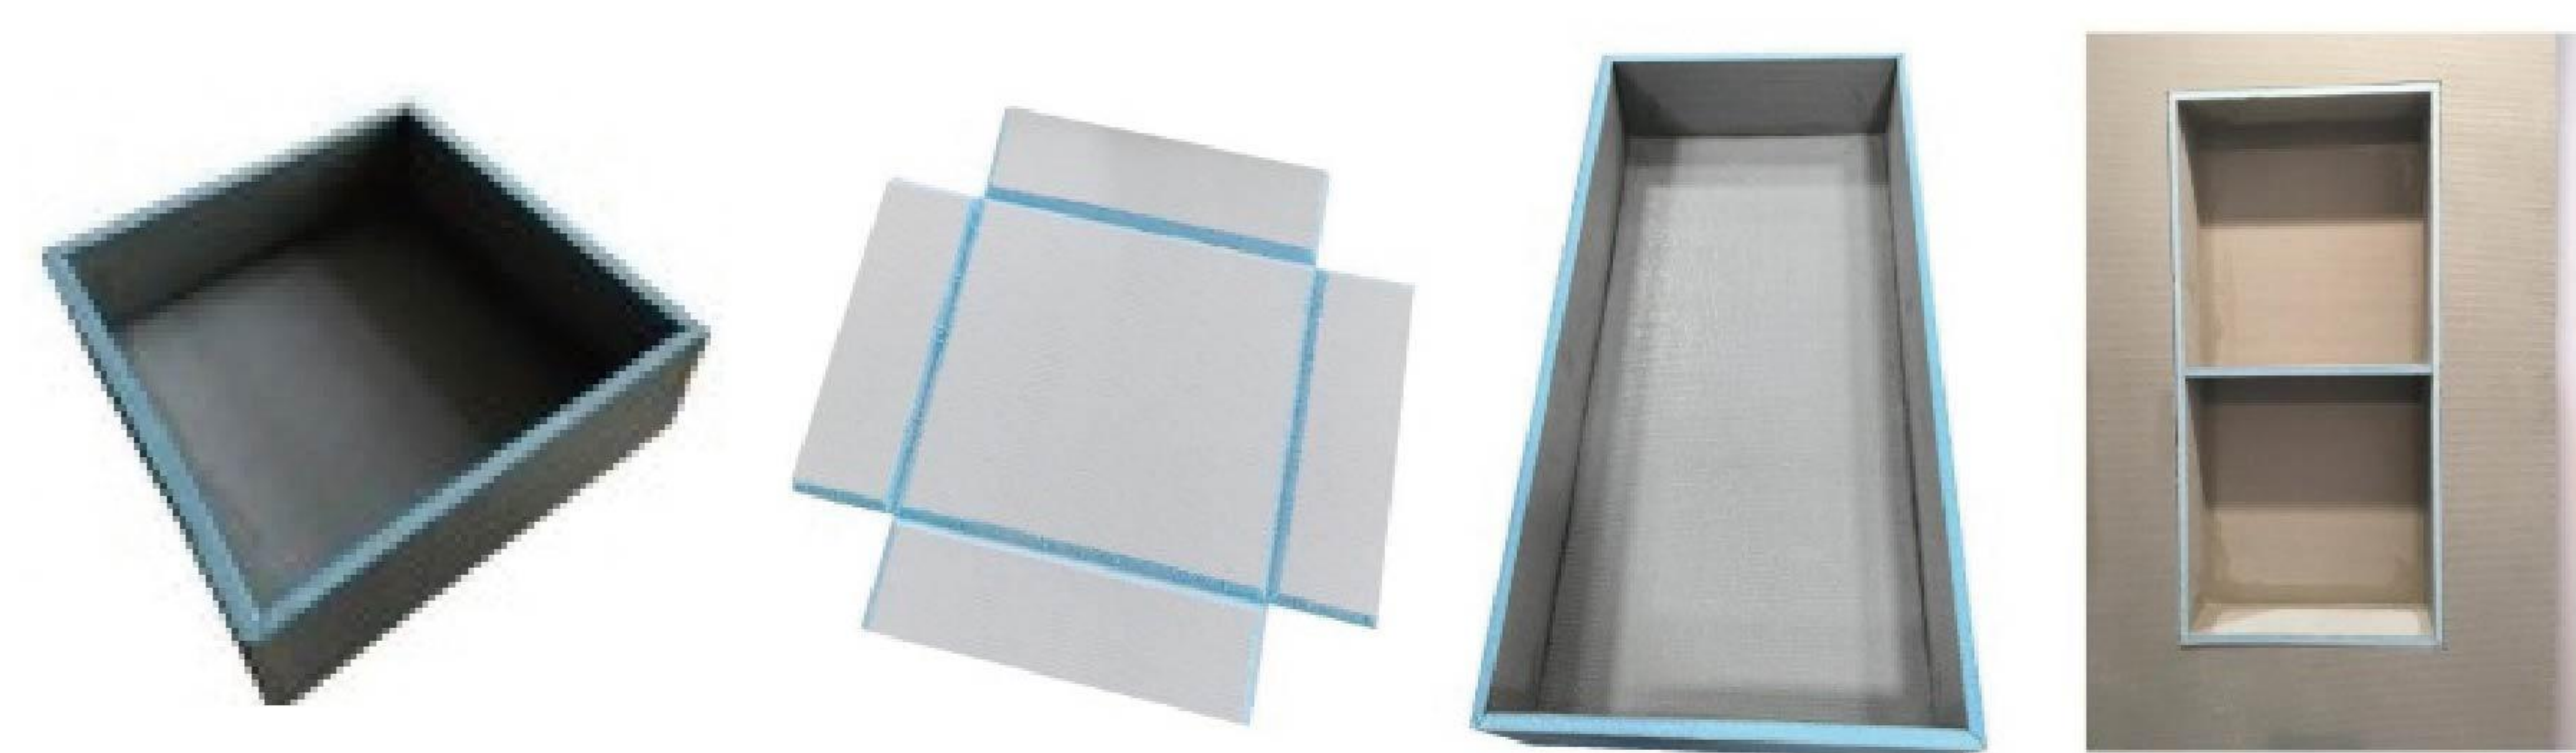

相较于无边框的极简，带边框壁龛核心优势是安装友好且装饰性强。其边框能巧妙隐藏施工瑕疵，保护瓷砖边缘，并赋予壁龛清晰轮廓，视觉上更突出，完美平衡了实用性与美观度。


带边框墙面壁龛尺寸(可定制尺寸)

宽度 (mm)	长度 (mm)	板厚 (mm)	深度 (mm)	边框宽度 (mm)
340	340		85	50
	490			
	640			
	1240			

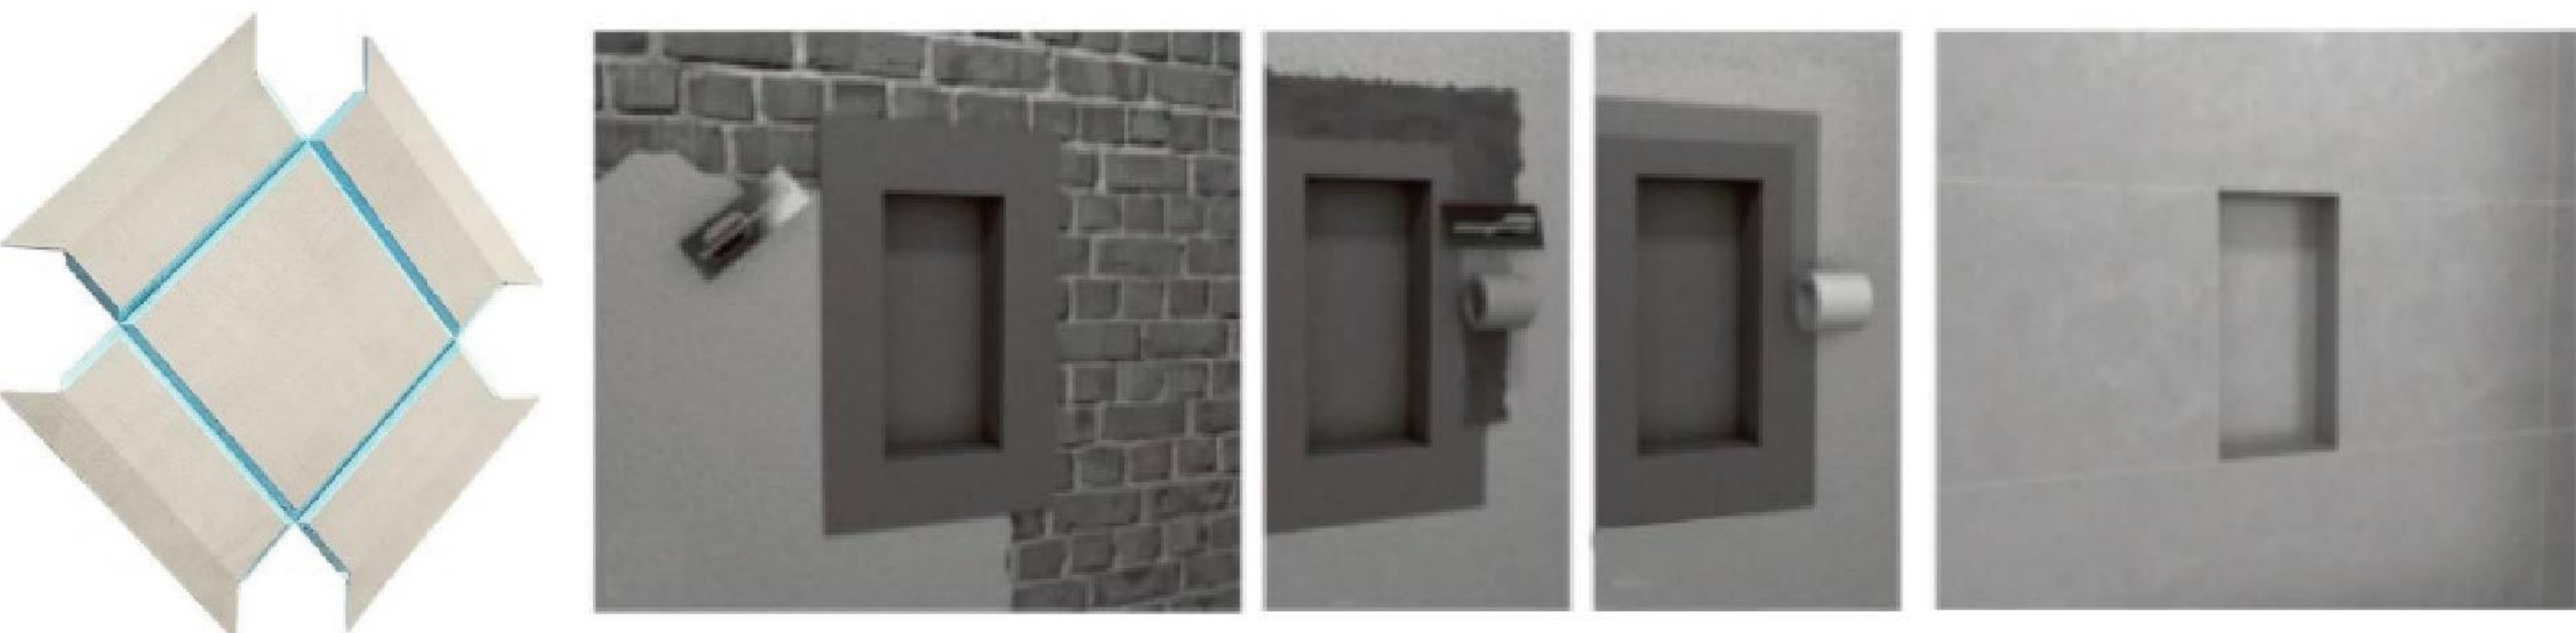



L/U型角板

护管盖板是隐藏不雅管道的理想解决方案。该产品专为快速、简便、整洁地封装裸露管道而设计，完全防水，适用于淋浴间和湿区。

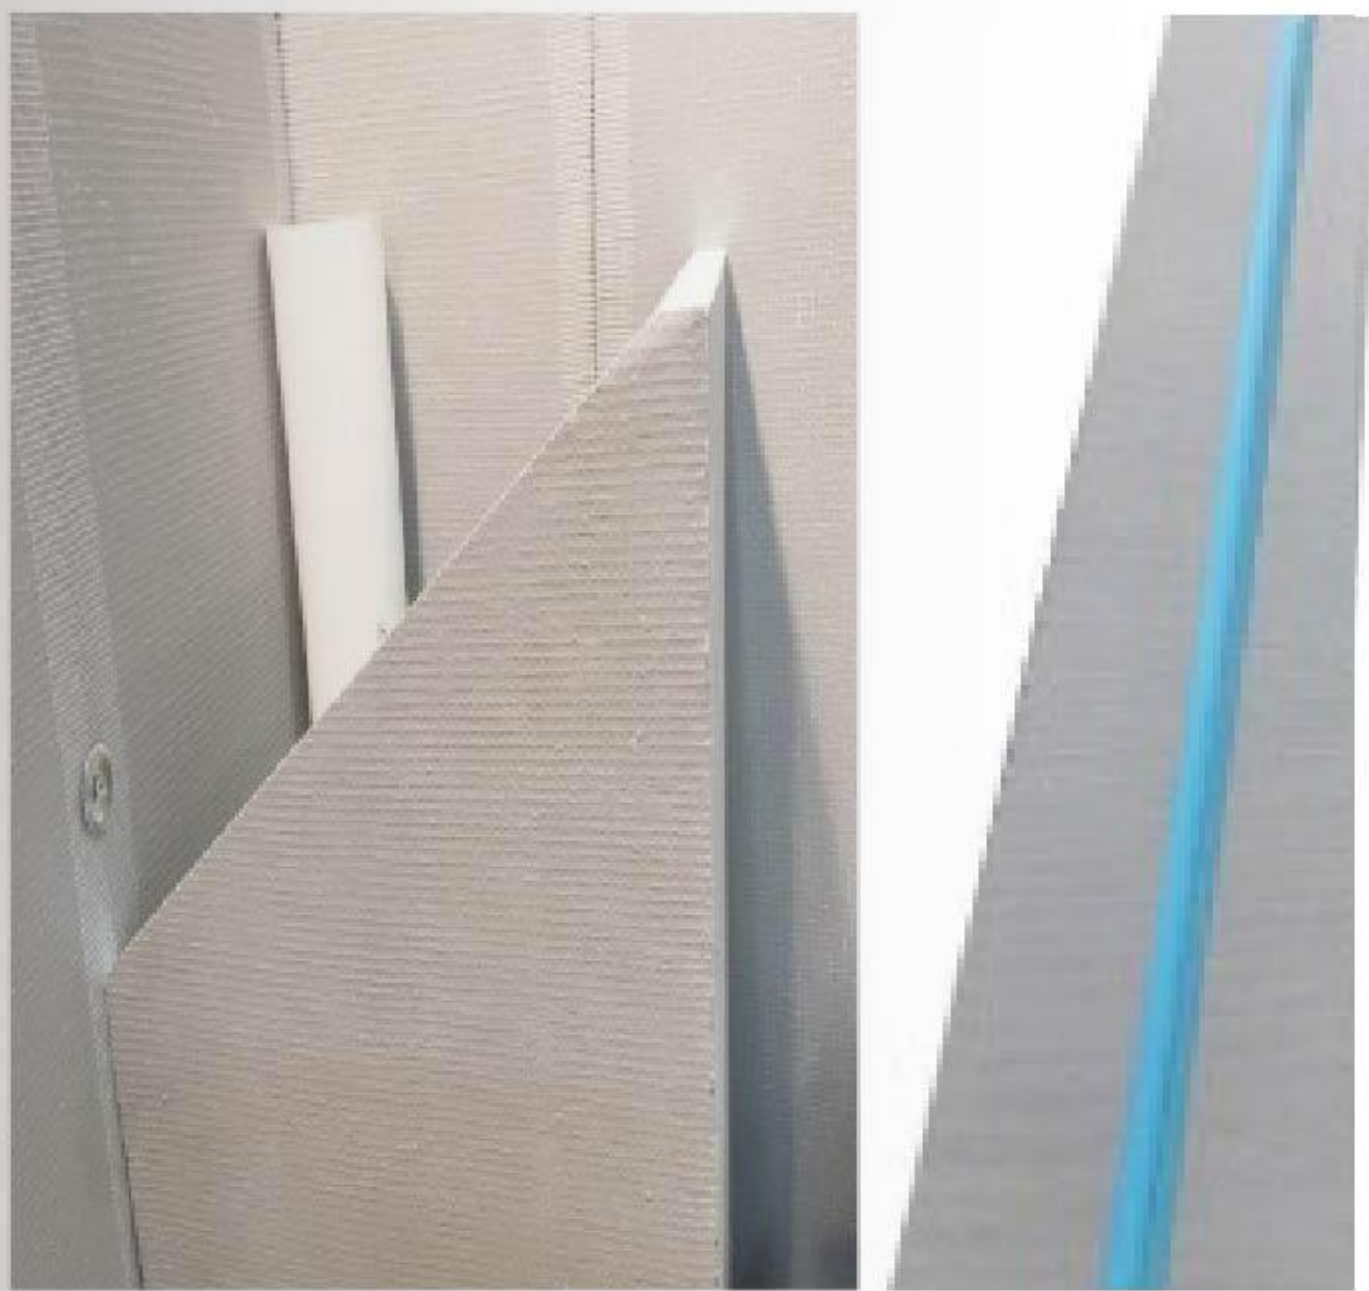


L型管道包板(可定制尺寸)

长度 (mm)	厚度 (mm)	尺寸 (mm)	件/箱
2440/2500	20	150x150	5
		200x200	
		300x300	
		400x200	

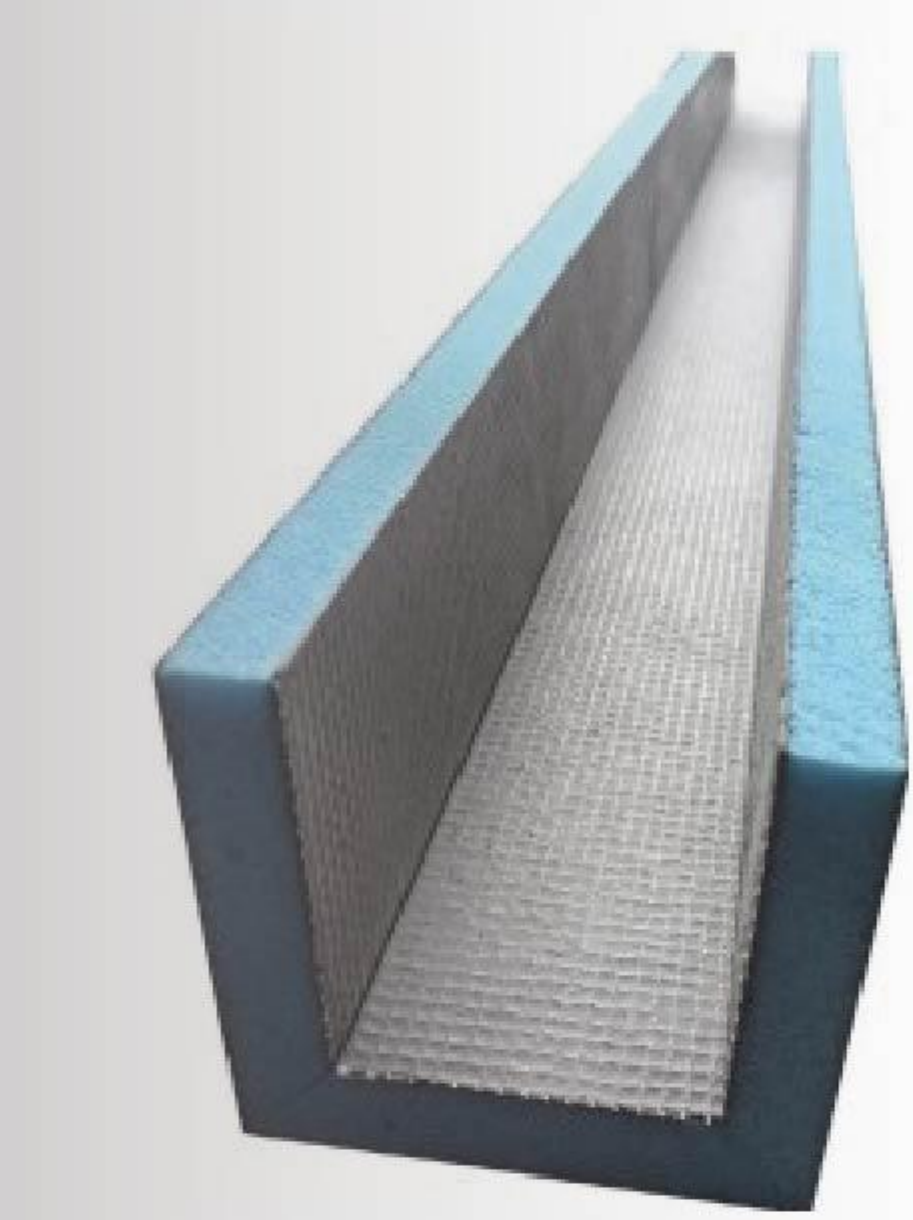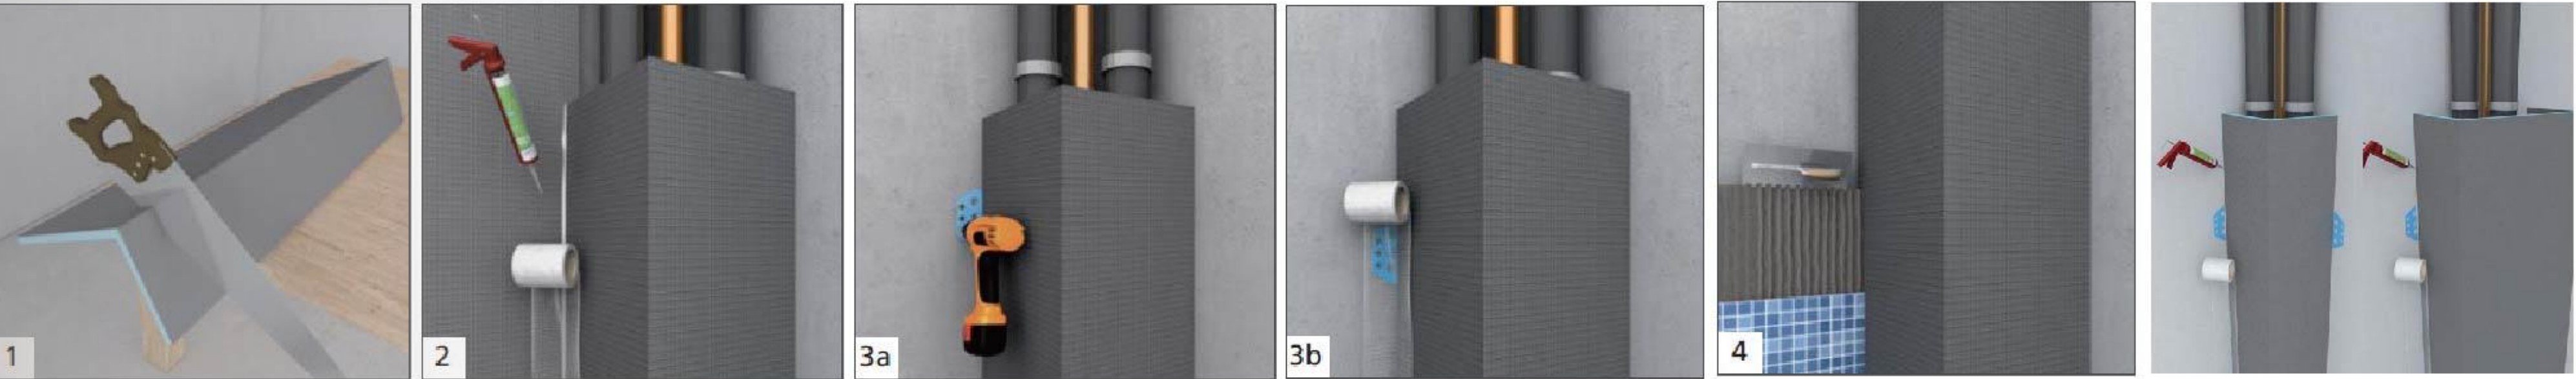


U型管道包板(可定制尺寸)

长度 (mm)	厚度 (mm)	尺寸 (mm)	件/箱
2440/2500	20	150x150x150	5
		150x300x150	
		200x200x200	
		100x400x100	

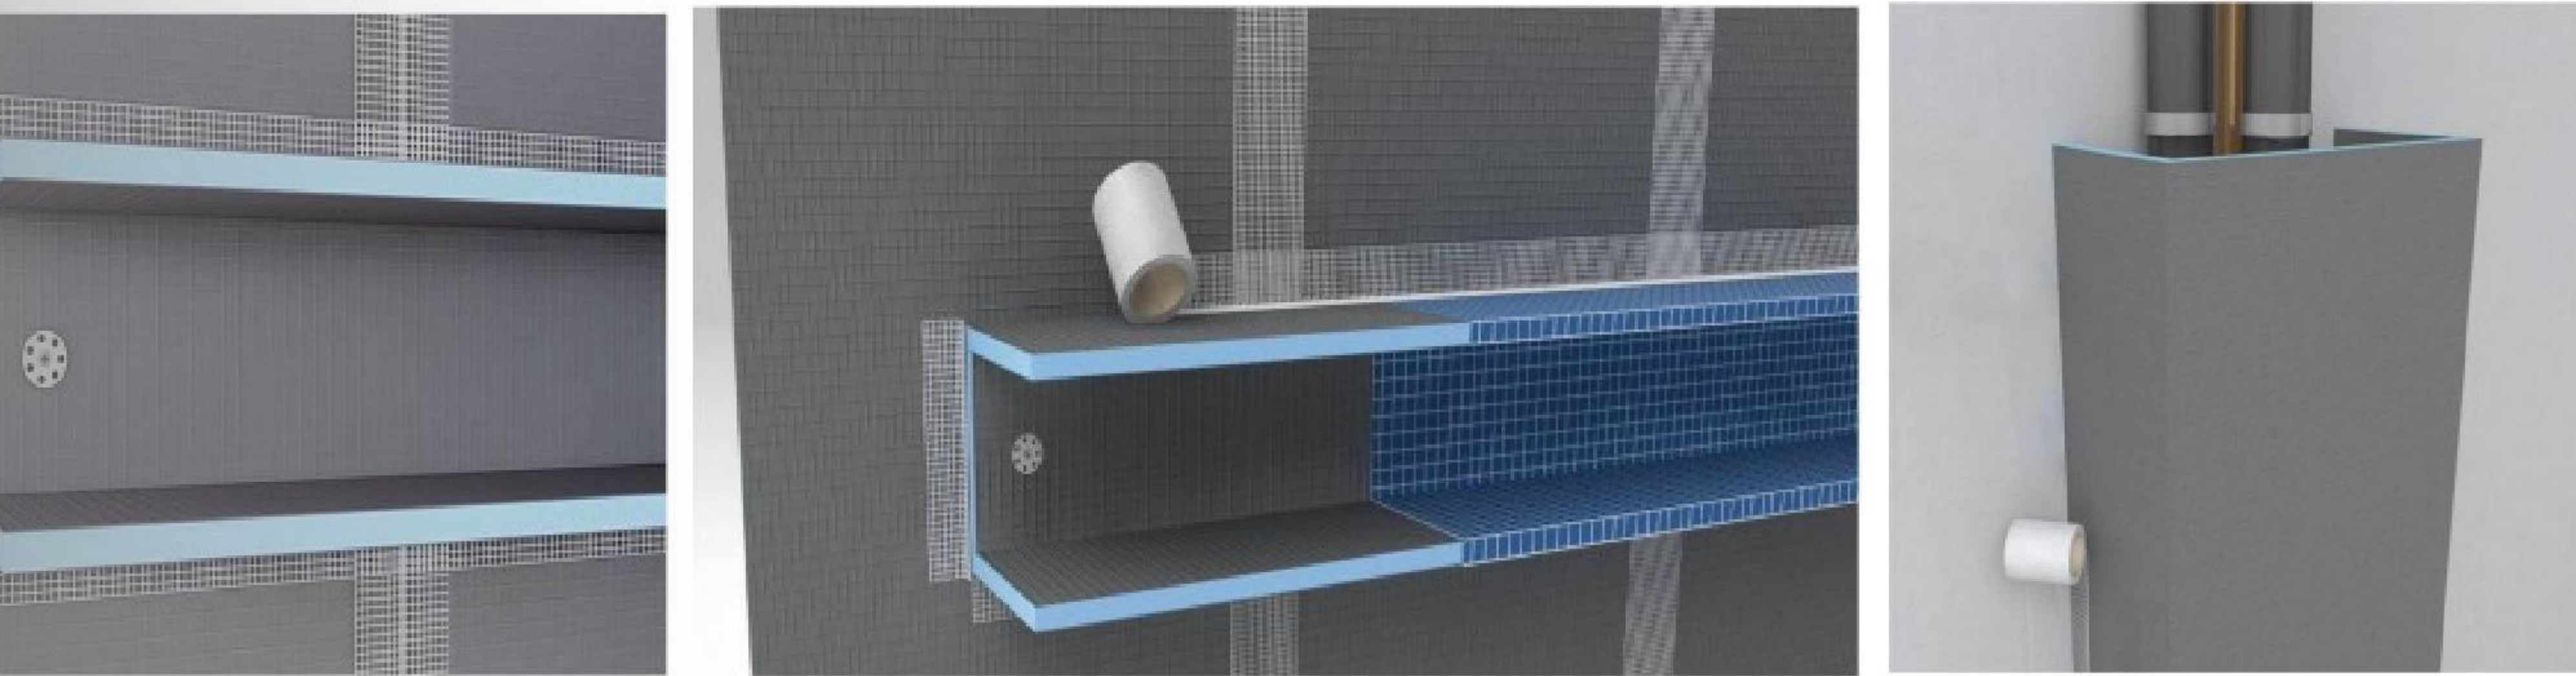

曲板柔性建筑板

柔性建筑板是一种经纵向或横向预切割的板材。其卓越的柔韧性可完美形成任意半径的凹凸曲线，适用于墙面、隔断、柱体、阴角及其他多种设计场景，是打造浴缸周边弧形台阶、包裹圆柱饰面的理想材料。本产品可与所有固定配件配合使用，所有接缝处必须用纤维网布加固并覆盖一层柔性瓷砖胶。

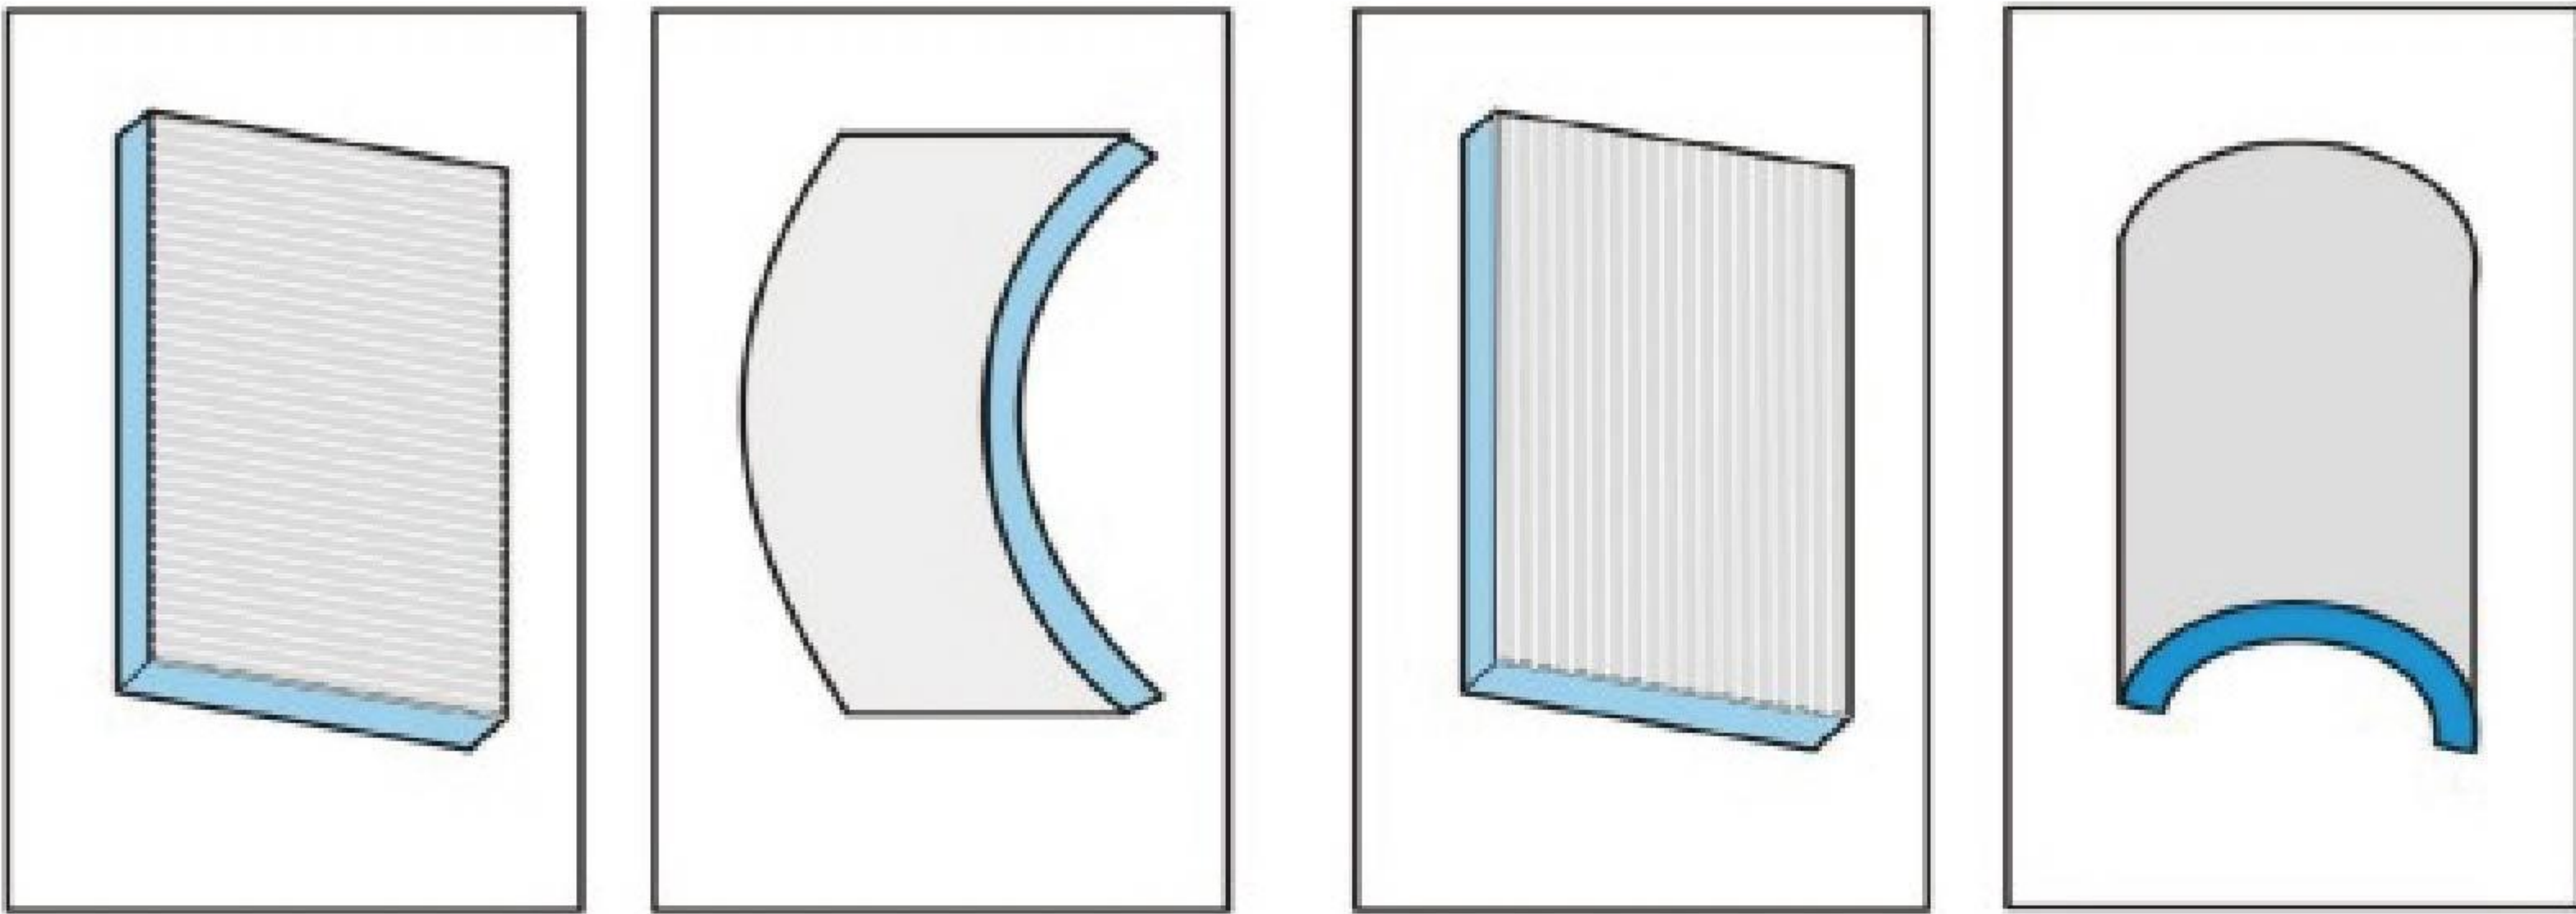

横向锯齿状

纵向锯齿状

横向弯曲板(宽度弯曲)

宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)
600	2440	20/30/40/50



纵向弯曲板(沿长度方向弯曲)

宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)
600	2440	20/30/40/50




浴缸围板

浴缸围板能有效保持浴缸区域干燥，远离霉菌困扰。本品安装简便，表面可直接铺贴瓷砖，且经久耐用。尺寸支持定制。



浴缸围板(可定制尺寸)

宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)
550	1850	30
600	900/1770/1800	
600	2100	20

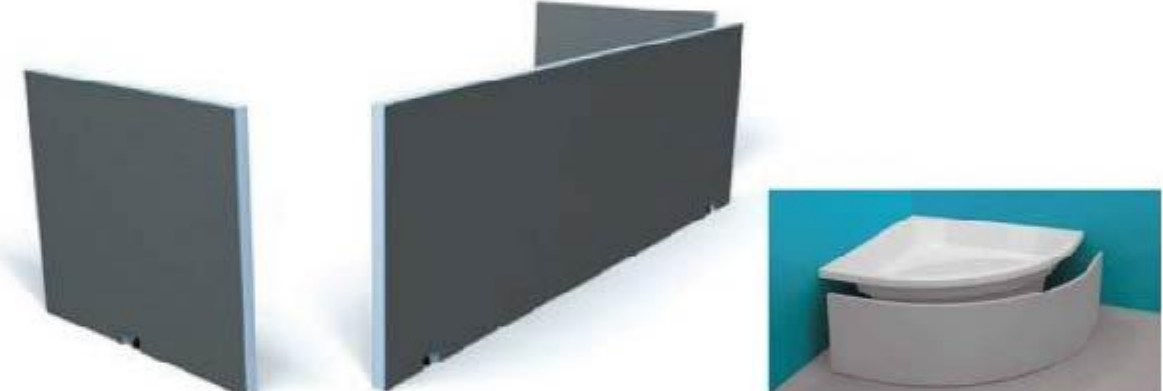


厕所马桶背板

马桶背板由预开孔的标准瓷砖基层板组装而成，专用于包裹卫生间墙面，并预留标准马桶的安装孔位，表面可直接铺贴瓷砖。

马桶背板(可定制尺寸)

长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)
1200	1200	20
1245		
1250		
1350		

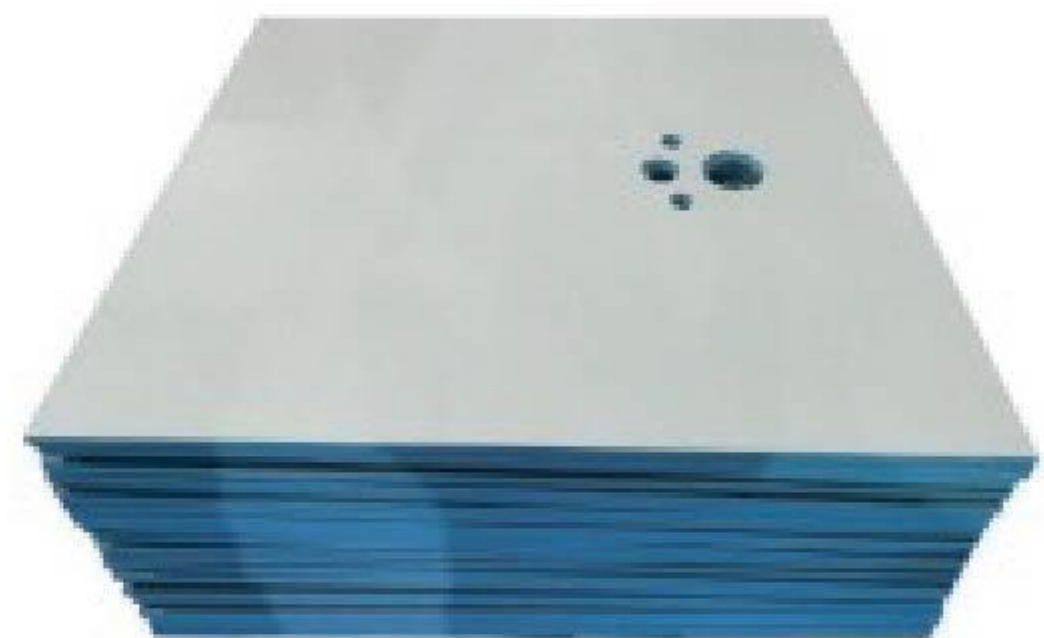


挡水淋浴盘

淋浴底盘专为淋浴间和湿区设计，采用预制成型工艺，能有效形成向排水口倾斜的水流导向。产品由挤塑聚苯乙烯板制成，表面覆盖嵌入水泥聚合物砂浆的玻璃纤维网布。特别适合空间有限的湿区和淋浴间使用。该产品为地面安装面板，可轻松裁剪以适应淋浴区域需求，或制作出不规则形状及圆形淋浴底盘。



方形排水槽专用淋浴挡板尺寸(可定制尺寸)

宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)	排水位置
900	900/1200/1400/1500/1600/1800	25/40/50	中央/偏移
1000	1000/1200/1500/2000		
1200	1200		

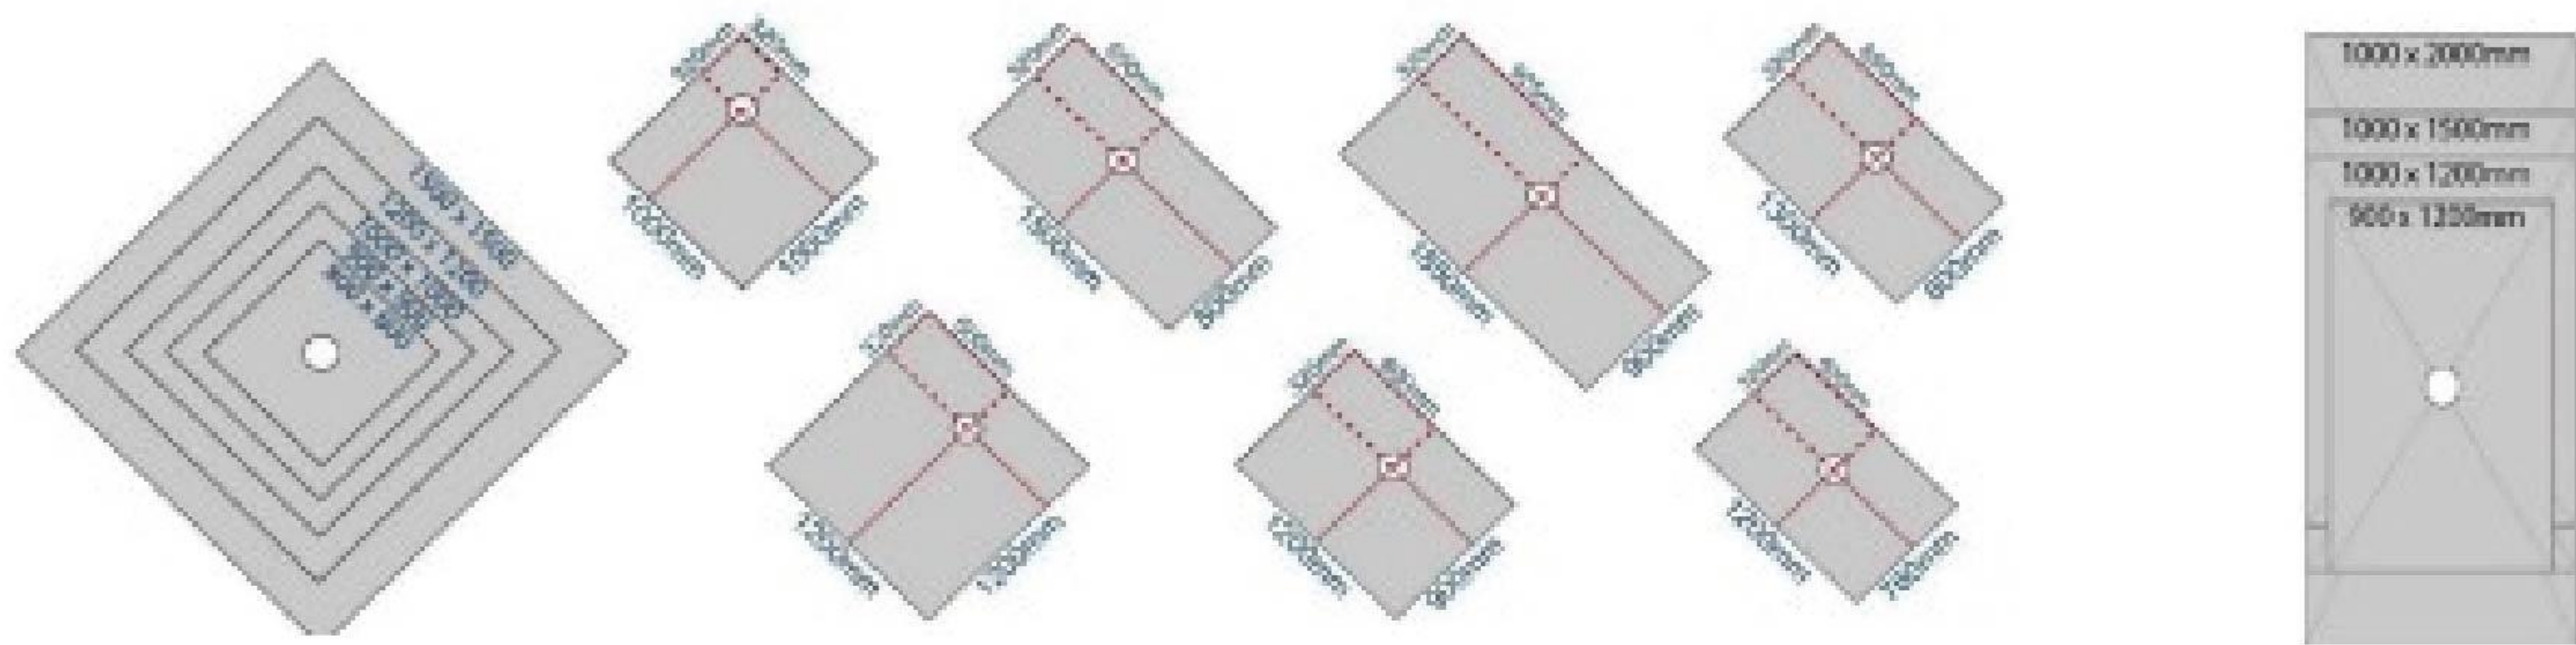


线性淋浴盘板

不锈钢线性排水管可带或不带塑料过滤器根据客户需求可预先安装或不安装。由于其特性:无孔且卫生，将为用户提供卓越的耐用性和猫砂维护需求。



线性排水管用挡雨淋浴盘板尺寸(可定制尺寸)

宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)	排水位置
900	900/1200/1400/1500/1600/1800	25/40/50	中央/偏移
1000	1000/1200/1500/2000		
1200	1200		

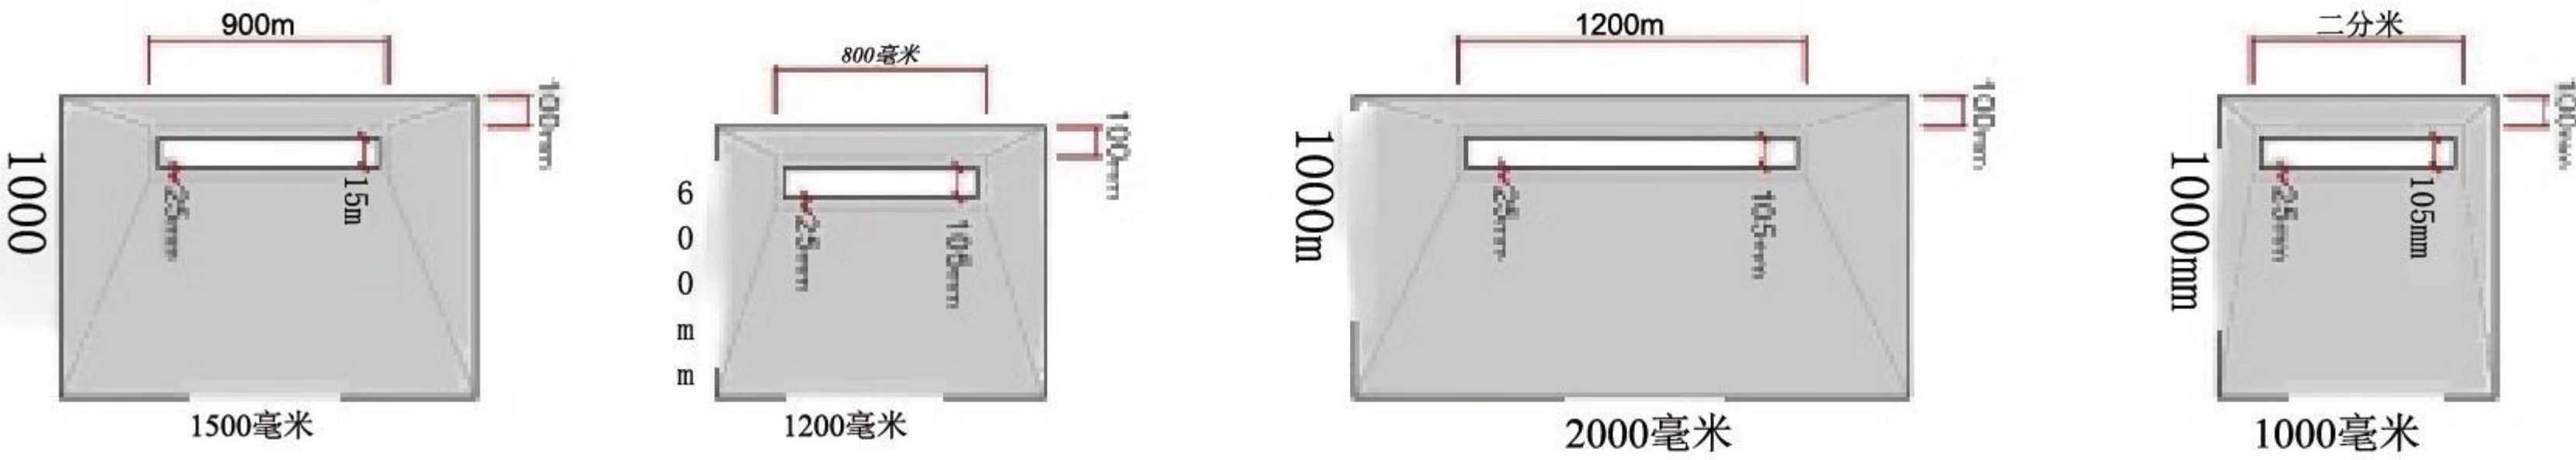

防护浴室地板

防护浴室地板是一款专为整个淋浴间地面设计的瓷砖专用板材，采用木质加固支撑结构，可稳固安装马桶及木质周边设施。产品具备防水、隔热性能，安装便捷。



浴室地板尺寸(可定制尺寸)

宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)	中央/偏移
1465	1517	82	
1222	1933		
1658	2419		
2060	3043	96/121	
2193	2574	139	

防护淋浴器挡板

淋浴屏风挡板专为与淋浴底盘协调设计，具有防水防潮功能。可现场切割尺寸，确保快速便捷安装。

防护淋浴器挡板尺寸(可定制尺寸)

宽度 (mm)	长度 (mm)	身高 (mm)
57	975/1275/1875	57
60	1200	60
89	1524	51




洗涤槽

洗漱盆基架由瓷砖基层板组装而成，具备防水、防潮、防霉特性。安装快捷，安装后表面可直接铺贴瓷砖。造型可定制。


防护洗手槽尺寸(可定制尺寸)

长度 (mm)	宽度 (mm)	身高 (mm)
1200	550	100

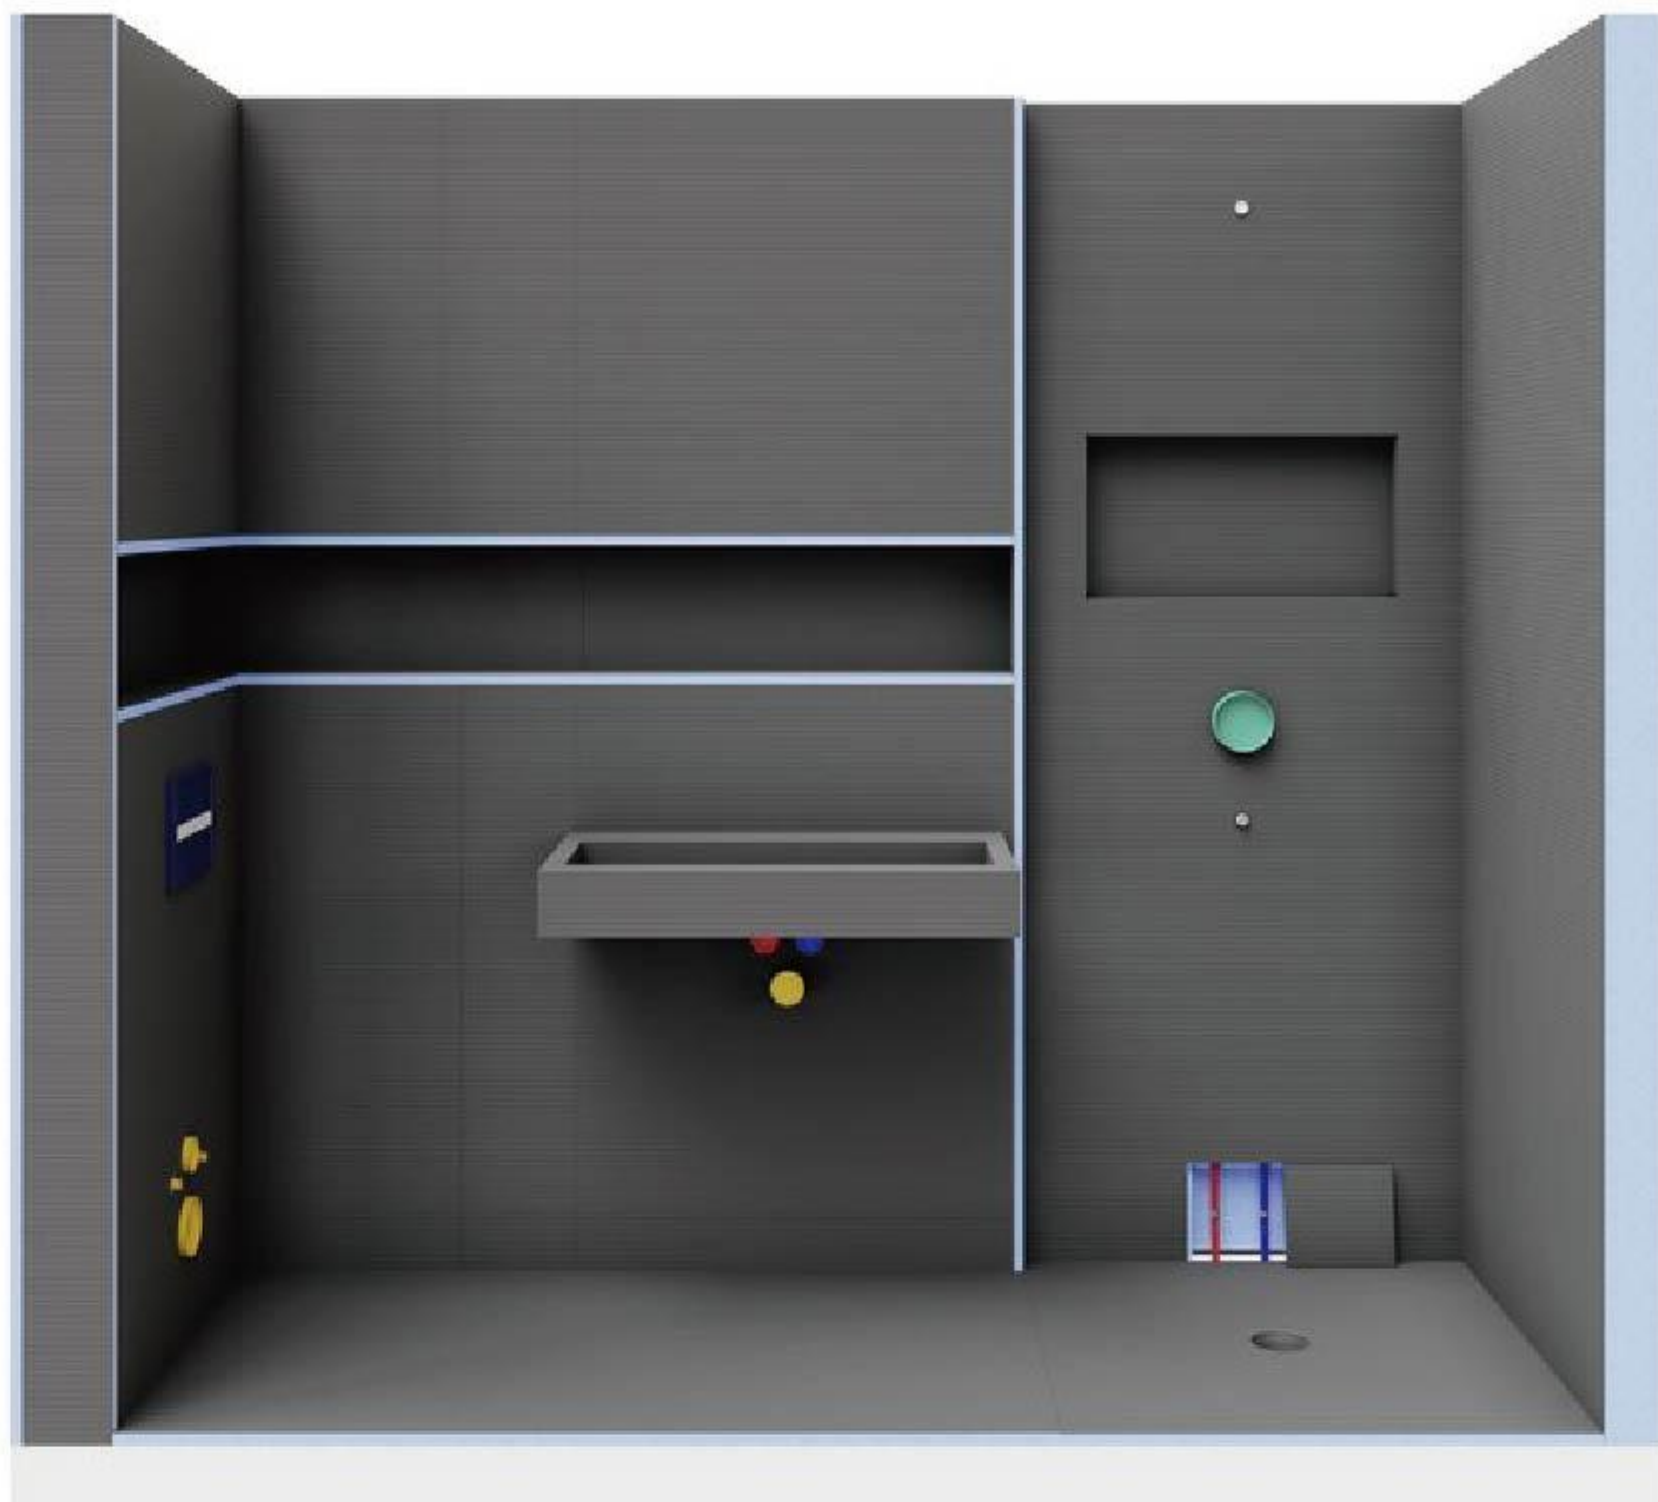

洗手台尺寸(可定制尺寸)

宽度 (mm)	身高 (mm)	深度 (mm)	备注
800	850	600	顶壁和侧壁板：80mm 中心搁板：50mm
1600			


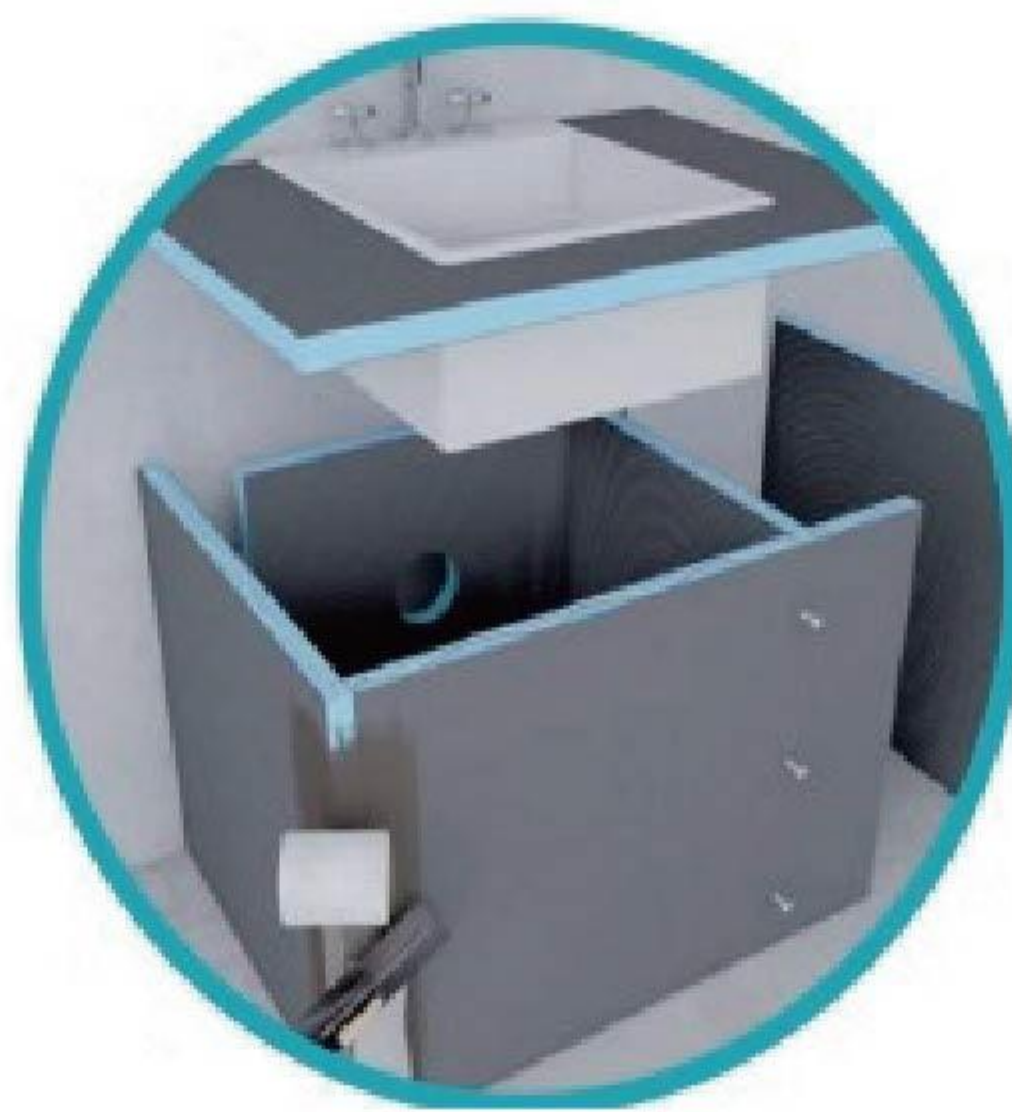


护板斜面板

防护斜板适用于地面上的单向排水，其厚度从一侧的40毫米逐渐减少到另一侧的10毫米，形成一定的坡度，从而实现一侧的排水功能。它可自由切割，并可与底板结合使用。

防护斜板尺寸(可定制尺寸)

宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)
1000	1000/1200/2000	40-10

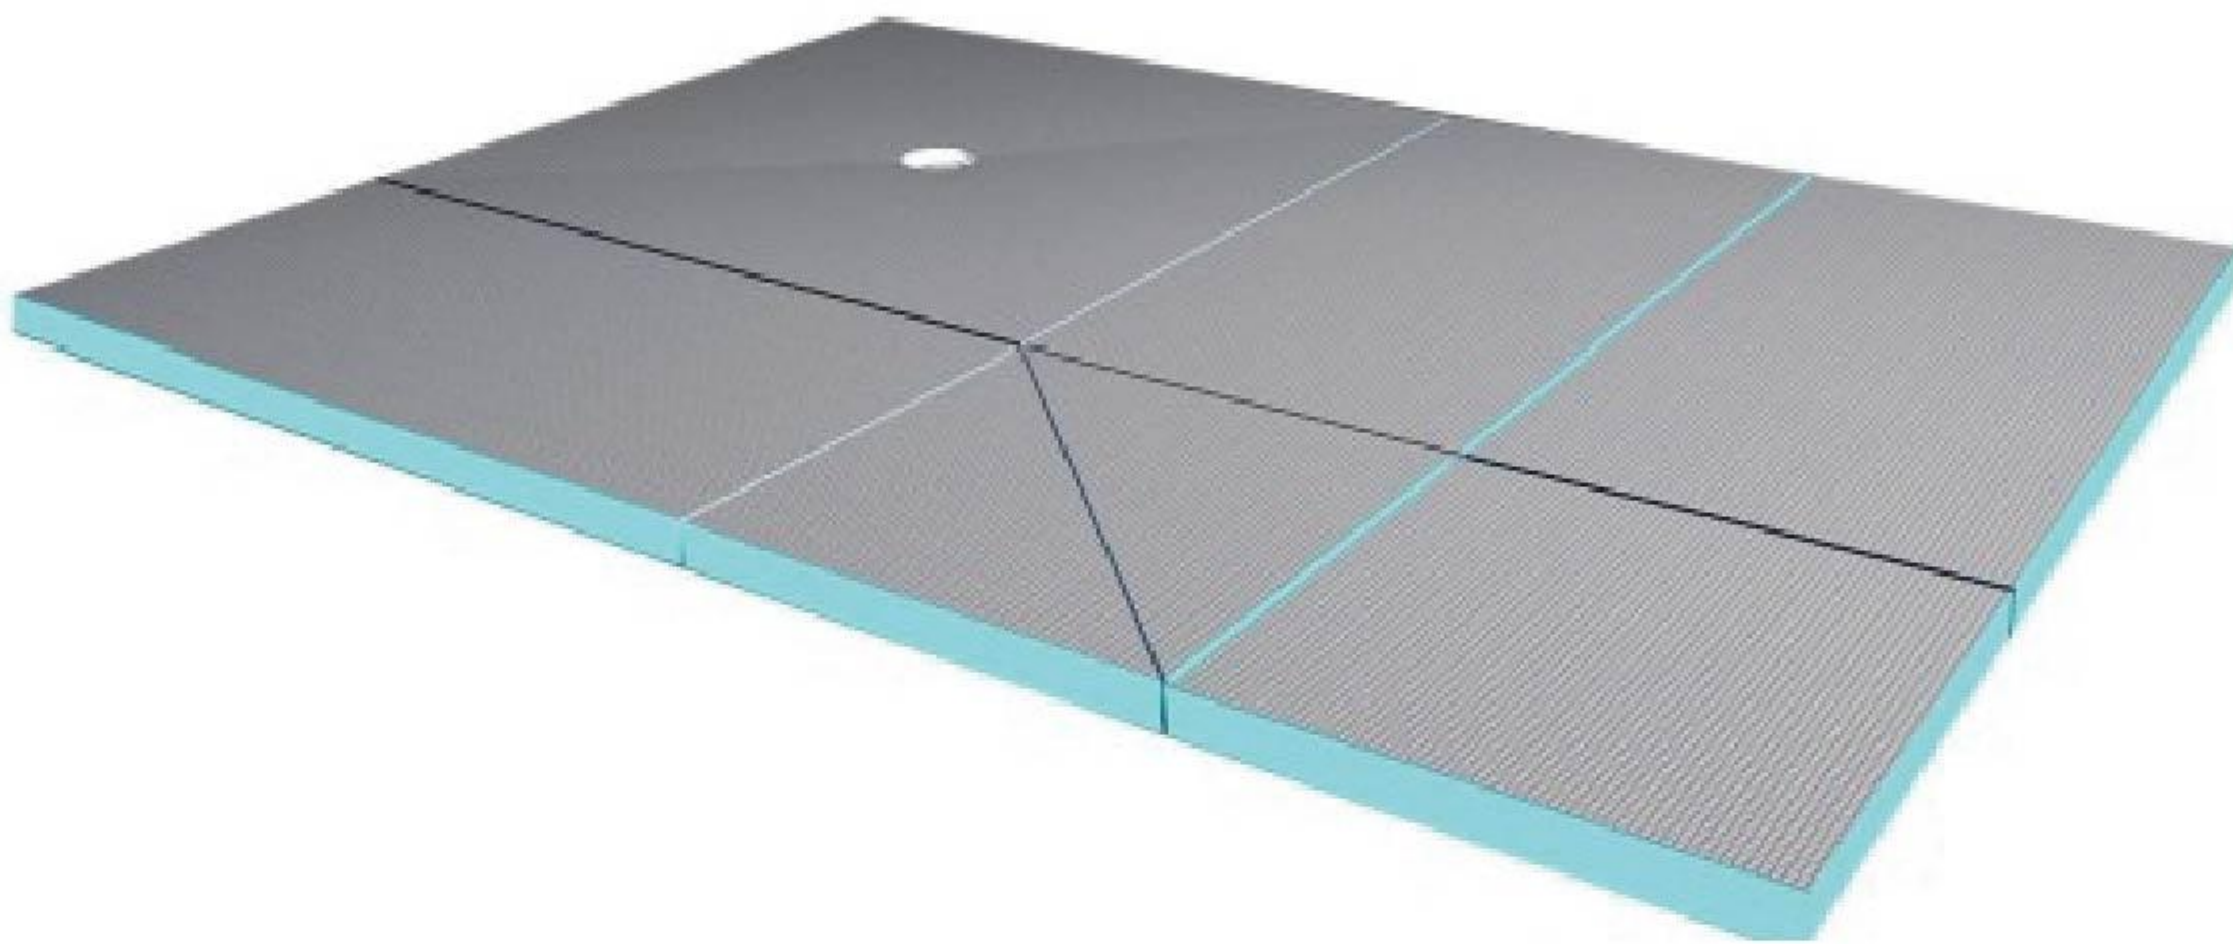
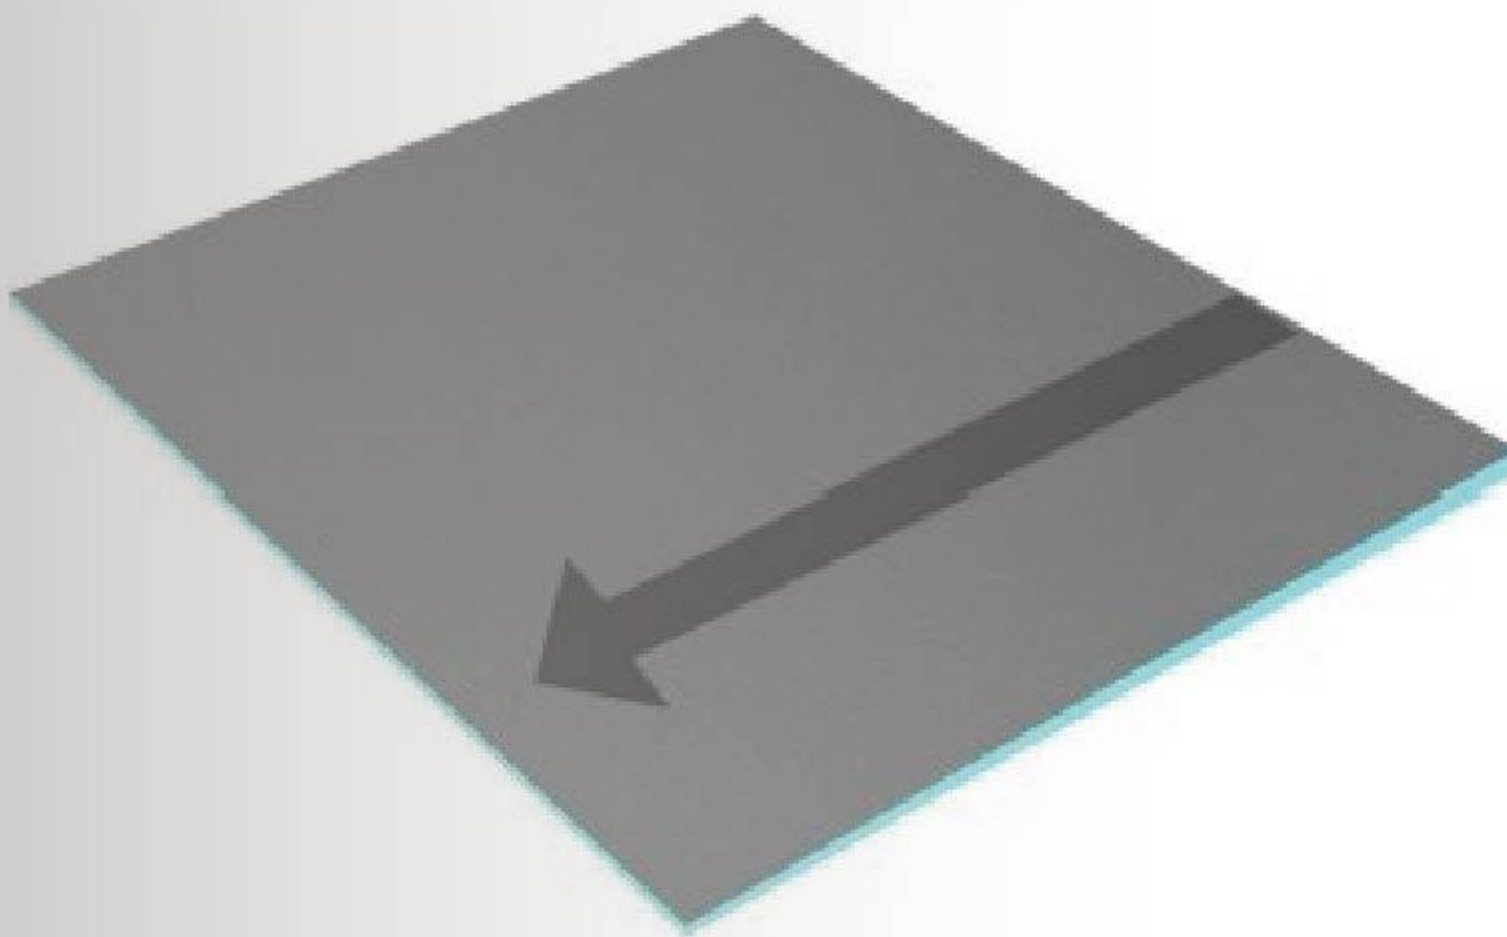


预开槽地暖板

本预开槽地暖板是一种完全预加工的建筑板材，便于热水采暖系统的安装。该产品设计旨在实现水管的快速、安全铺设，其材料本身的卓越隔热性能可有效防止热量向地面流失，从而促进热量在整个空间内均匀分布。是实现快速、防水地暖系统安装的理想板材。


地暖板尺寸(可定制尺寸)

宽度 (mm)	长度 (mm)	厚度 (mm)	凹槽宽度 (mm)	凹槽深度 (mm)
600	1220	30/40/50/60	16	20

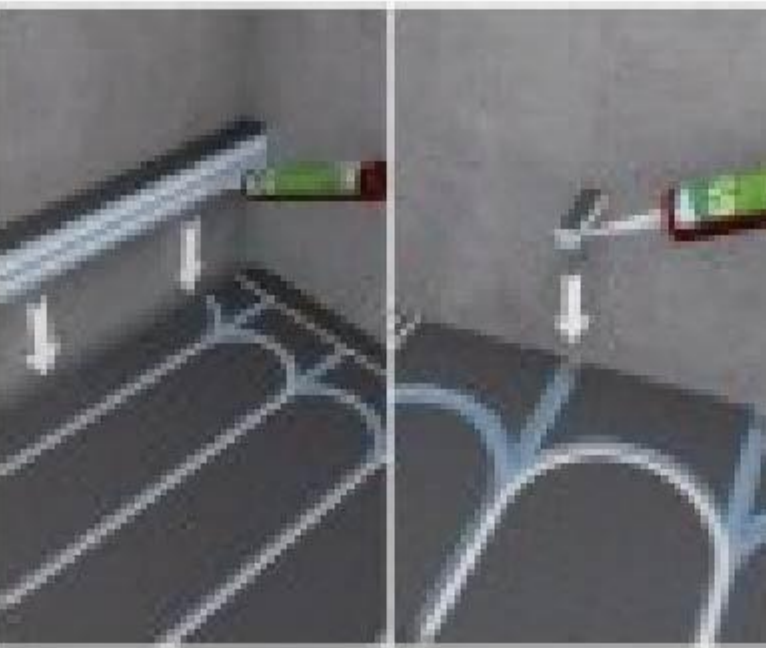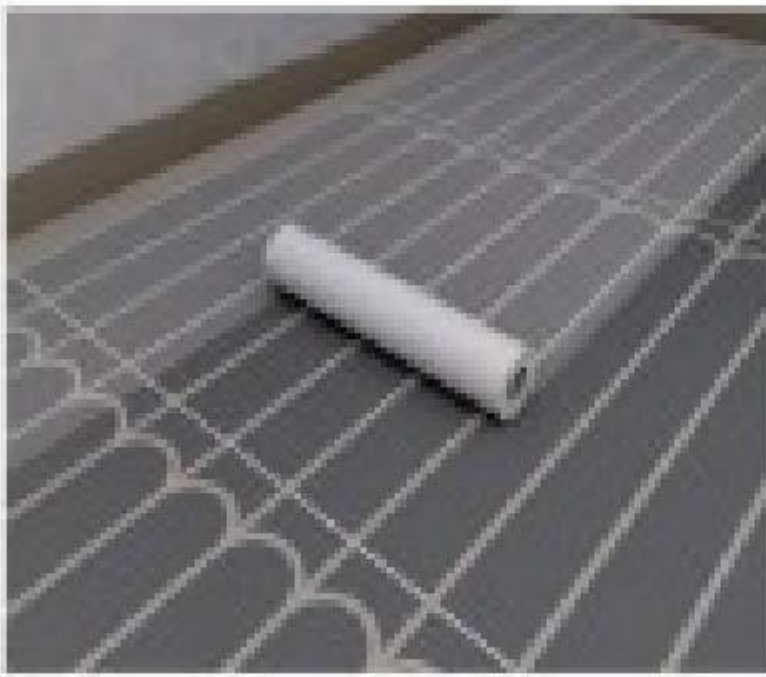



淋浴凳

淋浴凳/座椅适用于任何淋浴安装场景。产品采用挤塑聚苯板（XPS）或膨胀聚苯板（EPS）制成，表面覆有玻璃纤维网和聚合物水泥饰面，具有防水特性并可直接铺贴瓷砖。提供矩形、方形或三角形等多种造型选择。


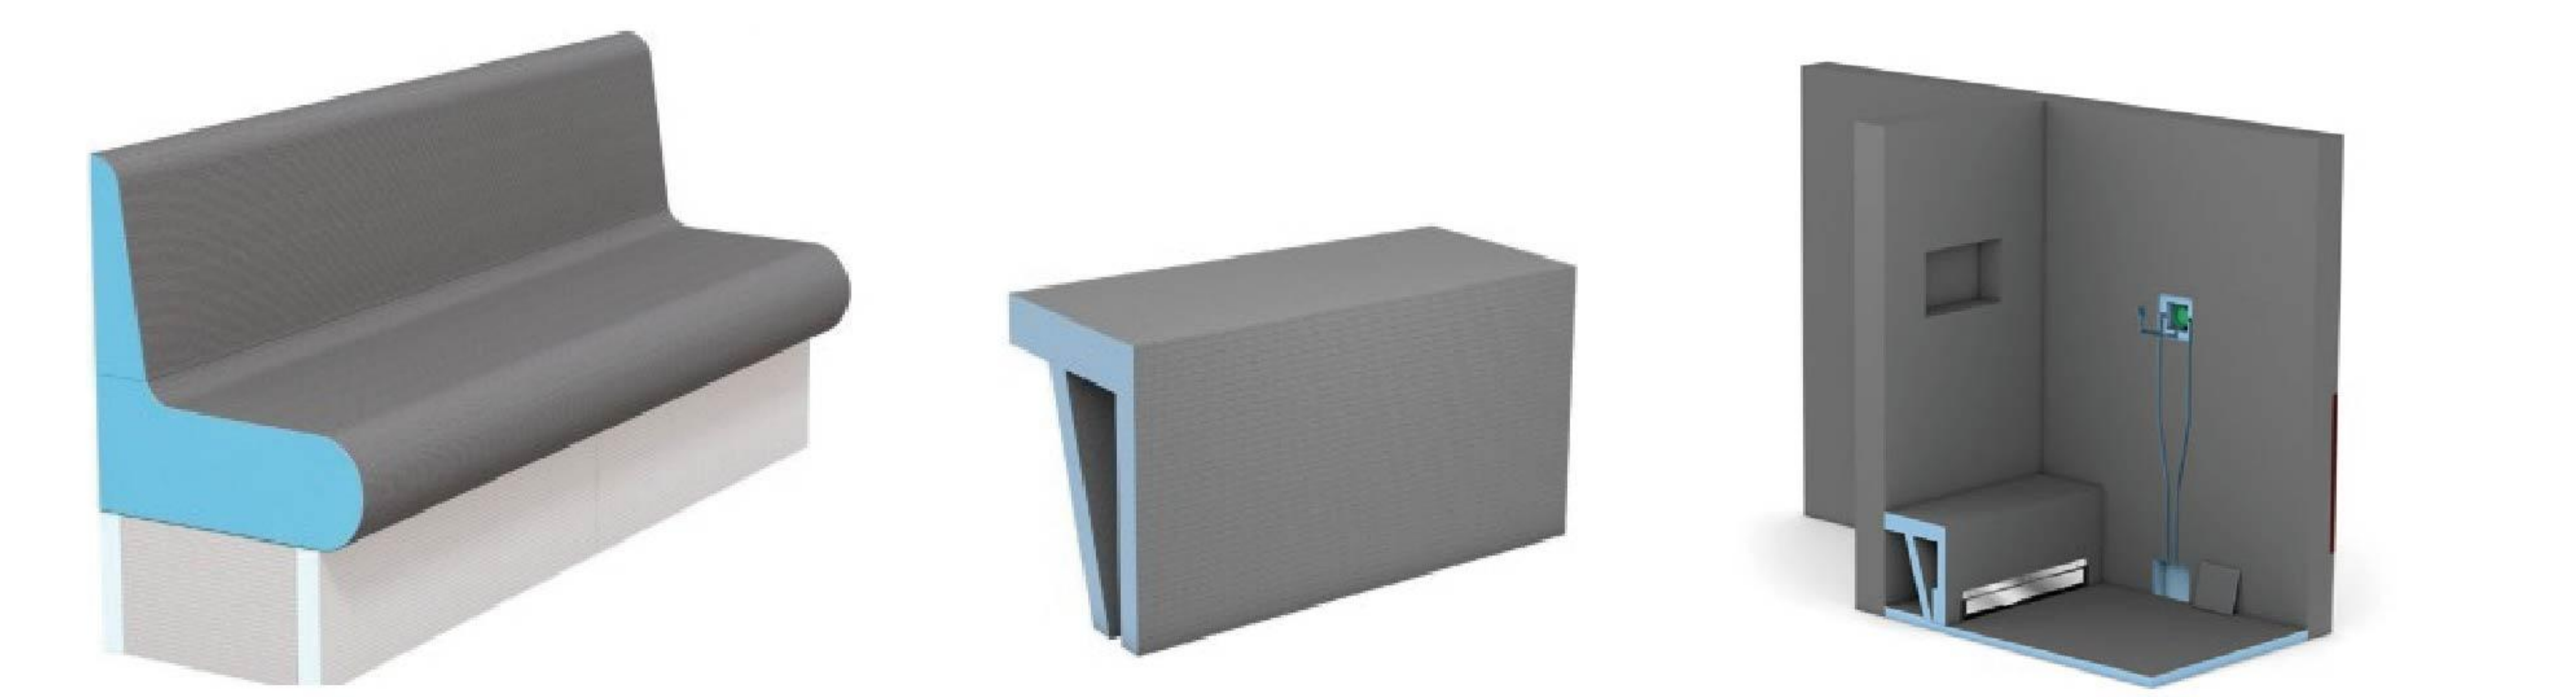


遮阳棚淋浴座/长凳尺寸(可定制尺寸)



宽度 (mm)	长度 (mm)	身高 (mm)
482	482	100
609	609	100
248	248	50
380	380	550
220	220	450
300	300/600/1200	300
400	400/600/1200	400
500	500/600/1200	500

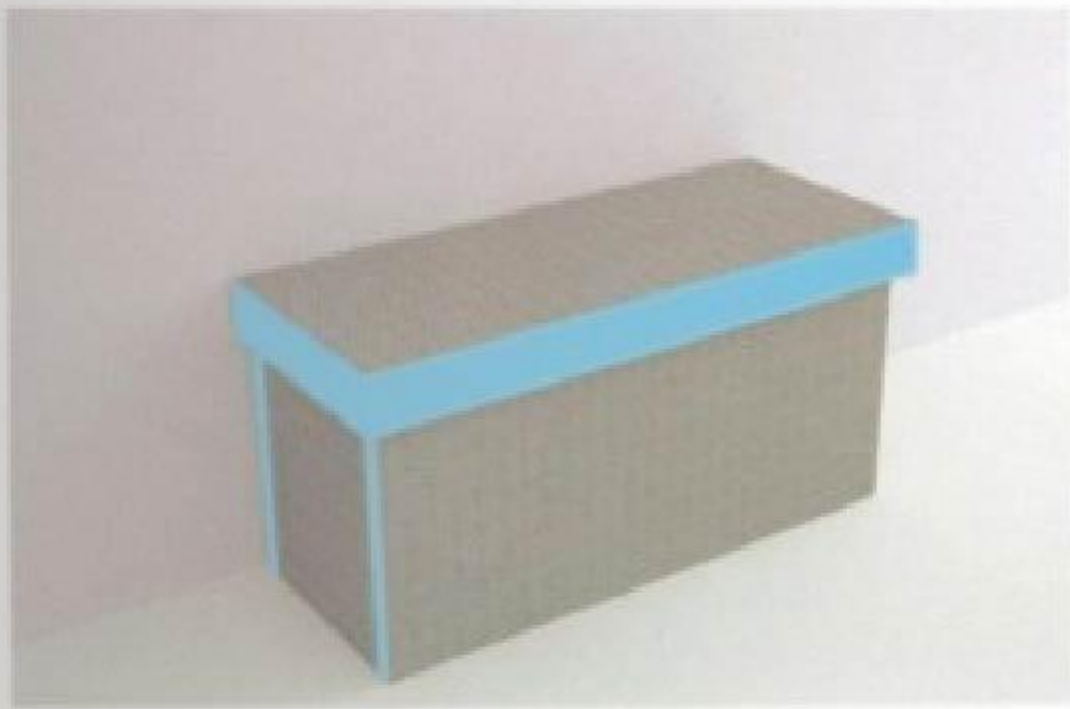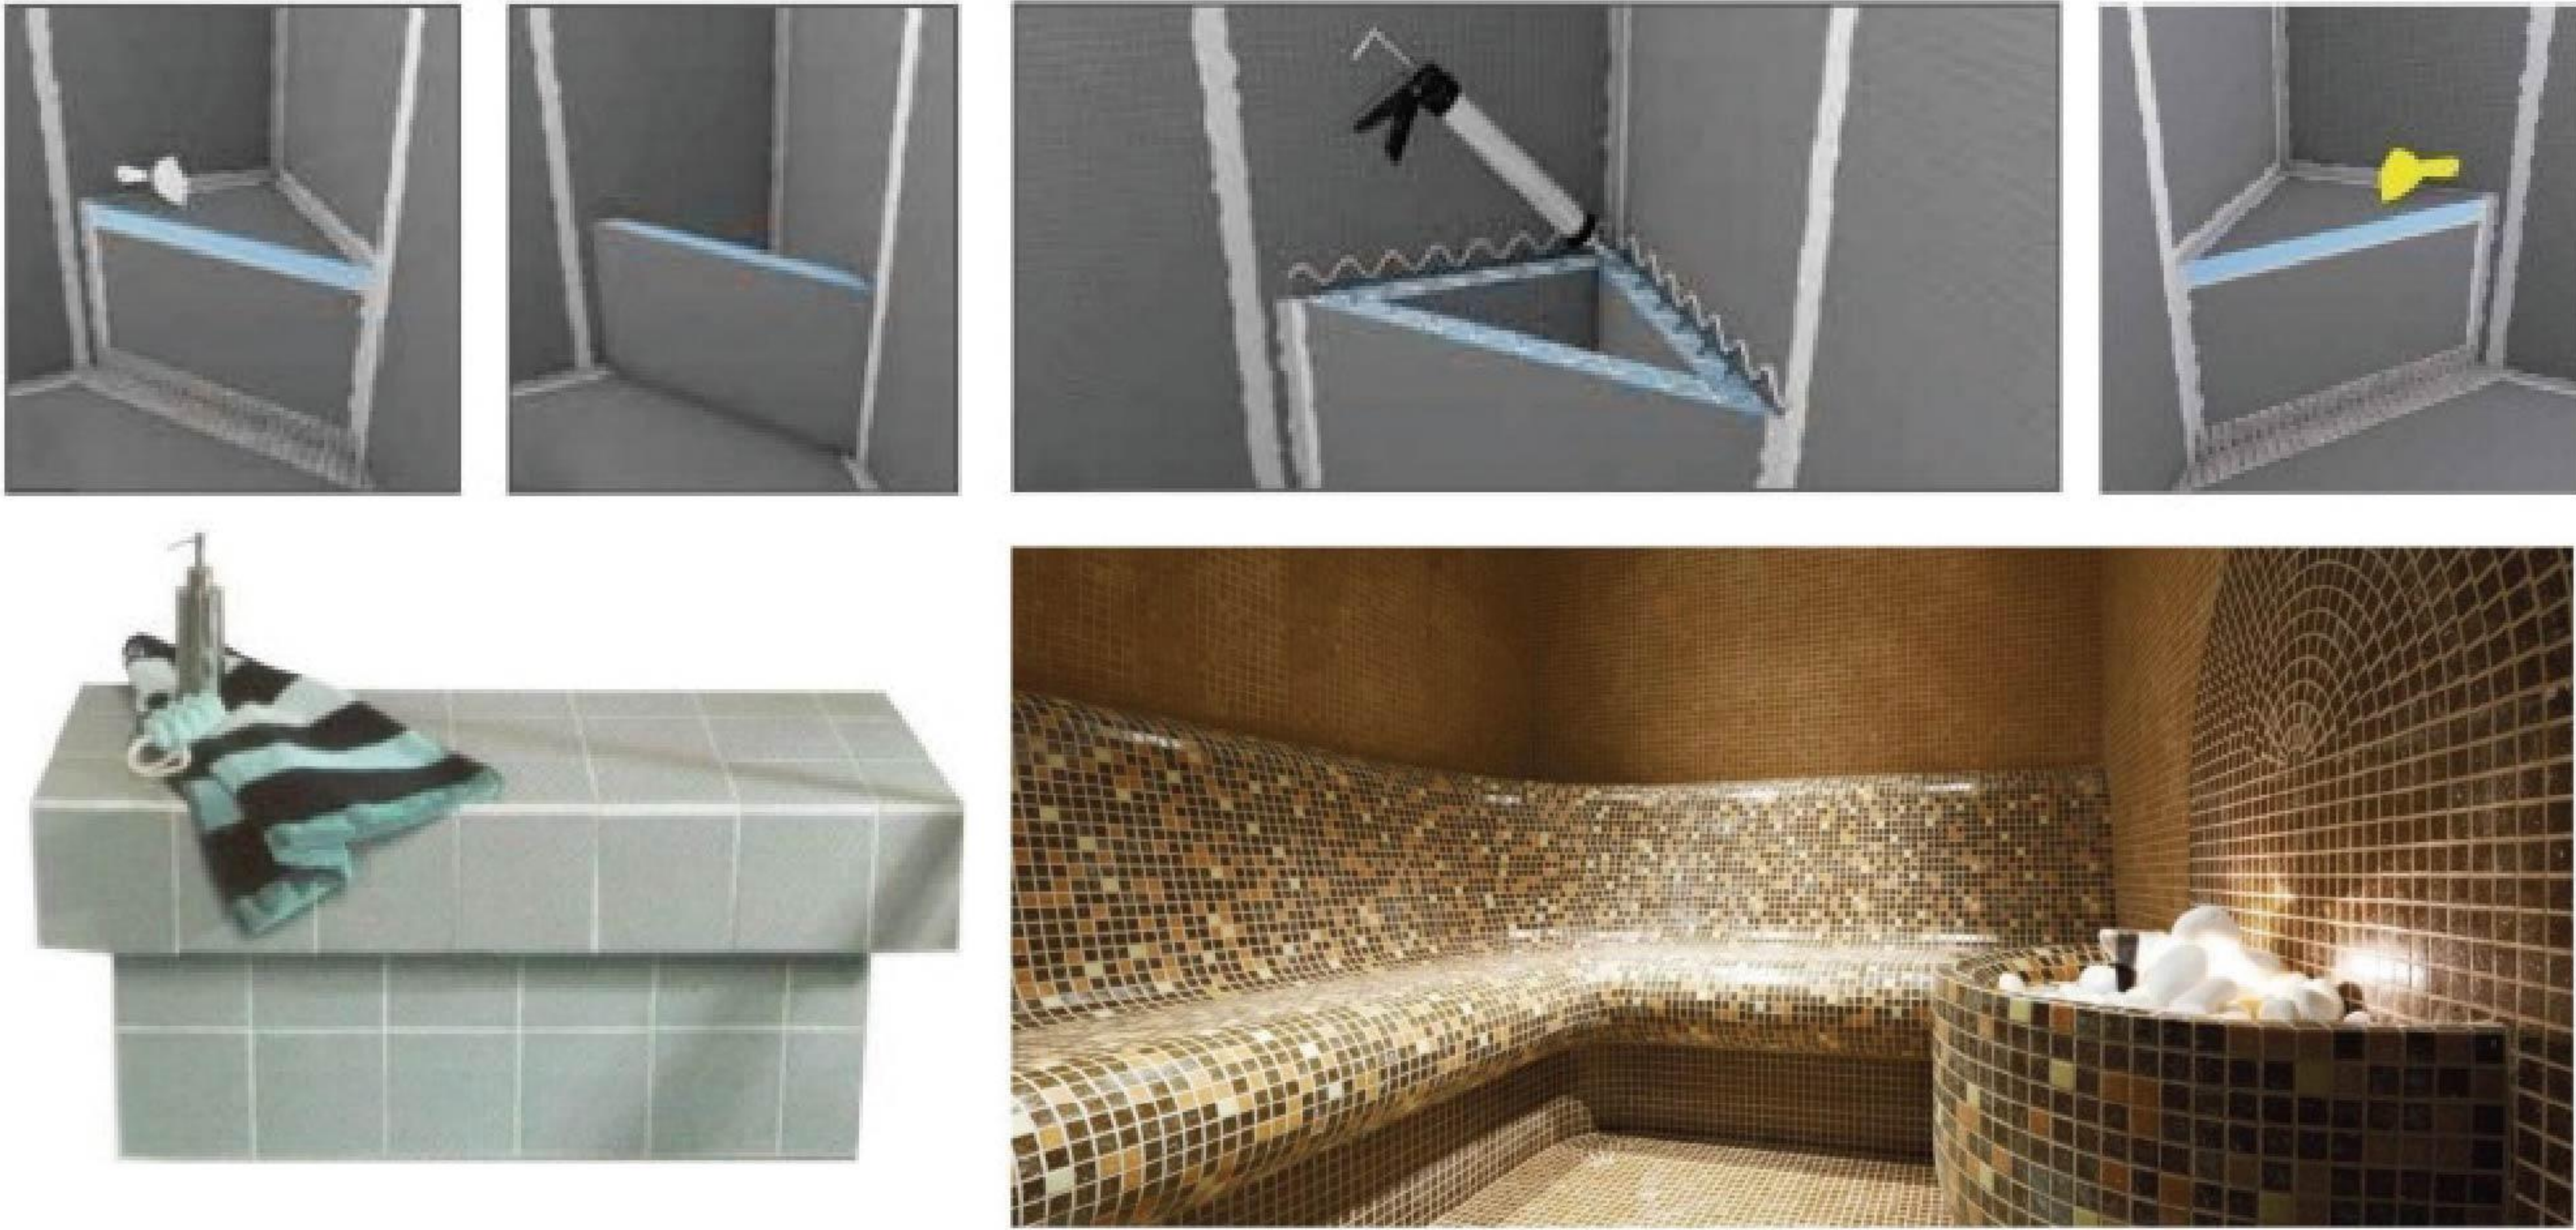


类型	A	B	C
SST001	220	450	80
SST002	410		
SST003	600		

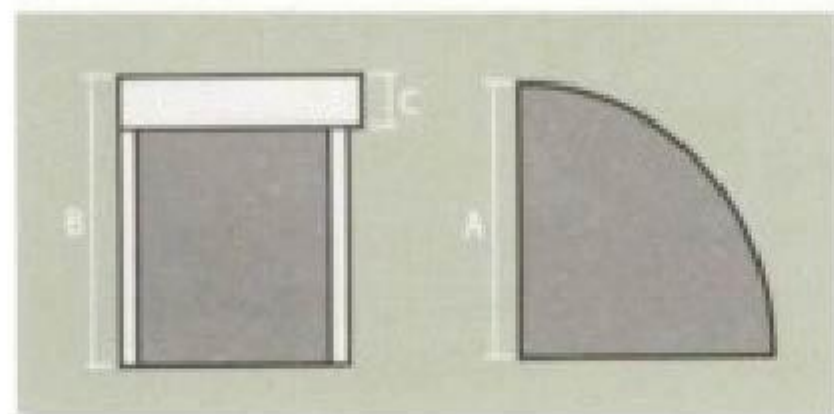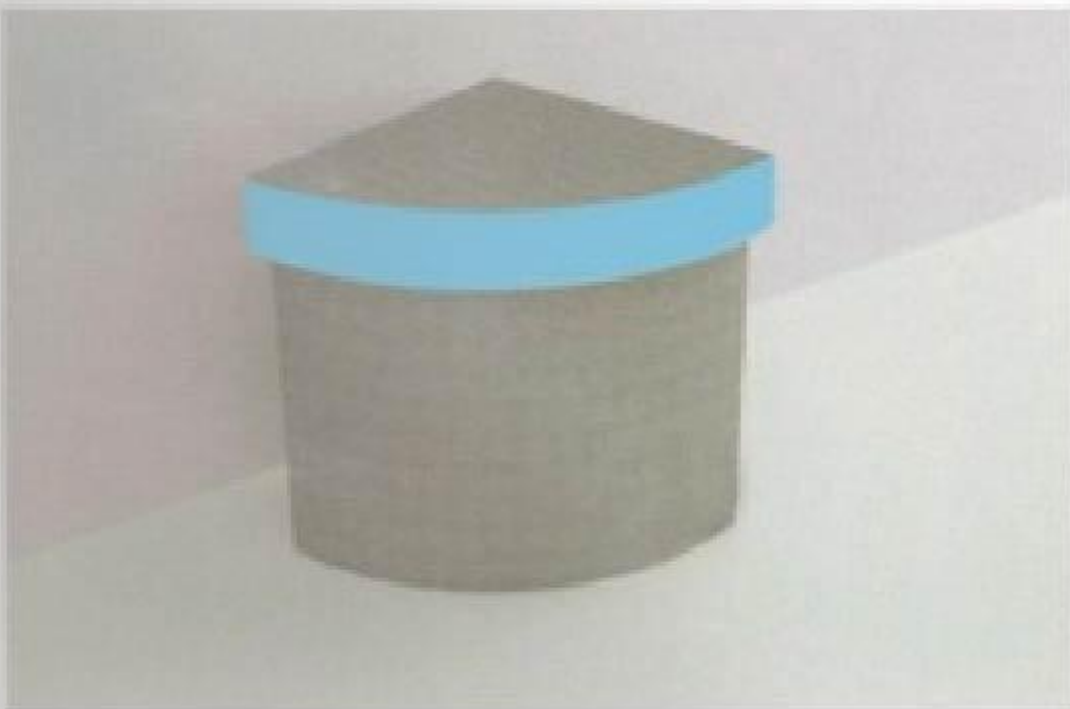


类型	A	B	C
SST004	220	450	80
SST005	410		
SST006	600		

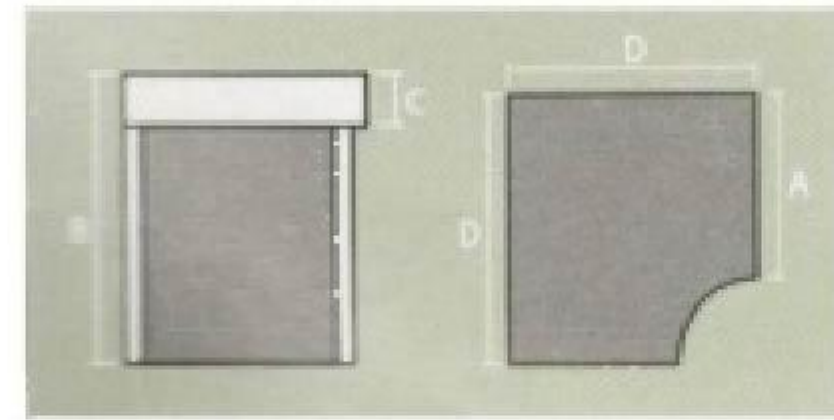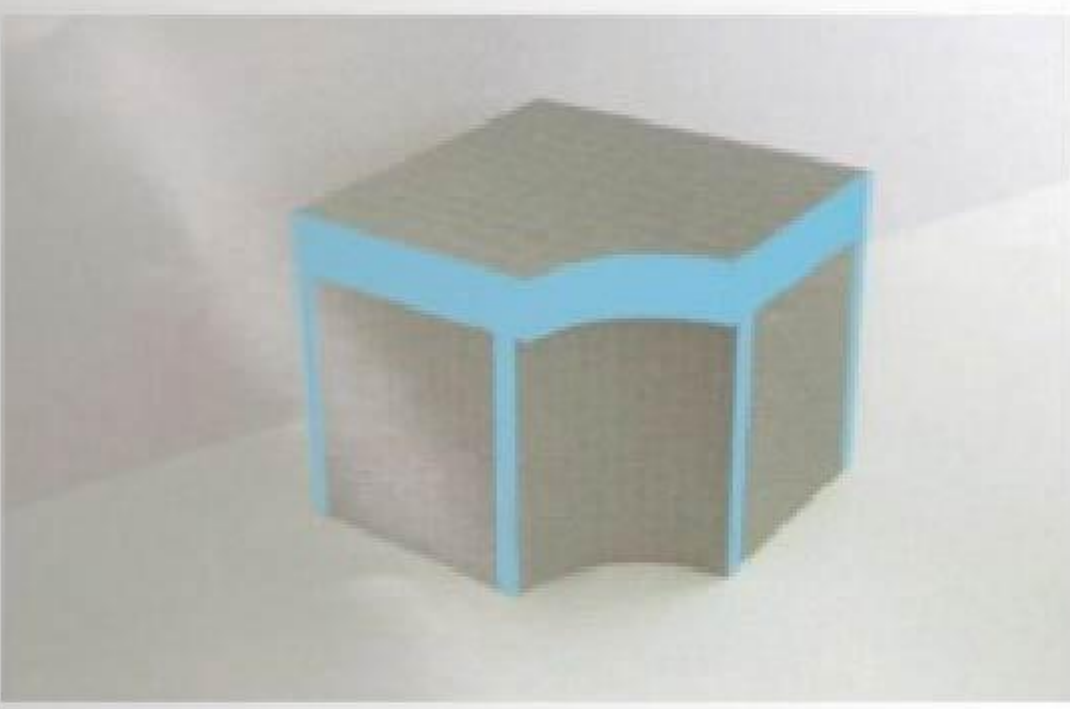


类型	A	B	C	D
SST007	220	450	80	410
SST008	410			600
SST009	600			790

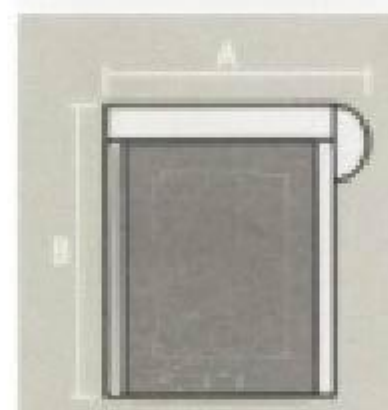

类型	A	B
SST010	450	450
SST011	600	
SST012	800	




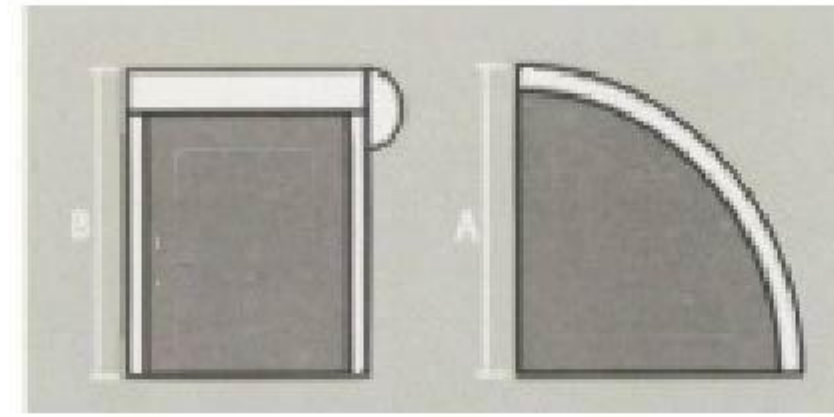







类型	A	B
SST013	450	450
SST014	600	
SST015	800	

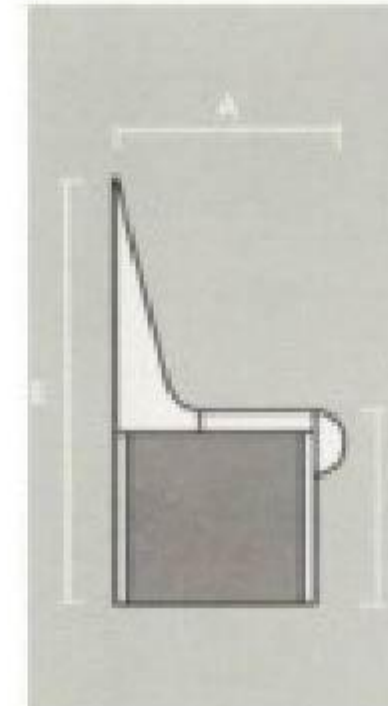

类型	A	B	C
SST016	450	450	1000
SST017	600		
SST018	800		

美国市场流行尺寸

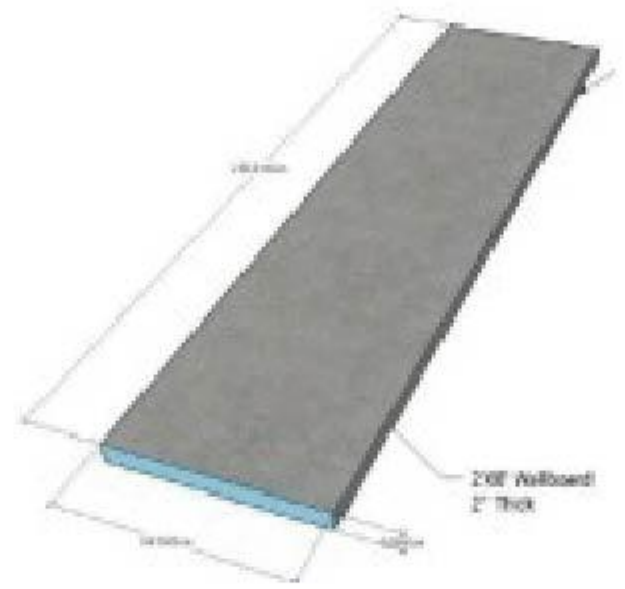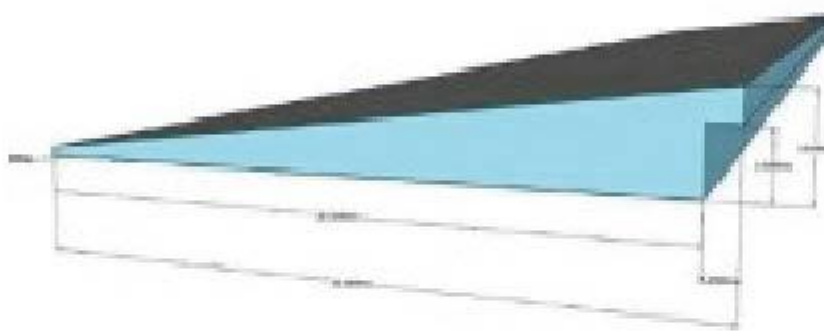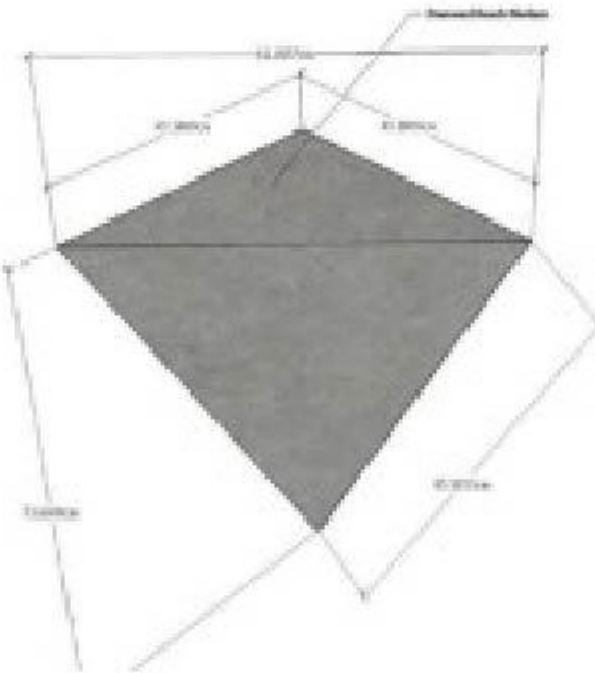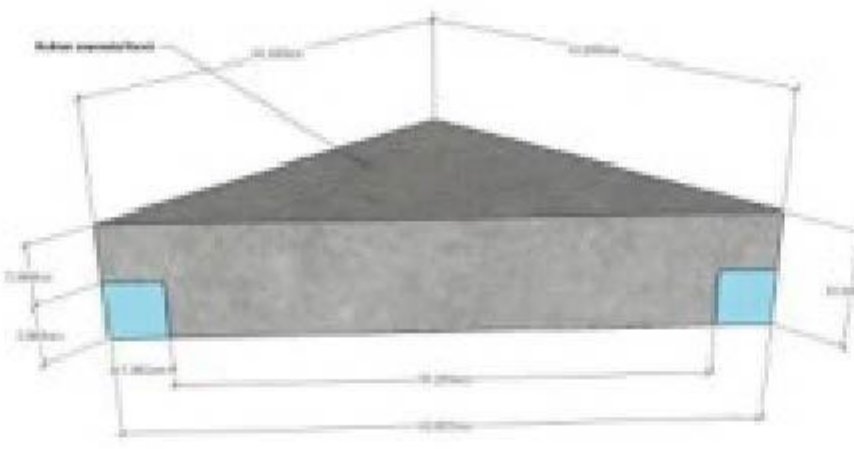
产品名称	产品图片	尺寸单位：英寸	尺寸单位：毫米
万能板		48"x32"x1/4" 48"x32"x1/2" 60"x36"x1/4" 60"x36"x1/2" 96"x48"x2" 96"x36"x1/2" 96"x36"x1" 96"x48"x1/2" 96"x48"x1" 94"x48"x5/8"	1219*813*6mm 1219*813*12mm 1524*914*6mm 1524*914*12mm 2438*609*50mm 2438*914*12mm 2438*914*25mm 2438*1219*12mm 2438*1219*25mm 2400*1200*15mm
淋浴延长		72"x12"x1/2"-1/4" 72"x12"x1 1/2"-1/4" 48"x24"x1/2"-1/4" 24"x24"x1"-1/4" 12"x12"x1 "-1/2"	1828*304*12-6mm 1828*304*38-6mm 1219*609*12-6mm 609*609*25-4mm 304*304*38-25mm
钻石造型淋浴座椅		19"x19"x4" 24"x24"x4" 23"x23"x32 1/8"	482*482*101mm 609*609*101mm 548x584x816mm
悬挂式淋浴凳		17"x17"x4" 22"x22"x4"	431x431x101mm 558x558x101mm

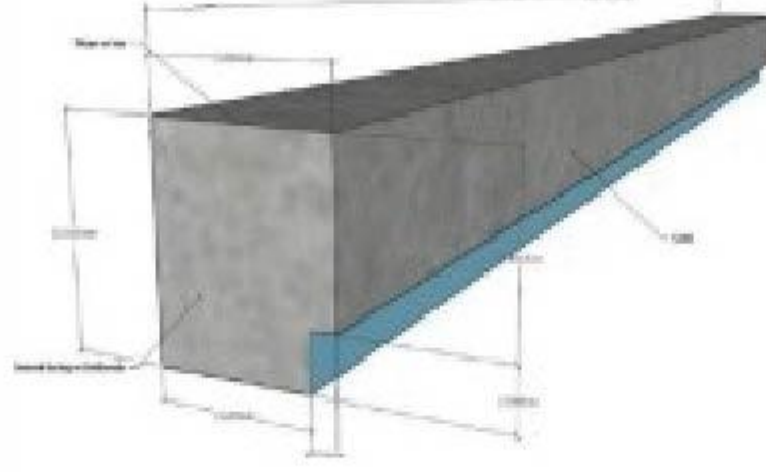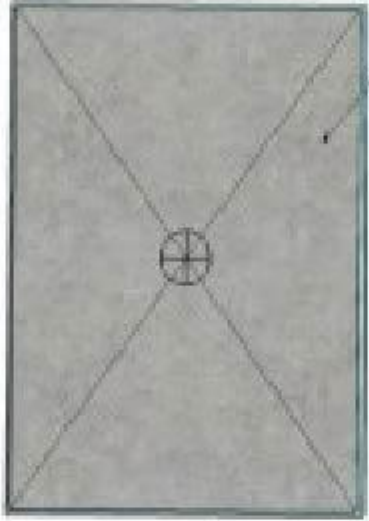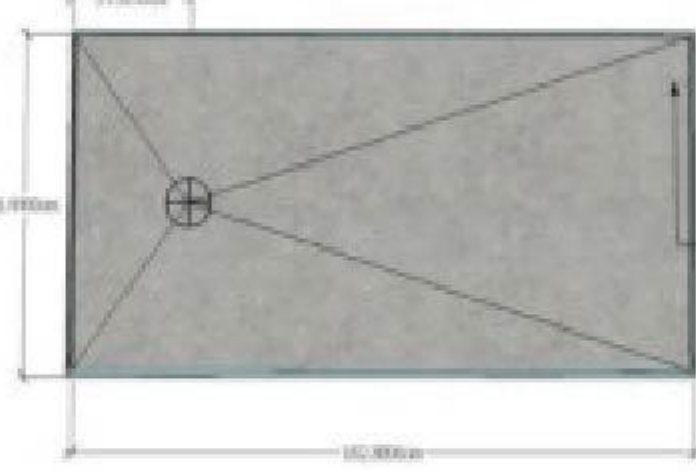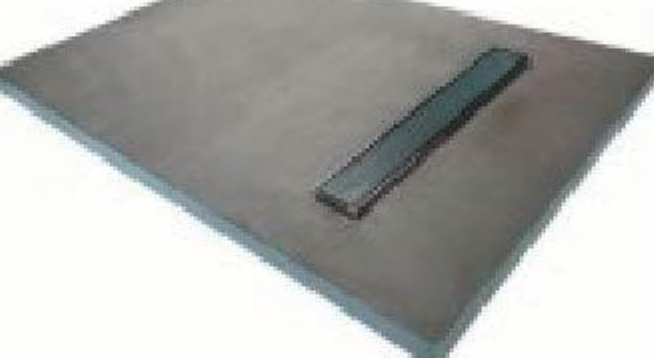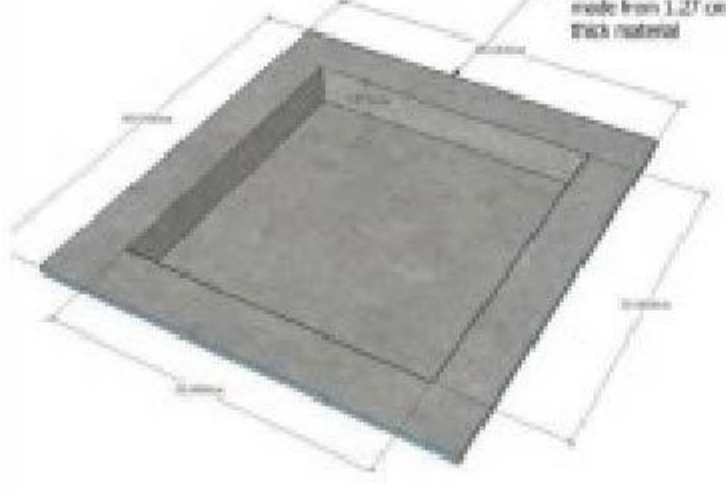产品名称	产品图片	尺寸单位：英寸	尺寸单位：毫米
淋浴挡水条		60"x4"x3 1/2" 96"x4"x3 1/2" 60"x2"x3 1/2" 96"x2"x3 1/2" 60"x5"x4 5/8" 96"x5"x4 5/8" 60"x4 1/2"x4" 48"x4 1/2"x4"	1524*101*89mm 2438*101*89mm 1524*50*89mm 2438*50*89mm 1524*127*118mm 2438*127*118mm 1524*114*101mm 1219*114*101mm
矩形淋浴底盘 (中心地漏式)		36"x48"x1 1/2" 36"x60"x1 1/2" 36"x72"x1 1/2" 48"x60"x1 1/2" 48"x84"x1 1/2" 60"x72"x1 1/2" 60"x84"x2"	914*1219*50mm 914*1524*38mm 914*1828*38mm 1219*1524*38mm 1219*2134*38mm 1524*1828*38mm 1524*2134*50mm
矩形淋浴底盘 (偏置地漏式)		36"x72"x2" 60"x42"x1 37x64" 72"x42"x1 37/64" 48"x48"x1 37/64" 60"x48"x1 37/64" 72"x48"x1 37/64"	914*1824*50mm 1524*1066*40mm 1824*1066*40mm 1219*1219*40mm 1524*1219*40mm 1828*1524*40mm
线性地漏淋浴底盘		36"x60"x2" 60"x48"x2 1/2" 48"x72"x2 1/4"	914*1524*50mm 1524*1219*63mm 1219*1828*57mm
壁龛 (肥皂盒/洗浴用品壁龛)		外部：16"x 12" x 4" 内部：12" x 8" x 3 1/2" 外部：16"x 30" x 4" 内部：12" x 26" x 3 1/2" 外部：16"x 28" x 4" 内部：12" x 24" x 3 1/2"	外部：406x304x101mm 内部：304x203x89mm 外部：406x762x101mm 内部：304x660x89mm 外部：406x711x101mm 内部：304x609x89mm


配件



自粘性玻璃纤维网格布
长度：25/50/150m
宽度：50/100/125mm

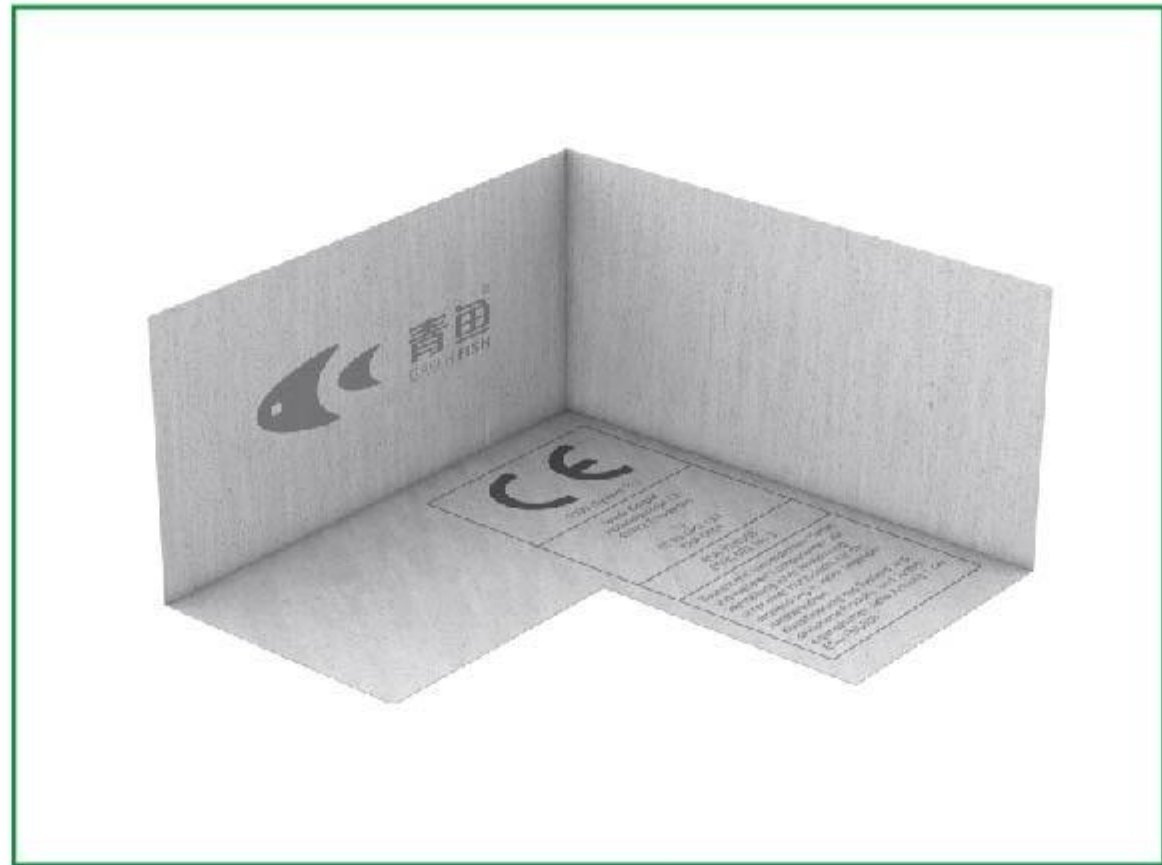

内防水角
尺寸：13x13x6cm

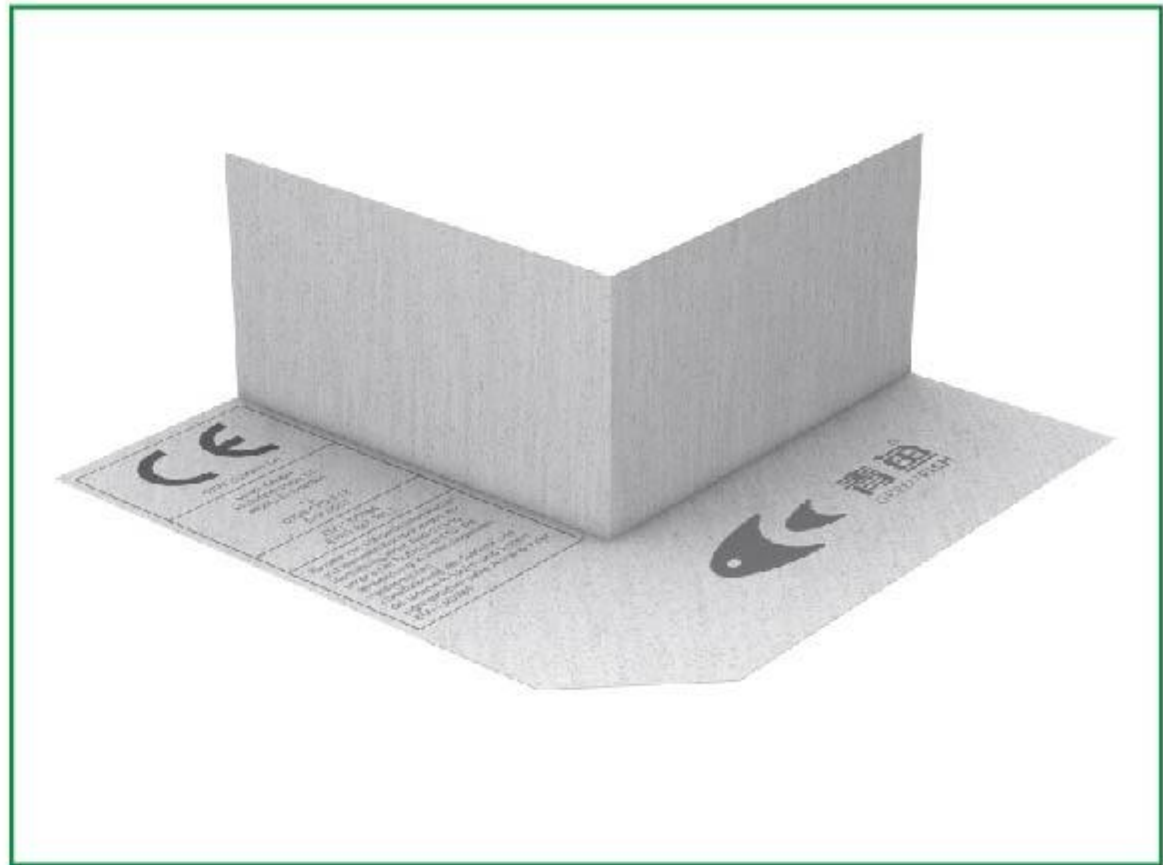

外部防水角
尺寸：17x17x6cm



混水阀防水密封圈
外径 25cm (9.8英寸)
内径 11.4cm (4½英寸)



带垫片防水密封圈
外径 20cm (7.8英寸)
内径 1.9cm (1英寸)



侧出料塑料排水管
100*100*70mm



聚乙烯防水膜
1x40m



聚乙烯防水膜
30mx12.7cm



垂直出口排水管
100x100mm



不锈钢线性引流管
600/700/800*70*85mm



塑料螺丝
15×45mm / 15×80mm





垫圈螺丝组合
垫圈直径 28/32/36mm


Greenfish万能板应用领域





地平式淋浴间

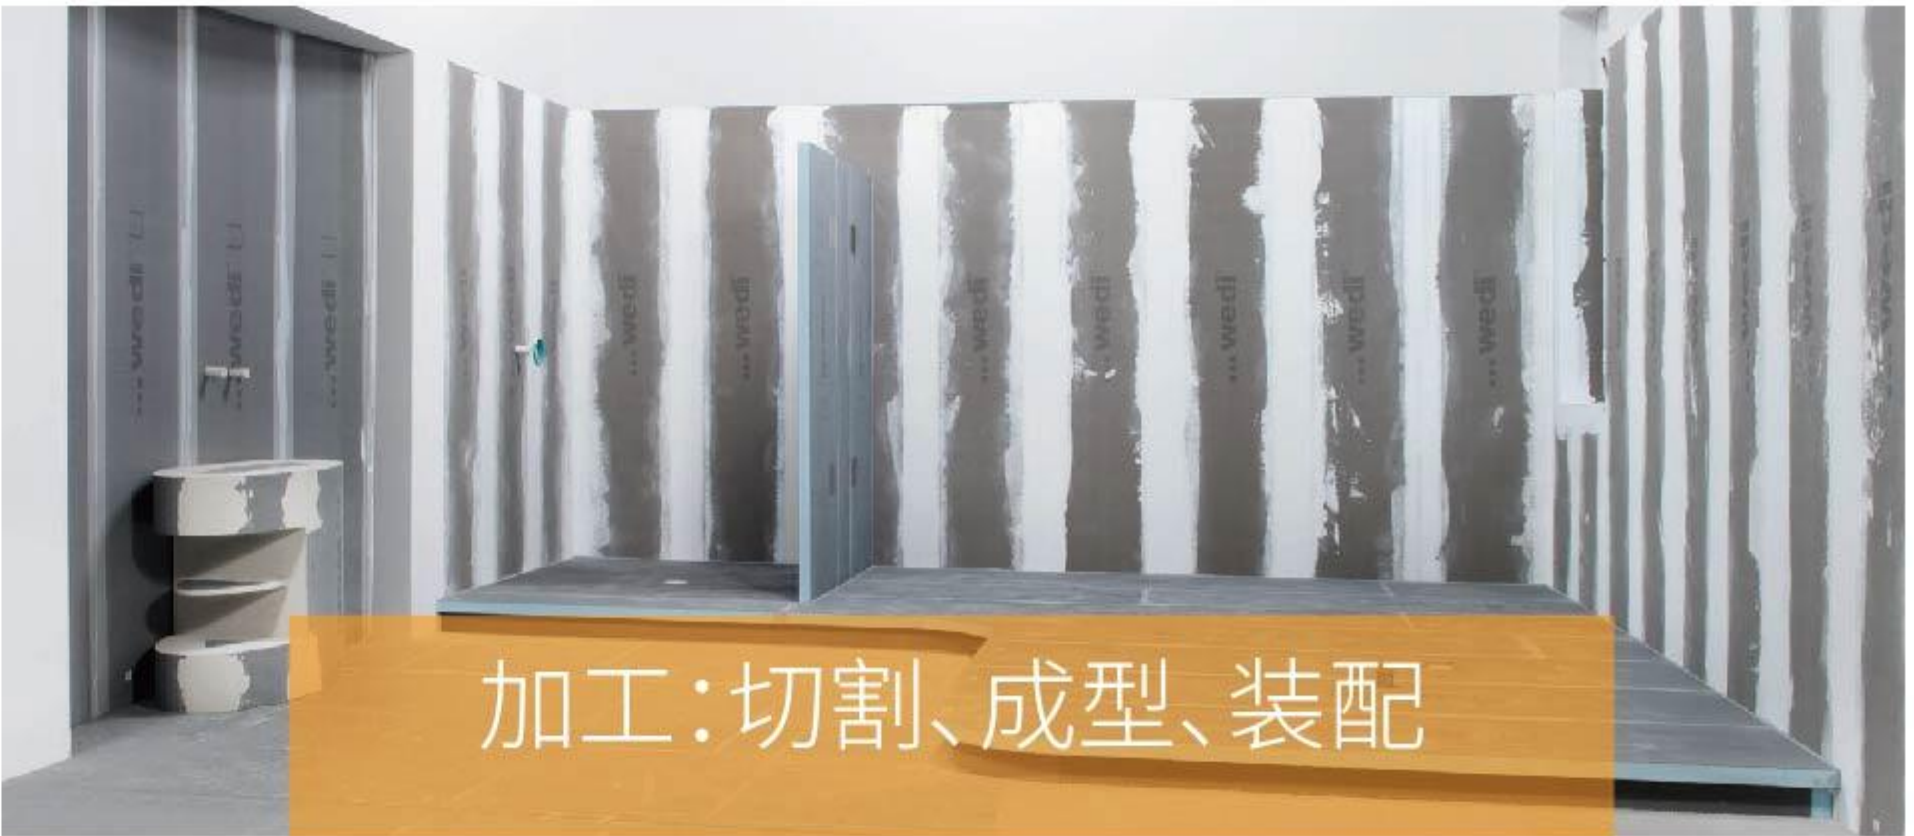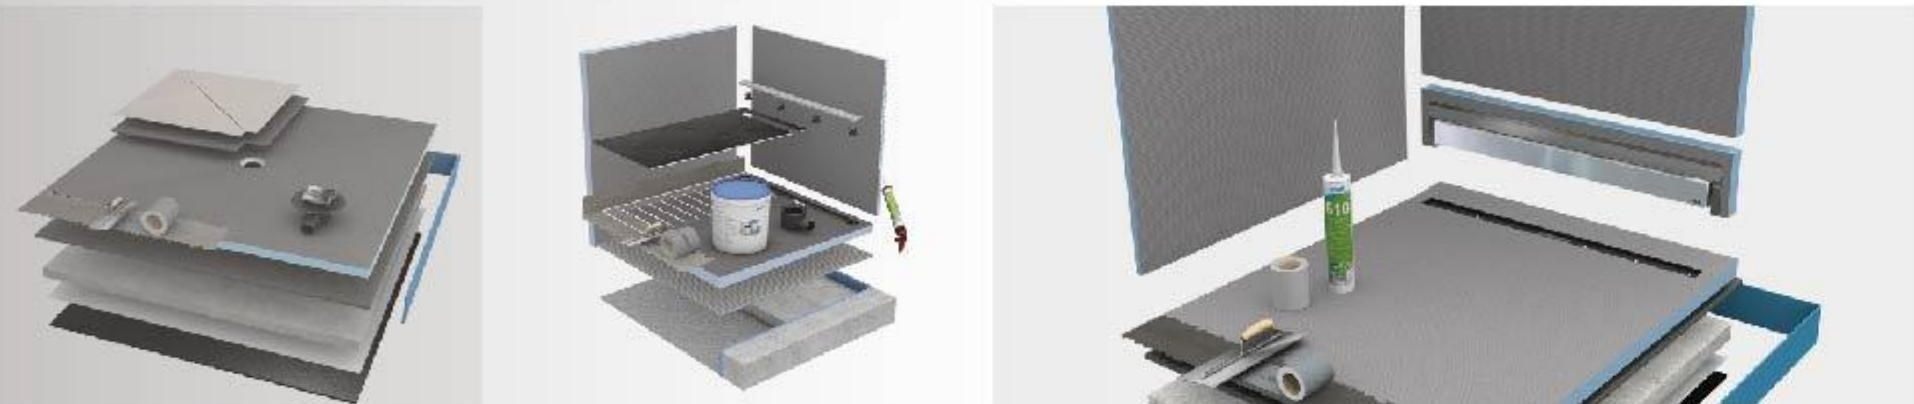

加工：切割、成型、装配

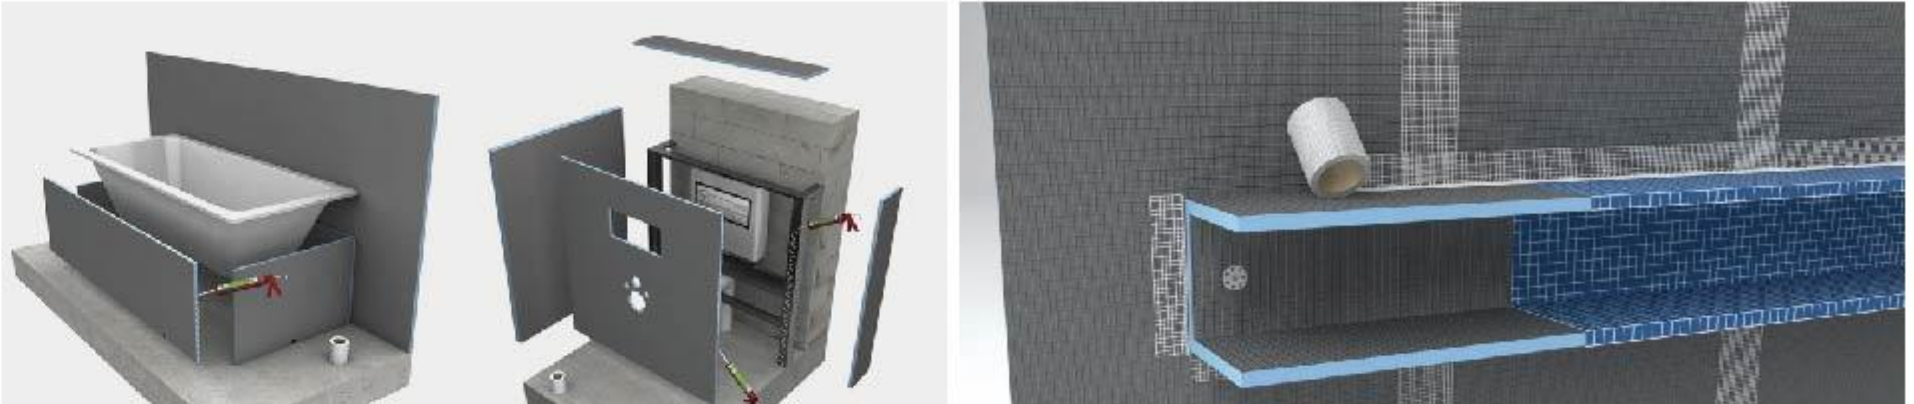

密封和解耦

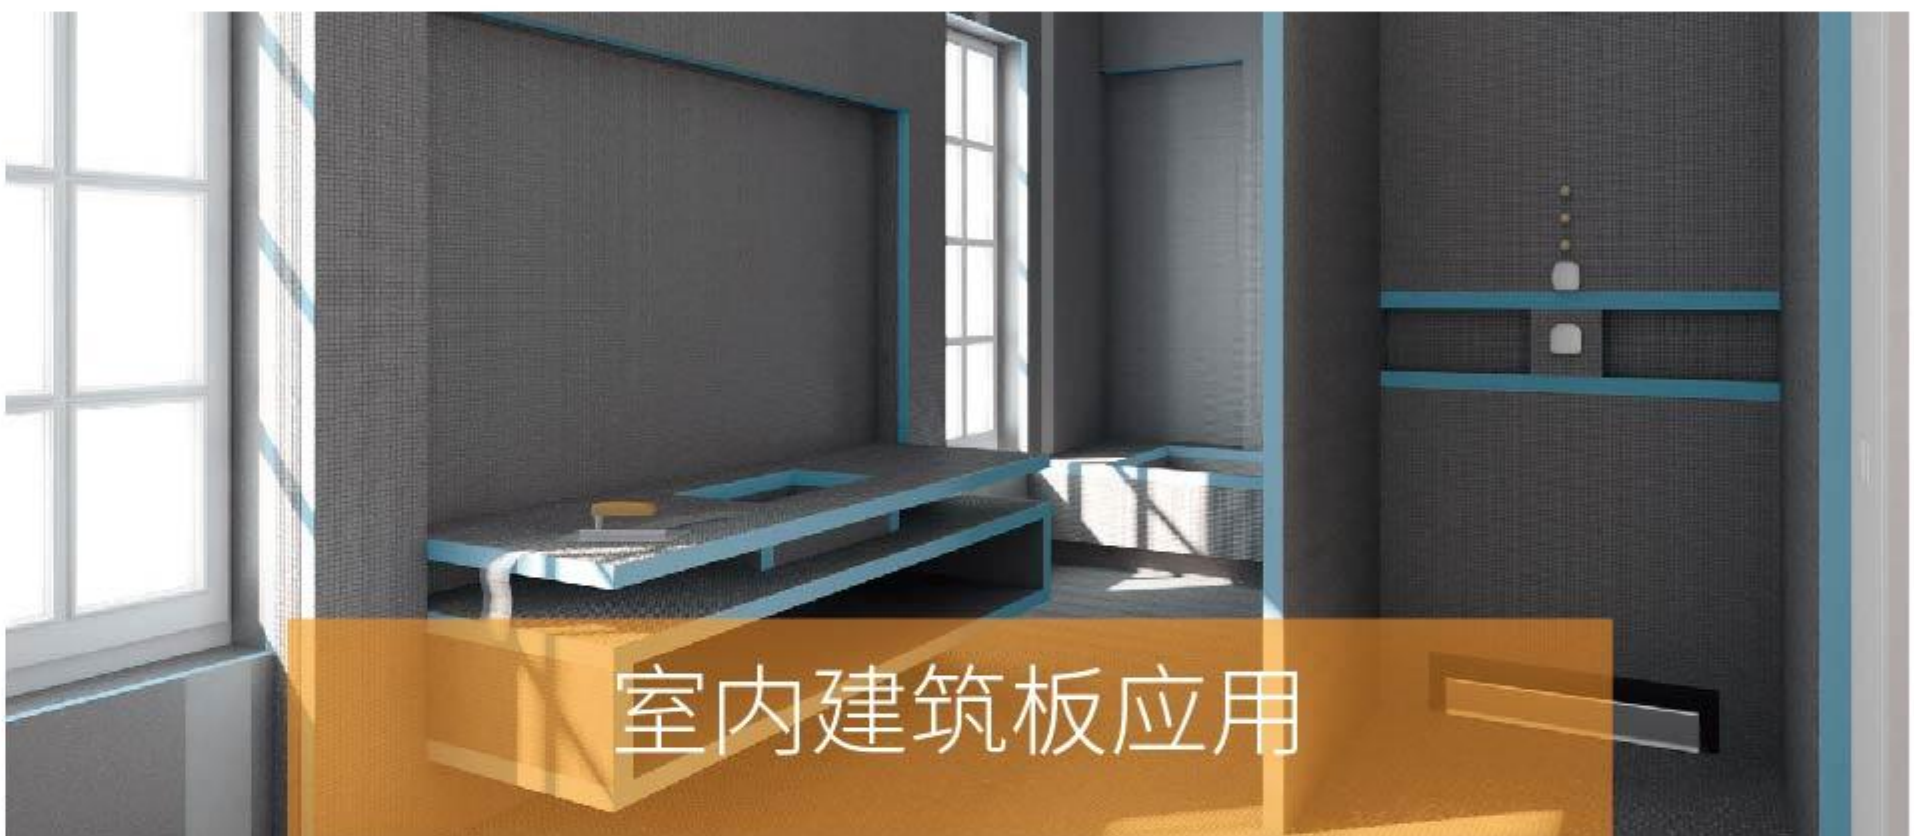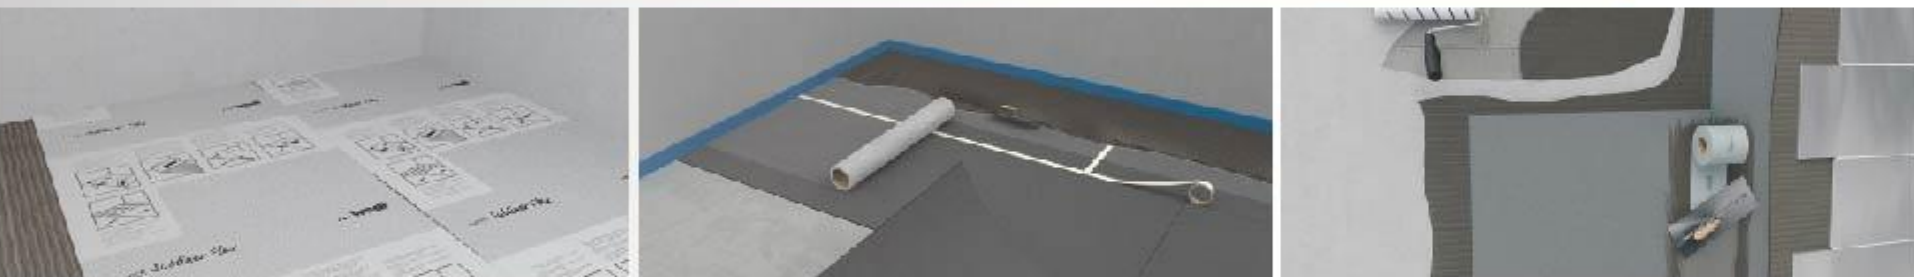

室内建筑板应用



设计与健康应用



部分工程案例



上海博物馆



龙湖天曜



碧桂园



杭州独栋别墅



龙湖地产



华润置地



华侨城楼盘



江西万载核心区



建业集团南阳凯旋工程二期



常州金融商务区金融广场

更多案例.....

雅居乐·聆湖雅苑

新湖明珠城

上实滨湖城海上湾鹭居

上海佳兆业城市广场

龙湖春江天越

万科·西郊都会

未来，青鱼将继续致力于
地暖辅材产业的发展方向
应对全国地暖领域更趋日新月异的挑战