

◆ 二氧化碳无毒地暖保温辅材



上海青鱼节能科技有限公司是一家专注地面采暖系统，创造节能型保温材料的绿色化发展公司。

公司成立于2014年，一直致力于研究和生产优质环保的高端地暖辅材。我们的产品已广泛应用于100多个城市，服务于几百万人口。

公司在江苏丹阳和杭州临安有两大生产基地，全国有36家暖通辅材配送中心。青鱼为客户提供地暖新风、两联供、空调等辅材品类，立志成为一站式服务暖通全辅材供应品牌。

50年质量保证售后无忧

800多家销售代理商

成立于2014年

500万保险承保安心放心



青鱼公司不仅是专业的生产厂家，更是客户的亲密合作伙伴。
同时也是全球最大的合成材料生产商美国DOW的战略合作伙伴。

客户需要的是高品质、标准化的产品

我们正好满足了他们！

Customers need high-quality, standardized products

We just met them!



地暖鱼辅材 成套省心买

立即咨询，获取专属健康采暖方案



www.green-fish.cn
400-167-9158
全国服务咨询热线

中国青鱼·绿色世界

专注
地暖

质量是我们的生命
环保是我们的标准

抗菌板 开创者 || 始于2014

青鱼白晶抗菌地暖板

Green fish white crystal antibacterial floor heating board

更节能·更环保·更健康

为何选择青鱼？
无毒无味
环保材质
优质服务
.....

青鱼平安承保**50**年

◆ 青鱼白晶抗菌地暖板



青鱼白晶抗菌地暖板是一款专为地暖系统设计的高性能保温板材,采用环保XPS(挤塑聚苯乙烯)材质,融合银离子抗菌技术,有效抑制地暖环境中的细菌、霉菌滋生,对金黄色葡萄球菌,大肠杆菌有良好的抗菌效果,抗菌率达99.99%。保障家庭采暖健康。

银离子抗菌 健康更无忧

抗菌性能优异

抗菌效果卓越, 高效广谱。

安全性好

对人体或环境 安全可靠。


耐久性强

耐温、耐水、耐候 性能出色。

长效持久

可长期保持抗菌、 防霉效果。


青鱼白晶抗菌地暖板在潮湿环境下依然保持优异的抗菌性能。其内置的IONPURE抗菌层可持续释放微量银离子,通过双重机制高效抑制细菌:一方面,银离子带正电,与带负电的细菌表面相互吸附,破坏细菌的电解质平衡,导致细胞结构受损而死亡;另一方面,银离子可渗透进入细菌内部,与细胞酶发生反应,抑制其活性和繁殖能力,从而实现持久抗菌。

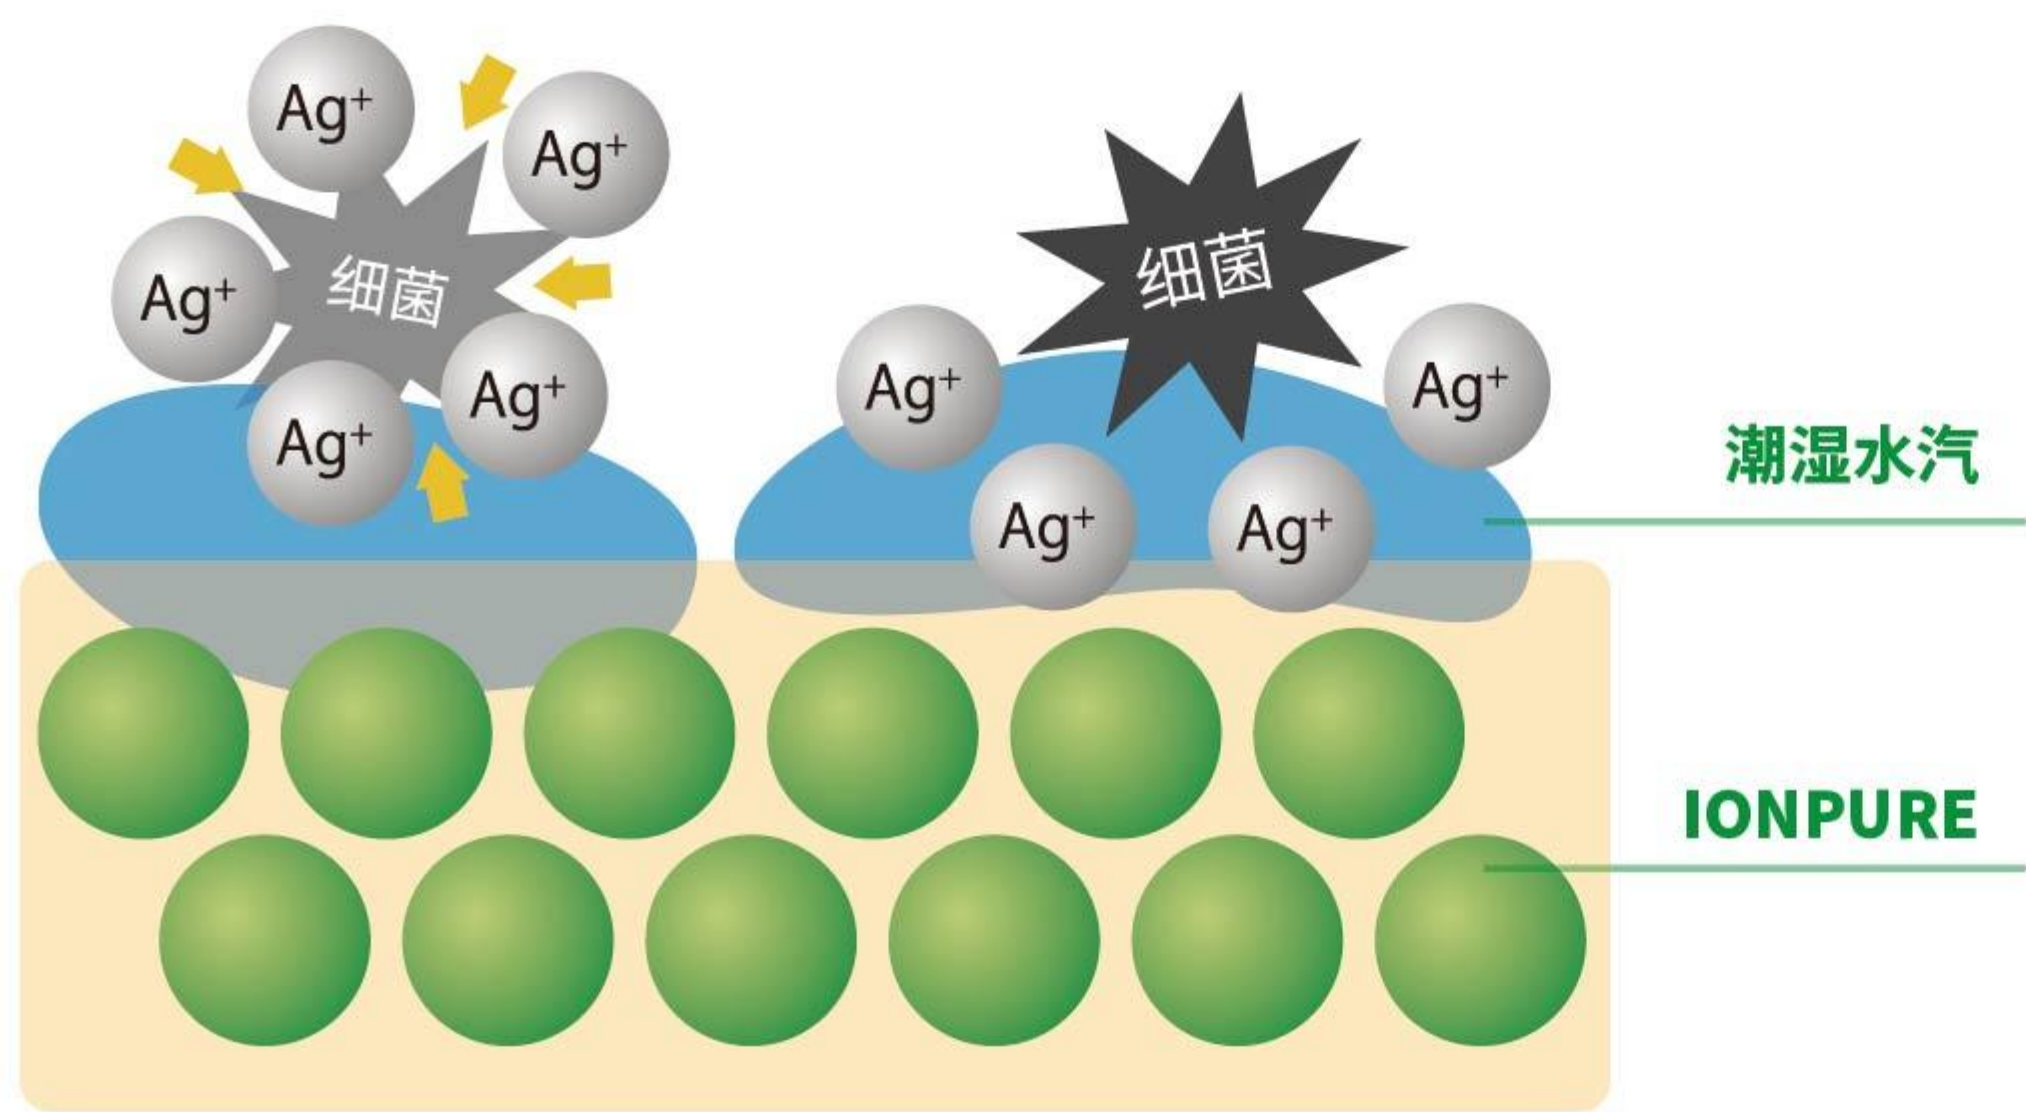

抗菌管道工作原理

◆ 科学抗菌:非剿灭,乃平衡

抗菌不同于杀菌、灭菌或消毒,其目的不是完全杀灭微生物,而是通过抑制微生物繁殖,将其浓度控制在安全范围内。完全消灭微生物可能破坏人体微生态平衡,反而削弱免疫力。因此,日常生活中更推荐采用抗菌方式科学防护,这更符合人与微生物共存的自然法则,有利于健康生态的维持。

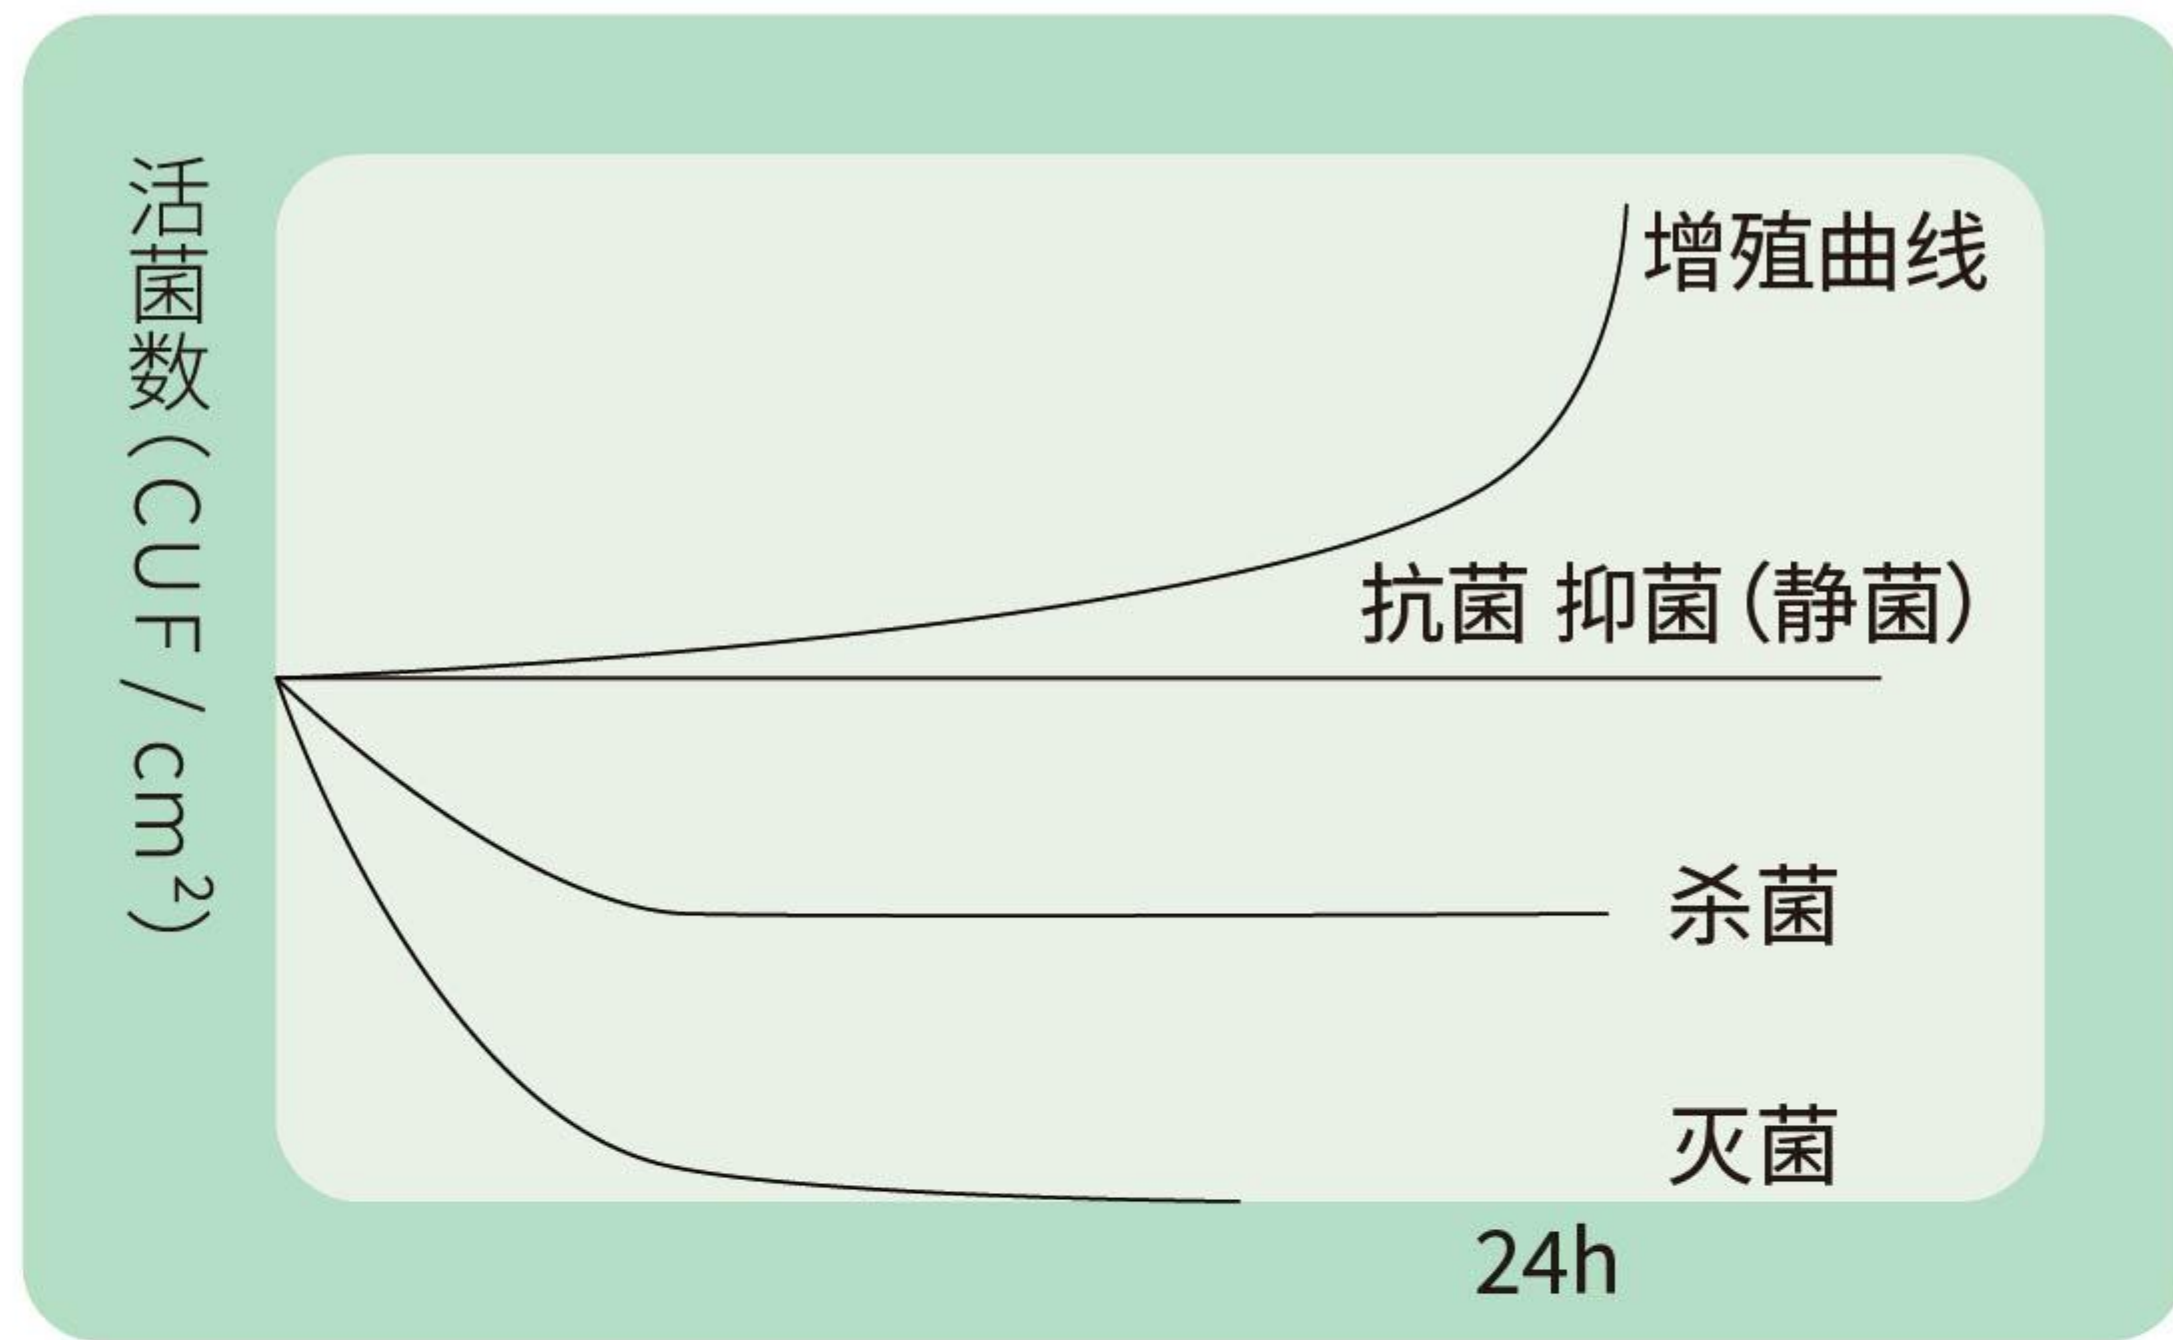

匠心美学,融入家的每一面



脚下温暖, 身边健康

——青鱼白晶板的全空间解决方案

青鱼白晶抗菌地暖板已不再是简单的“地暖伴侣”,其卓越的性能使其成为提升各种空间品质与健康标准的关键材料。它不仅是铺装材料,更是一种健康生活方式的基石。

- 医院 & 诊所:** 营造无菌环境,是医疗健康空间的刚性需求。
- 学校 & 早教中心:** 社会责任所在,让家长放心托付。
- 高端酒店 & 民宿:** 细节体现品质,为客人提供静谧、温暖的“五星级”地面关怀。
- 瑜伽馆 & 健身房:** 温暖接地,助力每一次舒展与呼吸。
- 办公楼 & 会议室:** 脚暖头凉,提升员工幸福感与工作效率。
- 地下室 & 别墅 空客厅:** 攻克低温、高耗能难题,实现全屋均衡采暖。

Modell: K(6000-00.500)
Registrierungsnummer: 10499-20130703

A

B

C

D

E

F

Information:www.tell-online.eu
A Label of Eunited Valves
European Valve Manufacturers Association

权威认证

通过地面加热
安装青鱼地暖辅材
高效保温,可节约
30%能耗

6大放心理由 6 REASONS TO REST ASSURED		产品性能及参数 PRODUCT PERFORMANCE AND PARAMETERS	
☀ 高标准环保生产 精选优质XPS原料,无氟配方,不破坏臭氧层,符合国家环保标准,确保安全健康。 ☀ 强效抗菌防霉 添加银离子抗菌技术,抑制细菌、霉菌滋生,减少异味,打造洁净地暖环境。 ☀ 高密度抗压承重 泡孔细腻均匀,每㎡承重高达25吨,韧性好不易折断,满足家装高标准需求。 ☀ 卓越保温节能 闭孔结构稳定,导热系数低,保温性能持久不衰减,有效降低能耗。 ☀ 触感舒适耐用 表面平整细腻,抗冲击性强,施工便捷,长期使用不变形。 ☀ 安全无味防潮 零甲醛、无异味,防潮防霉,适用于各类地暖系统,保障室内空气健康。	特性		产品值
	长度	-5~+7	1670mm
	宽度	±3	600mm
	厚度	±0.7	20mm
	抗菌率(大肠杆菌/葡萄球菌)	> 99.99%	
	抗压强度	≥400KPa	
		导热系数	≤0.034W/(m·K)
		吸水率	≤1%
		透湿系数	≤3ng/(m·h·Pa)
		阻燃等级	B3
		长期使用温度	-20~75℃



高标准拒绝有害成分 二氧化碳发泡 无氟无溴 HIGH STANDARD REJECTION OF HARMFUL INGREDIENTS

健康, 无有害物质挥发	节能, 泡孔细腻保温好
安全, 抗地面开裂沉降	耐用, 性能稳定五十年